AKU TOOLS

2025

LUTY - MAJ

DIAMENTOWA LIGA MISTRZÓW

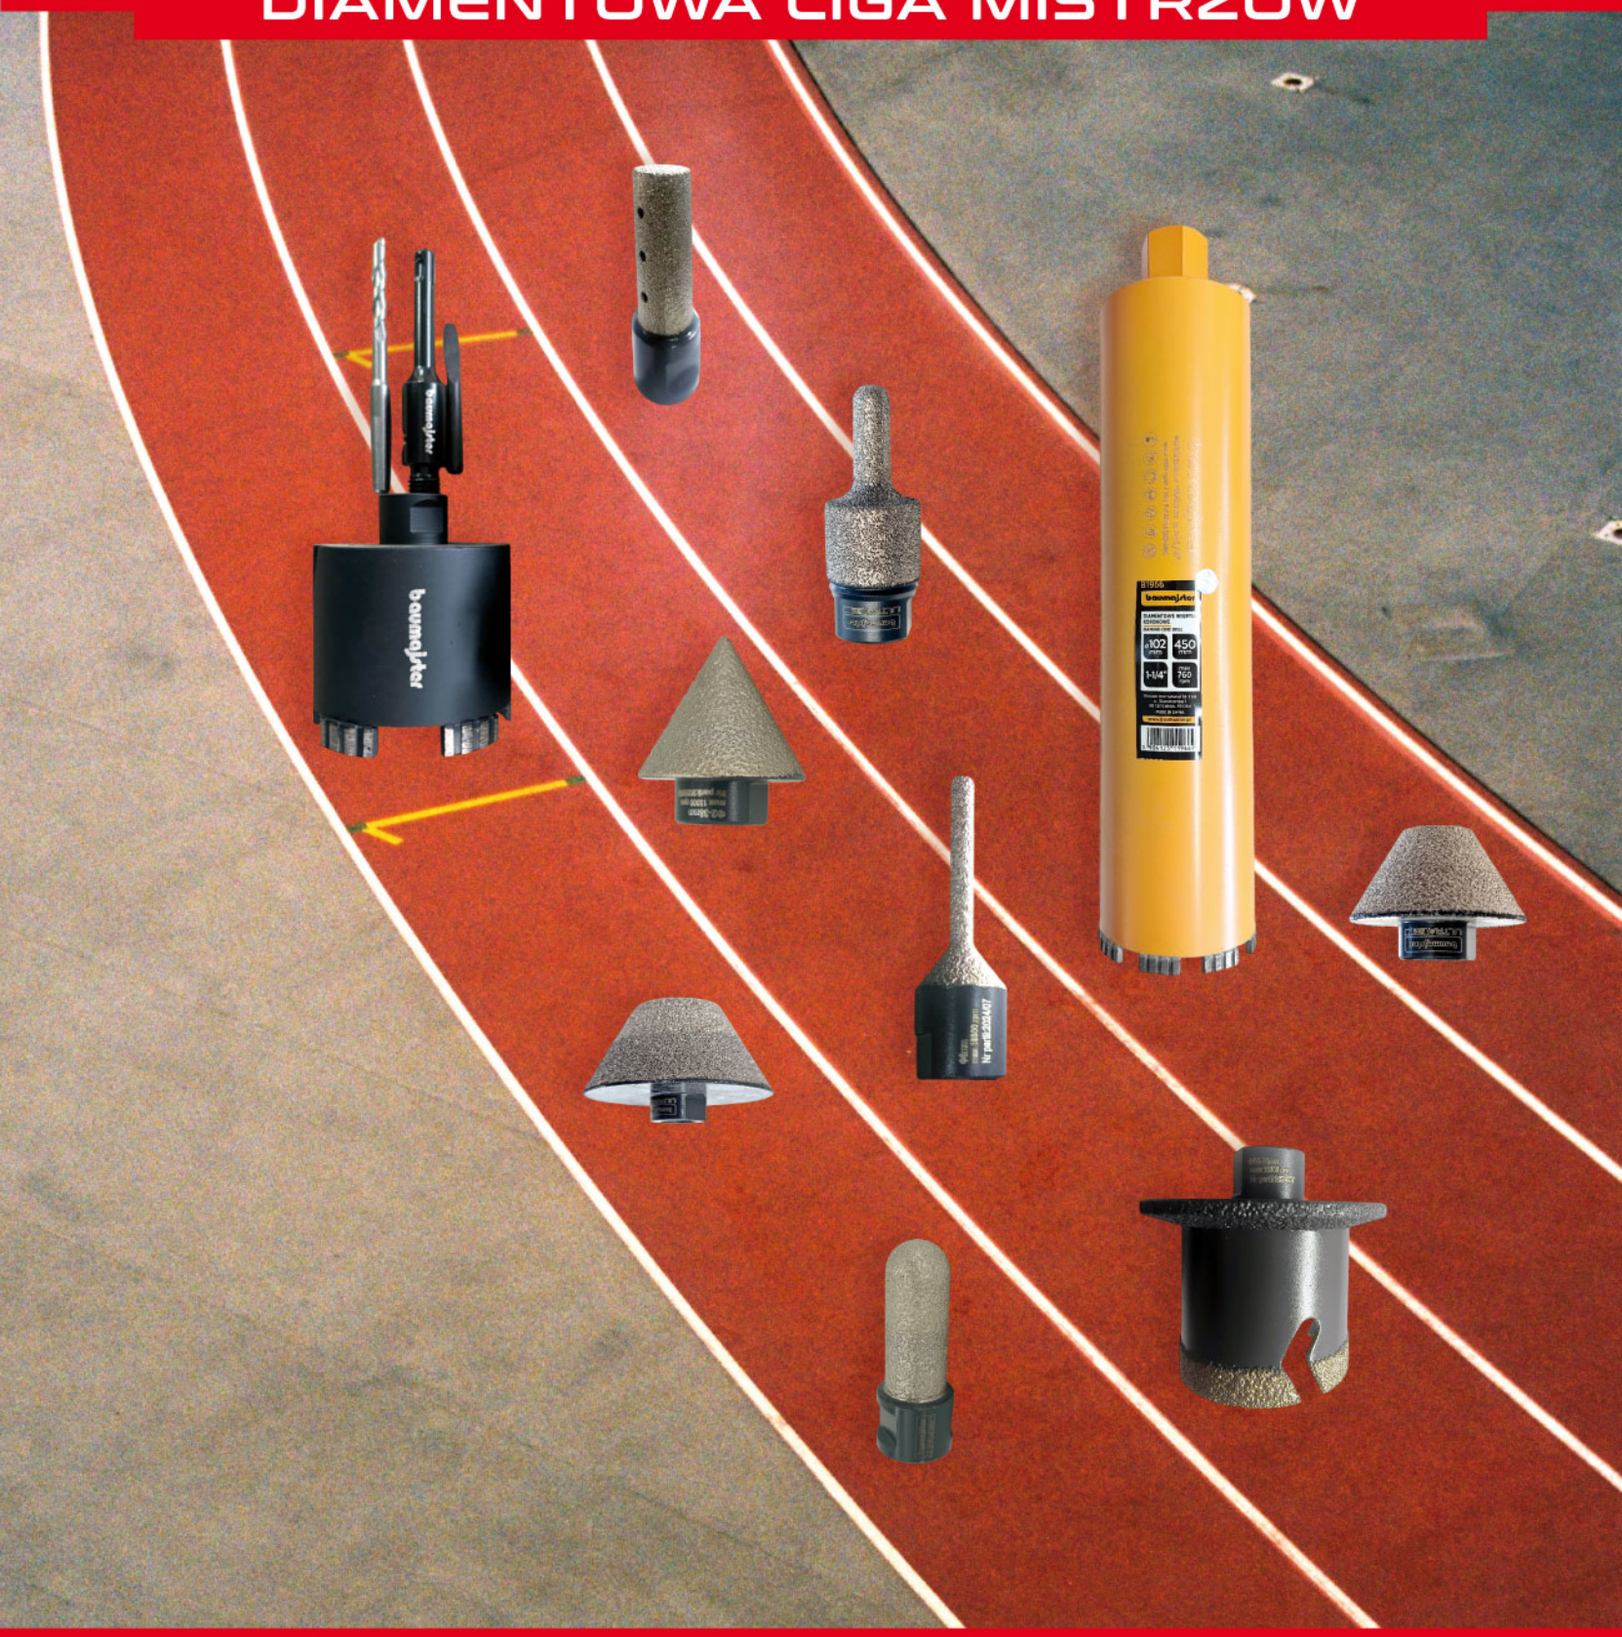

WWW.AKUTOOLS.PL

WIERTŁA HSS SZLIFOWANE
Z SFAZOWANYM UCHWYTEM

ZESTAW WIERTEŁ SZLIFOWANYCH
DO METALU HSS

Wiertła zapakowane w plastikową kasetę ułatwiającego przechowywanie zestawu.

INDEX	ILOŚĆ	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY
B3901	5 szt.	4+5+6+8+10mm	6 / 60	5904125139018

INDEX	ILOŚĆ	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY
B3903	19 szt.	1,0 - 10,0 x 0,5mm	1 / 5 / 20	5904125139032

INDEX	ILOŚĆ	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY
B3904	25 szt.	1,0 - 13,0 x 0,5mm	1 / 5 / 20	5904125139049

baumajster

INDEKS	ŚREDNICA (MM)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	DŁUGOŚĆ ROBOCZA (MM)	ILOŚĆ SZTUK W OP.	KOD KRESKOWY
B2010	1,0	34	12	10	5904125120108
B2015	1,5	40	18	10	5904125120153
B2020	2,0	49	24	10	5904125120207
B2025	2,5	57	30	10	5904125120252
B2030	3,0	61	33	10	5904125120306
B2031	3,1	65	36	10	5904125120313
B2032	3,2	65	36	10	5904125120320
B2035	3,5	70	39	10	5904125120351
B2040	4,0	75	43	10	5904125120405
B2041	4,1	75	43	10	5904125120412
B2042	4,2	75	43	10	5904125120429
B2045	4,5	80	47	10	5904125120450
B2048	4,8	86	52	10	5904125120481
B2050	5,0	86	52	10	5904125120504
B2051	5,1	86	52	10	5904125120511
B2052	5,2	86	52	10	5904125120528
B2055	5,5	93	57	10	5904125120559
B2060	6,0	93	57	10	5904125120603
B2061	6,1	101	63	10	5904125120610
B2062	6,2	101	63	10	5904125120627
B2065	6,5	101	63	10	5904125120658
B2068	6,8	109	69	5	5904125120689
B2070	7,0	109	69	5	5904125120702
B2075	7,5	109	69	5	5904125120757
B2080	8,0	117	75	5	5904125120801
B2085	8,5	117	75	5	5904125120856
B2090	9,0	125	81	5	5904125120900
B2095	9,5	125	81	5	5904125120955
B2100	10,0	133	87	5	5904125121006
B2102	10,2	133	87	5	5904125121020
B2105	10,5	133	87	5	5904125121051
B2110	11,0	142	94	5	5904125121105
B2115	11,5	142	94	5	5904125121150
B2120	12,0	151	101	5	5904125121204
B2125	12,5	151	101	5	5904125121259
B2130	13,0	151	101	5	5904125121303
B2134	14,0	160	108	1	5904125121341
B2138	15,0	169	114	1	5904125121389
B2142	16,0	178	120	1	5904125121426
B2150	18,0	191	130	1	5904125121501
B2158	20,0	205	140	1	5904125121587
B2166	22,0	219	150	1	5904125121662
B2174	24,0	233	160	1	5904125121747
B2178	25,0	233	160	1	5904125121785

EXTREME M2

Wiertło HSS M2 do metalu przedłużane

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B2620	2,0mm	85mm / 56mm	125 / 500	5904125126209	
B2625	2,5mm	95mm / 62mm	125 / 500	5904125126254	
B2630	3,0mm	100mm / 66mm	125 / 500	5904125126308	
B2632	3,2mm	106mm / 69mm	25 / 500	5904125126322	
B2635	3,5mm	112mm / 73mm	25 / 500	5904125126353	
B2640	4,0mm	119mm / 78mm	25 / 500	5904125126407	
B2642	4,2mm	119mm / 78mm	25 / 500	5904125126421	
B2645	4,5mm	126mm / 82mm	30 / 300	5904125126452	
B2648	4,8mm	132mm / 87mm	30 / 300	5904125126483	
B2650	5,0mm	132mm / 87mm	30 / 300	5904125126506	
B2655	5,5mm	139mm / 91mm	30 / 300	5904125126551	
B2660	6,0mm	139mm / 91mm	30 / 300	5904125126605	
B2665	6,5mm	148mm / 97mm	25 / 250	5904125126650	
B2670	7,0mm	156mm / 102mm	25 / 250	5904125126704	
B2680	8,0mm	165mm / 109mm	25 / 250	5904125126803	
B2700	10,0mm	184mm / 121mm	25 / 200	5904125127008	
NEW B2720	12,0mm	205mm / 134mm	25 / 200	5904125127206	
B2730	13,0mm	205mm / 134mm	25 / 200	5904125127305	

baumajster

EXTREME M2

Wiertło HSS M2 do metalu długie

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B2752	3,0mm	150mm / 100 mm	25 / 300	5904125127527	
B2753	3,0mm	190mm / 130 mm	25 / 150	5904125127534	
B2756	3,5mm	210mm / 145 mm	50 / 300	5904125127565	
B2757	4,0mm	175mm / 120 mm	25 / 300	5904125127572	
B2758	4,0mm	220mm / 150 mm	50 / 300	5904125127589	
B2759	4,0mm	280mm / 190 mm	25 / 150	5904125127596	
B2761	4,5mm	235mm / 160 mm	50 / 300	5904125127619	
B2762	5,0mm	195mm / 135 mm	50 / 300	5904125127626	
B2763	5,0mm	245mm / 170 mm	50 / 300	5904125127633	
B2764	5,0mm	315mm / 210 mm	50 / 300	5904125127640	
B2765	5,5mm	260mm / 180 mm	50 / 300	5904125127657	
B2766	6,0mm	205mm / 140 mm	50 / 300	5904125127664	
B2767	6,0mm	260mm / 180 mm	50 / 300	5904125127671	
B2768	6,0mm	330mm / 225 mm	25 / 150	5904125127688	
B2769	6,5mm	275mm / 190 mm	25 / 150	5904125127695	
B2771	7,0mm	290mm / 200 mm	25 / 150	5904125127718	
B2773	8,0mm	240mm / 165 mm	25 / 100	5904125127732	
B2774	8,0mm	305mm / 210 mm	25 / 100	5904125127749	
B2775	8,0mm	390mm / 265 mm	25 / 100	5904125127756	
B2776	8,5 mm	305mm / 210 mm	25 / 100	5904125127763	
B2779	10,0mm	265mm / 185 mm	25 / 100	5904125127794	
B2780	10,0mm	340mm / 235 mm	25 / 100	5904125127800	
B2786	12,0mm	295mm / 205 mm	25 / 100	5904125127862	
B2787	12,0mm	375mm / 260 mm	25 / 100	5904125127879	
B2790	13,0mm	295mm / 205 mm	25 / 100	5904125127909	
B2791	13,0mm	375mm / 260 mm	25 / 100	5904125127916	

HIT

Wiertło HSS stopniowane do metalu - zwój prosty

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	SKOK	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B2800	4,0 - 12,0mm	65mm / 43mm	1,0mm	30 / 300	5904125128005	
B2801	4,0 - 20,0mm	73mm / 50mm	2,0mm	20 / 200	5904125128012	
B2802	4,0 - 32,0mm	97mm / 73mm	2,0mm	10 / 100	5904125128029	
B2803	4,0 - 39,0mm	103mm / 79mm	2,0 / 3,0mm	8 / 80	5904125128036	
B2804	4,0 - 52,0mm	106mm / 82mm	2,0 / 4,0mm	5 / 50	5904125128043	

Wiertła zapakowane w kompaktową kasetę, wykonaną z wysokiej jakości tworzywa odpornego na uderzenia i wstrząsy, ułatwiającego użytkowanie i przechowywanie zestawu.

Zestaw 3 wierteł HSS stopniowanych do metalu - zwój prosty

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	SKOK	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3910	4,0 - 12,0mm	65mm / 43mm	1,0mm	5 / 20	5904125139100	
	4,0 - 20,0mm	73mm / 50mm	2,0mm			
	4,0 - 32,0mm	102mm / 78mm	2,0mm			

HIT

Wiertło HSS stopniowane do metalu - zwój spiralny

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	SKOK	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B2805	4,0 - 12,0mm	65mm / 43mm	1,0mm	1 / 20	5904125128050	
B2806	4,0 - 20,0mm	73mm / 50mm	2,0mm	1 / 20	5904125128067	
B2807	4,0 - 32,0mm	97mm / 73mm	2,0mm	1 / 10	5904125128074	
B2808	4,0 - 39,0mm	103mm / 79mm	2,0 / 3,0mm	1 / 8	5904125128081	
B2809	4,0 - 52,0mm	106mm / 82mm	2,0 / 4,0mm	1 / 8	5904125128098	

Zestaw 3 wierteł HSS stopniowanych do metalu - zwój spiralny

Wiertła zapakowane w kompaktową kasetę, wykonaną z wysokiej jakości tworzywa odpornego na uderzenia i wstrząsy, ułatwiającego użytkowanie i przechowywanie zestawu.

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	SKOK	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3911	4,0 - 12,0mm	65mm / 43mm	1,0mm	5 / 20	5904125139117	
	4,0 - 20,0mm	73mm / 50mm	2,0mm			
	4,0 - 32,0mm	102mm / 78mm	2,0mm			

WIERTŁA KOBALTOWE

Z PILOTEM I SFAZOWANYM UCHWYTEM

baumajster

Wiertła kobaltowe baumajster służą do bezudarowego wykonywania otworów w stalach węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, wysokostopowych, tytanowych, żarowytrzymałych, żeliwach oraz innych materiałach trudnych do obróbki.

Wiertła wykonane zostały ze stali szybkotnącej HSS M35 z wzmocnionym rdzeniem. Zawartość 5% kobaltu ogranicza przegrzewanie podczas wierceń w twardych materiałach oraz zapewnia dużą odpornością na ścieranie. Wiertło zostało wykonane wg normy DIN 338 metodą szlifowania co gwarantuje wysoką dokładność i prostoliniowość wykonania otworów.

Zalety wierteł kobaltowych BAUMAJSTER:

- wierzchołek pilotujący umożliwia rozpoczęcie wiercenia bez punktowania,
- możliwość wykonywania dużych średnic otworów bez wcześniejszego nawiercania,
- szlifowane krawędzie gwarantują precyzyjne i symetryczne wykonywanie otworów,
- odporne na przegrzanie i ścieranie,
- wzmocnioną konstrukcja rdzenia do wysokich obciążeń,
- 3 płaskie ścięcia trzpienia zapobiegają obracaniu się wiertła w uchwycie.

DES **DUAL EDGE SYSTEM** -specjalny system podwójnego wierzchołka o kącie 135 stopni. Dzięki rozłożeniu siły natarcia możliwe jest wiercenie otworów o dużych średnicach bez wcześniejszego nawiercania. Takie rozwiązanie znacząco poprawia kulturę pracy oraz jakość wykonywanych otworów. Dodatkową zaletą jest brak konieczności punktowania przed rozpoczęciem wiercenia.*

UCHWYT 3D **UCHWYT 3D** – trzpień wiertła posiada 3 płaskie ścięcia. Umożliwia to pewny chwyt w uchwycie wiertarskim i zapobiega jego przekręcaniu podczas pracy. Chroni to wiertło i obrabiany materiał przed uszkodzeniem.*

* dostępne od rozmiaru 5,0mm

INDEKS	ŚREDNICA (MM)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	DŁUGOŚĆ ROBOCZA (MM)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY
B2210	1,0	34	12	125 / 500	5904125122102
B2215	1,5	40	18	125 / 500	5904125122157
B2220	2,0	49	24	125 / 500	5904125122201
B2225	2,5	57	30	125 / 500	5904125122256
B2230	3,0	61	33	125 / 500	5904125122300
B2232	3,2	65	36	125 / 500	5904125122324
B2235	3,5	70	39	100 / 400	5904125122355
B2240	4,0	75	43	125 / 500	5904125122409
B2242	4,2	75	43	100 / 400	5904125122423
B2245	4,5	80	47	125 / 500	5904125122454
B2248	4,8	86	52	125 / 500	5904125122485
B2250	5,0	86	52	95 / 380	5904125122508
B2251	5,1	86	52	100 / 600	5904125122515
B2252	5,2	86	52	125 / 500	5904125122522
B2255	5,5	93	57	125 / 500	5904125122553
B2260	6,0	93	57	95 / 380	5904125122607
B2262	6,2	101	63	100 / 600	5904125122621
B2265	6,5	101	63	100 / 400	5904125122652
B2268	6,8	109	69	100 / 400	5904125122683
B2270	7,0	109	69	100 / 400	5904125122706
B2275	7,5	109	69	100 / 400	5904125122751
B2280	8,0	117	75	100 / 400	5904125122805
B2285	8,5	117	75	100 / 400	5904125122850
B2290	9,0	125	81	60 / 240	5904125122904
B2295	9,5	125	81	50 / 200	5904125122959
B2300	10,0	133	87	50 / 200	5904125123000
B2302	10,2	133	87	20 / 200	5904125123024
B2305	10,5	133	87	50 / 200	5904125123055
B2310	11,0	142	94	50 / 200	5904125123109
B2315	11,5	142	94	25 / 100	5904125123154
B2320	12,0	151	101	60 / 240	5904125123208
B2325	12,5	151	101	25 / 100	5904125123253
B2330	13,0	151	101	25 / 100	5904125123307
B2334	14,0	160	108	25 / 50	5904125123345
B2342	16,0	178	120	25 / 50	5904125123420
B2350	18,0	191	130	24 / 48	5904125123505
B2358	20,0	205	140	25 / 50	5904125123581

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH

DO METALU HSS

Wiertła zapakowane w plastikową kasetę ułatwiającego przechowywanie zestawu.

INDEX	ILOŚĆ	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY
B3906	5 szt.	4+5+6+8+10mm	6 / 60	5904125139063

WIERTŁA DO METALU HSS

ŚREDNICA (MM)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	DŁUGOŚĆ ROBOCZA (MM)	NUMER ARTYKUŁU
13,5	160	108	4932373318
14	160	108	4932373319
14,5	169	108	4932373320
15	169	114	4932373321
15,5	178	120	4932373322
16	178	120	4932373323
16,5	184	125	4932373324
17	184	125	4932373325
17,5	191	130	4932373326
18	191	130	4932373327
18,5	198	135	4932373328
19	198	135	4932373329
19,5	205	140	4932373330
20	205	140	4932373331

Do wiercenia w stali, żeliwie, materiałach stopowych i niestopowych do 800N/mm2.

Wykonane ze stali szybkotnącej walcowanej.

Ostrze skrawające o kącie 118°.

Powłoka tlenowa umożliwia łatwe usuwanie opiłków.

Zgodność z normą DIN338.

⌀ 13,5-16mm - uchwyt 10mm

⌀ 16,5-20mm - uchwyt 13mm

Możliwość otrzymania listwy ekspozycyjnej wraz z haczykami do ekspozycji wierteł.

ZESTAW WIERTEŁ HSS-R

NAZWA	ILOŚĆ W OP.	NUMER ARTYKUŁU
HSS-R	19 (⌀ 1-10)	4932352468
HSS-R	25 (⌀ 1-13)	4932352469

WIERTŁA DO METALU THUNDERWEB HSS-G-DIN 338

Thunderweb charakteryzuje się stożkowo ukształtowaną siecią, która zagęszcza się w kierunku tyłu wiertła. Wiertła standardowe mają stałą grubość na całej ich długości. Rdzeń Thunderweb, nawet w najwęższym miejscu jest grubszy od rdzenia zwykłego wiertła. Przekrój parabolicznej sieci: Duże zagęszczenie sieci. Pewna wytrzymałość. Geometria rowka - Kształt rowka Thunderweb błyskawicznie odprowadza zwierciny. Lepiej rozprasza ciepło wydłużając w ten sposób żywotność. Ostrze dwuścinowe 135°. Precyzyjne rozpoczynanie pracy, wiertło nie ślizga się na powierzchni materiału. Perfekcyjne wykończenie zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność wiertła. Znosi większe obciążenie posuwu i moment obrotowy, co oznacza mniej złamań.

- DOSKONAŁA PRECYZJA
- SZYBKIE ZAGŁĘBIANIE
- DOSKONAŁE DO WIERCENIA NA POWIERZCHNIACH NIEREGULARNYCH
- DOSKONAŁE DO WIERCENIA W TWARDYCH MATERIAŁACH

Możliwość otrzymania listwy ekspozycyjnej wraz z haczykami do ekspozycji wierteł.

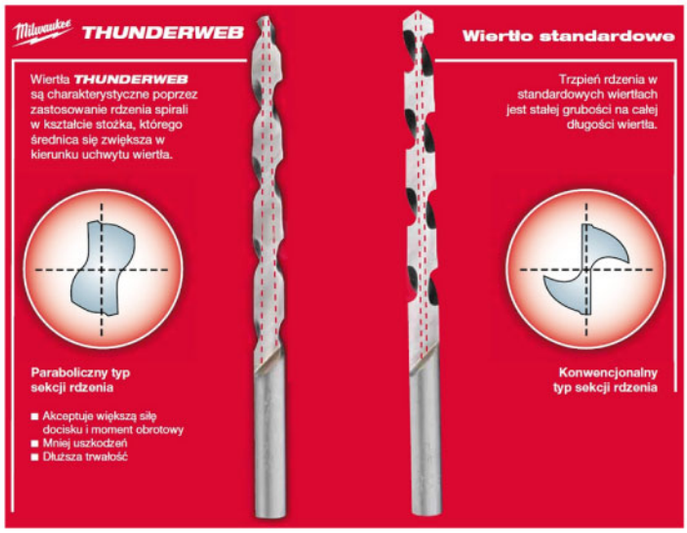

ŚREDNICA (MM)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	DŁUGOŚĆ ROBOCZA (MM)	ILOŚĆ W OPAK.	MAŁY \ DUŻY KARTON	NUMER ARTYKUŁU
1	34	12	2	1 \ 5	4932352345
1,5	40	18	2	1 \ 5	4932352346
2	49	24	2	1 \ 5	4932352347
2,5	57	30	2	1 \ 5	4932352348
3	61	33	2	1 \ 5	4932352349
3,2	65	36	2	1 \ 5	4932352350
3,5	70	39	2	1 \ 5	4932352351
4	75	43	2	1 \ 5	4932352352
4,2	75	43	1	1 \ 5	4932352353
4,5	80	47	1	1 \ 5	4932352354
4,8	86	52	1	1 \ 5	4932352355
5	86	52	1	1 \ 5	4932352356
5,5	93	57	1	1 \ 5	4932352357
6	93	57	1	1 \ 5	4932352358
6,5	101	63	1	1 \ 3	4932352359
6,8	109	69	1	1 \ 3	4932352360
7	109	69	1	1 \ 3	4932352361
7,5	109	69	1	1 \ 3	4932352362
8	117	75	1	1 \ 3	4932352363
8,5	117	75	1	1 \ 3	4932352364
9	125	81	1	1 \ 3	4932352365
9,5	125	81	1	1 \ 3	4932352366
10	133	87	1	1 \ 3	4932352367
10,5	133	87	1	1 \ 3	4932352368
11	142	94	1	1 \ 3	4932352369
11,5	142	94	1	1 \ 3	4932352370
12	151	101	1	1 \ 3	4932352371
12,5	151	101	1	1 \ 3	4932352372
13	151	101	1	1 \ 3	4932352373

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G THUNDERWEB

NOWA KASETA

NAZWA	ILOŚĆ W OP.	NUMER ARTYKUŁU
HSS-G	25 (⌀ 1-13)	4932493870

WIERTŁA DO METALU HSS-G TIN RED HEX

Milwaukee

Wiertła udarowe z uchwytem ¼" HEX idealne do zakrętarek udarowych. Końcówka z łamaczem oddziela materiał obrabiany od krawędzi tnącej i pomaga ochłodzeniu materiału. Kąt natarcia 135° redukuje ślizganie się na materiale i ułatwia rozpoczęcie wiercenia. Zmienna geometra spirali rozwiązuje problem z odprowadzaniem skrawanego materiału. Pozwala szybciej usuwać urobek, co zmniejsza temperaturę i wydłuża żywotność wiertła. Powłoka tytanowa redukuje ciepło. Większa wszechstronność dzięki chwytowi ¼" HEX. Odpowiednie do pracy z zakrętarkami udarowymi oraz wiertarkami.

ŚREDNICA (MM)	DŁ. CAŁK. (MM)	DŁ. ROB. (MM)	ILOŚĆ W OP.	MAŁY\DUŻY KARTON	NUMER ARTYKUŁU
3	65	23	2	1 / 5	48894763
4	71,5	26	2	1 / 5	48894708
5	93	46	1	1 / 5	48894712
6	105	60	1	1 / 3	48894714
8	111	67	1	1 / 3	48894719
10	120	76	1	1 / 3	48894723
12	127	82	1	1/ 3	48894727

ZESTAW WIERTEŁ SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX

NOWA KASETA

NOWA KASETA

NAZWA	ILOŚĆ W OP.	NUMER ARTYKUŁU
HSS-G TIN RED HEX	10 (⌀ 3-10)	4932493865
HSS-G TIN RED HEX	19 (⌀ 3-13)	4932493866

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH HSS-G RED COBALT

NOWA KASETA

NOWA KASETA

NAZWA	ILOŚĆ W OP.	NUMER ARTYKUŁU
HSS-G RED COBALT	19 (⌀ 1-10)	4932493867
HSS-G RED COBALT	25 (⌀ 1-13)	4932493868

WIERTŁA DO BETONU

Specjalne wiertło udarowe z węglików, z proszkiem diamentowym, dwuostrzowe. Do wiercenia w cegle, płytkach, elementach ceramicznych, betonie, tynku, płytach łupkowych i blokach gazobetonu.



Wyprodukowano w Niemczech.

ŚREDNICA [MM]	DŁ. CAŁ. [MM]	UCHWYT	MAŁY \DUŻY KARTON	NR ARTYKUŁU
3	90	CYLINDRYCZNY	1/3	4932471167
4	90	CYLINDRYCZNY	1/3	4932471169
5	100	SFAZOWANY	1/3	4932471171
6	100	SFAZOWANY	1/3	4932471175
6	150	SFAZOWANY	1/3	4932471176
8	100	SFAZOWANY	1/3	4932471182
8	150	SFAZOWANY	1/3	4932471183
10	150	SFAZOWANY	1/3	4932471186
10	260	SFAZOWANY	1/3	4932471187
12	150	SFAZOWANY	1/3	4932471188
12	260	SFAZOWANY	1/3	4932471189

ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU PREMIUM Z UCHWYTEM CYLINDRYCZNYM

LP.	ILOŚĆ W OP.	NUMER ARTYKUŁU
1.	8 (Ø 4x90 MM, Ø 5/5/6/6x100 MM, Ø 8/10/12 x 150 MM)	4932471192
2.	8 (Ø 4x90 MM, Ø 5 /5,5/5,5/6/7x100 MM Ø 8/10x150 MM)	4932471193

NOWA KASETA

MIL 4932493881

ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU PREMIUM Z UCHWYTEM CYLINDRYCZNYM

2 GENERACJA

ILOŚĆ: 8 szt.
ROZMIARY:
Ø 4 x 90 mm,
Ø 5/5/6/6x100 mm
Ø 8/10/12x150 mm

MIL 4932471112

ZESTAW WIERTEŁ UNIWERSALNYCH 8 SZT. (Ø 4-12 MM)

ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU Z UCHWYTEM CYLINDRYCZNYM

LP.	ILOŚĆ W OP.	NUMER ARTYKUŁU
1.	5 (Ø 4,5,6,8,10 MM)	4932480157
2.	8 (Ø 3,4,5,6,7,8,9,10 MM)	4932352334

MIL 4932493871

ZESTAW WIERTEŁ UNIWERSALNYCH 8 SZT. (Ø 4-12 MM)

2 GENERACJA

NOWA KASETA

Wiertła widiowe do betonu

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3050	3,0mm	70 / 30mm	20 / 200	5904125130503	
B3051	4,0mm	75 / 35mm	20 / 200	5904125130510	
B3054	5,0mm	85 / 45mm	20 / 200	5904125130541	
B3057	6,0mm	100 / 55mm	20 / 200	5904125130572	
B3058	6,0mm	150 / 100mm	20 / 200	5904125130589	
B3059	6,0mm	200 / 140mm	20 / 200	5904125130596	
B3062	8,0mm	120 / 72mm	25 / 250	5904125130626	
B3063	8,0mm	150 / 100mm	25 / 250	5904125130633	
B3064	8,0mm	200 / 140mm	25 / 250	5904125130640	
B3069	10,0mm	120 / 72mm	25 / 250	5904125130695	
B3070	10,0mm	150 / 100mm	25 / 250	5904125130701	
B3071	10,0mm	200 / 130mm	25 / 250	5904125130718	
B3075	12,0mm	150 / 90mm	25 / 200	5904125130756	
B3076	12,0mm	200 / 130mm	25 / 200	5904125130763	

Wiertła widiowe MULTIWORK

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3851	4,0mm	90 / 45mm	20 / 500	5904125138516	
B3852	5,0mm	90 / 50mm	20 / 500	5904125138523	
B3853	6,0mm	100 / 60mm	20 / 500	5904125138530	
B3854	8,0mm	100 / 50mm	10 / 250	5904125138547	
B3855	10,0mm	120 / 74mm	10 / 250	5904125138554	
B3856	12,0mm	120 / 74mm	10 / 250	5904125138561	

baumajster

Zestaw wierteł widiowych MULTIWORK 5szt.

Wiertła zapakowane w plastikową kasetę ułatwiającego przechowywanie zestawu.

INDEX	ILOŚĆ ELEMENTÓW W ZESTAWIE	ROZMIARY WIERTEŁ W ZESTAWIE	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3945	5szt.	5x90mm	10 / 100	5904125139452	
		6x100mm			
		8x100mm			
		10x120mm			
		12x120mm			

baumajster

Zestaw wierteł widiowych 5szt.

Wiertła zapakowane w plastikową kasetę ułatwiającego przechowywanie zestawu.

INDEX	ILOŚĆ ELEMENTÓW W ZESTAWIE	ROZMIARY WIERTEŁ W ZESTAWIE	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3921	5szt.	5x85mm	10 / 100	5904125139216	
		6x100mm			
		8x120mm			
		10x120mm			
		12x150mm			

WIERTŁO DO SZKŁA I CERAMIKI Milwaukee HIT

Rozmiar	Symbol	Mały\Duży karton	
3 x 50	4932471955	1 \ 5	
4 x 50	4932471956	1 \ 5	
5 x 50	4932471957	1 \ 5	
6 x 60	4932471958	1 \ 5	
8 x 60	4932471959	1 \ 5	
10 x 95	4932471960	1 \ 5	
12 x 95	4932471961	1 \ 5	
14 x 95	4932471858	1 \ 5	
16 x 100	4932471859	1 \ 5	

CZERWONA KOŃCÓWKA: Łatwe wyszukiwanie wiertła w skrzynce narzędziowej \ Oferta od 3 do 16 mm

KOŃCÓWKA Z WĘGLIKA: Wysokiej jakości końcówka z węglika ze wzmocnioną głowicą zapobiegającą pękaniu \ Precyzyjna końcówka zapobiegająca ześlizgiwaniu się wiertła oraz zapewniająca wiercenie punktowe

MIL 4932479948

ZESTAW WIERTEŁ DO SZKŁA I CERAMIKI 5 SZT.

Milwaukee

Zestaw 5 szt. zawiera rozmiary:
- Ø 4 / 5 x 50 mm,
- Ø 6 / 8 x 60 mm (Ø6-2szt)

ZESTAW WIERTEŁ WIDIOWYCH DO CERAMIKI I SZKŁA 5SZT.

Wiertła zapakowane w plastikową kasetę ułatwiającego przechowywanie zestawu.

INDEX	ILOŚĆ ELEMENTÓW W ZESTAWIE	ROZMIARY WIERTEŁ W ZESTAWIE	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3941	5szt.	5x70mm	10 / 100	5904125139414	
		6x80mm			
		8x80mm			
		10x95mm			
		12x95mm			

Wiertła widiowe do ceramiki i szkła

baumajster

INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3801	4,0mm	70mm	50 / 200	5904125138011	
B3802	5,0mm	70mm	50 / 200	5904125138028	
B3803	6,0mm	80mm	50 / 200	5904125138035	
B3804	8,0mm	80mm	50 / 200	5904125138042	
B3805	10,0mm	95mm	50 / 200	5904125138059	
B3806	12,0mm	95mm	50 / 200	5904125138066	

ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA 5 SZT. - UCHWYT CYLINDRYCZNY

NEW

INDEX	ILOŚĆ	ROZMIARY W ZESTAWIE	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY
B3930	5 szt.	4x75mm 5x85mm 6x90mm 8x110mm 10x120mm	6 / 120	5904125139308

Świder spiralny do drewna

baumajster

INDEX	ROZMIAR	KOD KRESKOWY	
B3700	6 x 230mm	5904125137007	
B3701	6 x 460mm	5904125137014	
B3702	8 x 230mm	5904125137021	
B3703	8 x 460mm	5904125137038	
B3704	10 x 230mm	5904125137045	
B3705	10 x 460mm	5904125137052	
B3706	10 x 600mm	5904125137069	
B3707	12 x 230mm	5904125137076	
B3708	12 x 460mm	5904125137083	
B3709	12 x 600mm	5904125137090	
B3710	14 x 230mm	5904125137106	
B3711	14 x 460mm	5904125137113	
B3712	14 x 600mm	5904125137120	
B3713	16 x 230mm	5904125137137	
B3714	16 x 460mm	5904125137144	
B3715	16 x 600mm	5904125137151	
B3716	18 x 230mm	5904125137168	
B3717	18 x 460mm	5904125137175	
B3718	18 x 600mm	5904125137182	
B3719	20 x 230mm	5904125137199	
B3720	20 x 460mm	5904125137205	
B3721	20 x 600mm	5904125137212	

WIERTŁA KRĘTE DO DREWNA - TYP ŚWIDER

Milwaukee

ROZMIAR	SYMBOL
6,0 x 155/230 MM	MIL 4932430175
6,0 x 385/460 MM	MIL 4932430176
8,0 x 155/230 MM	MIL 4932363681
8,0 x 385/460 MM	MIL 4932363688
10,0 x 155/230 MM	MIL 4932363682
10,0 x 385/460 MM	MIL 4932363689
10,0 x 530/600 MM	MIL 4932363696
12,0 x 155/230 MM	MIL 4932363683
12,0 x 385/460 MM	MIL 4932363690
12,0 x 530/600 MM	MIL 4932363697
14,0 x 155/230 MM	MIL 4932363684
14,0 x 385/460 MM	MIL 4932363691
14,0 x 530/600 MM	MIL 4932363698
16,0 x 155/230 MM	MIL 4932363685
16,0 x 385/460 MM	MIL 4932363692
16,0 x 530/600 MM	MIL 4932363699
18,0 x 155/230 MM	MIL 4932363686
18,0 x 385/460 MM	MIL 4932363693
18,0 x 530/600 MM	MIL 4932363700
20,0 x 155/230 MM	MIL 4932363687
20,0 x 385/460 MM	MIL 4932363694
20,0 x 530/600 MM	MIL 4932363701

WIERTŁA

WIERTŁA DO DREWNA

ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA - UCHWYT CYLINDRYCZNY

LP.	ILOŚĆ W OP.	NUMER ARTYKUŁU
1.	**5** (⌀ 4,5,6,8,10)	4932352465
2.	**8** (⌀ 3,4,5,6,7,8,9,10)	4932352466

SEDNIK DO DREWNA

ROZMIAR	SYMBOL	CENA KAT.
10,0 x 50/90 MM	MIL 4932363703	
12,0 x 50/90 MM	MIL 4932363704	
14,0 x 50/90 MM	MIL 4932363705	
15,0 x 50/90 MM	MIL 4932363883	
16,0 x 50/90 MM	MIL 4932363706	
18,0 x 50/90 MM	MIL 4932363707	
20,0 x 50/90 MM	MIL 4932363708	
25,0 x 50/90 MM	MIL 4932363711	
26,0 x 50/90 MM	MIL 4932363712	
30,0 x 50/90 MM	MIL 4932363714	
32,0 x 50/90 MM	MIL 4932363715	
35,0 x 50/90 MM	MIL 4932363717	
40,0 x 50/90 MM	MIL 4932363720	
50,0 x 50/90 MM	MIL 4932373923	

MIL 4932373380

ZESTAW WIERTEŁ KRĘTYCH DO DREWNA - UCHWYT SZEŚCIOKĄTNY

Ilość w opakowaniu: **6 szt.**

Zawiera: ⌀ 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.

MIL 4932471154

PRZEDŁUŻKA SDS+ 450MM

Odpowiednie narzędzie do wiercenia w każdym drewnie twardym i miękkim, dzięki środkowej końcówce prowadzącej zapewnia precyzyjne prowadzenie wiertła. Ostrza na obwodzie zapewniaja bezodpryskowe i dokładne wiercenie otworów o zamierzanej głębokości.

WIERTŁA PRZEBICIOWE SDS MAX

ROZMIAR	SYMBOL
65 x 550 mm	MIL 4932492058
55 x 550 mm	MIL 4932492056
45 x 550 mm	MIL 4932492054
45 x 990 mm	MIL 4932492055

WIERTŁA SZALUNKOWE HSS-DIN 7490

Wyprodukowano w Niemczech.

ROZMIAR	SYMBOL
10 x 400 \ 300 mm	MIL 4932363668
10 x 600 \ 500 mm	MIL 4932363675
12 x 400 \ 300 mm	MIL 4932363669
12 x 600 \ 500 mm	MIL 4932363676

WIERTŁO ŁOPATKOWE Z UCHWYTEM 1/4 HEX

SYLMBOL	ROZMIAR	KOD KRESKOWY
B3670	**6 x 150 mm**	5904125136703
B3671	**8 x 150 mm**	5904125136710
B3672	**10 x 150 mm**	5904125136727
B3673	**12 x 150 mm**	5904125136734
B3675	**14 x 150 mm**	5904125136758
B3677	**16 x 150 mm**	5904125136772
B3678	**18 x 150 mm**	5904125136789
B3680	**20 x 150 mm**	5904125136802
B3681	**22 x 150 mm**	5904125136819
B3682	**24 x 150 mm**	5904125136826
B3683	**25 x 150 mm**	5904125136833
B3684	**26 x 150 mm**	5904125136840
B3685	**28 x 150 mm**	5904125136857
B3686	**30 x 150 mm**	5904125136864
B3687	**32 x 150 mm**	5904125136871
B3689	**35 x 150 mm**	5904125136895
B3692	**40 x 150 mm**	5904125136925

NEW

PRZEDŁUŻKI DO WIERTEŁ ŁOPATKOWYCH

SYLMBOL	ROZMIAR	KOD KRESKOWY
B3693	**300 mm**	5904125136932
B3694	**300 mm - QUICK LOCK**	5904125136949

NEW

WIERTŁO REGULOWANE DO DREWNA

SYLMBOL	ROZMIAR	KOD KRESKOWY
B3698	**15-25 / 25-45 mm**	5904125136987
B3699	**22-45 / 45-75 mm**	5904125136994

NEW

WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA

SYLMBOL	ROZMIAR	KOD KRESKOWY
B3600	**3 x 60 mm**	5904125136000
B3601	**4 x 75 mm**	5904125136017
B3602	**5 x 85 mm**	5904125136024
B3603	**6 x 90 mm**	5904125136031
B3612	**6 x 400 mm**	5904125136123
B3605	**8 x 110 mm**	5904125136055
B3613	**8 x 400 mm**	5904125136130
B3607	**10 x 120 mm**	5904125136079
B3614	**10 x 400 mm**	5904125136147
B3608	**12 x 140 mm**	5904125136086
B3615	**12 x 400 mm**	5904125136154
B3610	**14 x 150 mm**	5904125136109
B3616	**14 x 400 mm**	5904125136161
B3611	**16 x 160 mm**	5904125136116
B3617	**16 x 400 mm**	5904125136178

NEW

Wiertło SDS PLUS do betonu

baumajster

	INDEX	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ (CAŁ/ROB)	KOD KRESKOWY	
NEW	B3101	5,0mm	110mm / 60mm	5904125131012	
	B3104	6,0mm	110mm / 60mm	5904125131043	
	B3105	6,0mm	160mm / 110mm	5904125131050	
	B3106	6,0mm	210mm / 160mm	5904125131067	
	B3112	8,0mm	160mm / 110mm	5904125131128	
	B3113	8,0mm	210mm / 160mm	5904125131135	
	B3114	8,0mm	260mm / 210mm	5904125131142	
	B3119	10,0mm	160mm / 110mm	5904125131197	
	B3120	10,0mm	210mm / 160mm	5904125131203	
	B3121	10,0mm	260mm / 210mm	5904125131210	
	B3122	10,0mm	310mm / 260mm	5904125131227	
	B3123	10,0mm	350mm / 300mm	5904125131234	
	B3125	10,0mm	450mm / 400mm	5904125131258	
	B3126	10,0mm	600mm / 550mm	5904125131265	
	B3128	12,0mm	160mm / 110mm	5904125131289	
	B3129	12,0mm	210mm / 160mm	5904125131296	
	B3130	12,0mm	260mm / 210mm	5904125131302	
	B3131	12,0mm	310mm / 260mm	5904125131319	
	B3134	12,0mm	450mm / 400mm	5904125131340	
	B3135	12,0mm	600mm / 550mm	5904125131357	
	B3139	14,0mm	210mm / 160mm	5904125131395	
	B3140	14,0mm	260mm / 210mm	5904125131401	
	B3141	14,0mm	310mm / 260mm	5904125131418	
	B3144	14,0mm	450mm / 400mm	5904125131449	
	B3145	14,0mm	600mm / 550mm	5904125131456	
	B3149	16,0mm	210mm / 160mm	5904125131494	
	B3150	16,0mm	260mm / 210mm	5904125131500	
	B3151	16,0mm	310mm / 260mm	5904125131517	
	B3154	16,0mm	450mm / 400mm	5904125131548	
	B3155	16,0mm	600mm / 550mm	5904125131555	
NEW	B3160	18,0mm	310 mm/260mm	5904125131609	
NEW	B3163	18,0mm	450 mm/400mm	5904125131630	
NEW	B3164	18,0mm	600 mm/550mm	5904125131647	
NEW	B3169	20,0mm	310 mm/260mm	5904125131692	
NEW	B3172	20,0mm	450 mm/400mm	5904125131692	
NEW	B3173	20,0mm	600 mm/550mm	5904125131739	

WIERTŁA SDS PLUS CONTRACTOR

2 OSTRZOWE

IDEALNE DO SZYBKIEGO WIERCENIA W BETONIE, RÓWNIEŻ MOKRYM

Milwaukee

Ø (mm)	DŁ. CAŁ. (mm) A	DŁ. ROB. (mm) B	ILOŚĆ W OP.	MAŁY \DUŻY KARTON	NUMER ARTYKUŁU	
6	110	50	1	1\5	4932471217	
6	160	100	1	1\5	4932471218	
6	210	150	1	1\5	4932471219	
6	260	200	1	1\5	4932471266	
7	110	50	1	1\5	4932471224	
7	160	100	1	1\5	4932471225	
8	110	50	1	1\5	4932471227	
8	160	100	1	1\4	4932471228	
8	210	150	1	1\4	4932471229	
8	260	200	1	1\4	4932471230	
8	310	250	1	1\4	4932471231	
10	160	100	1	1\3	4932471233	
10	210	150	1	1\4	4932471234	
10	260	200	1	1\4	4932471235	
10	310	250	1	1\3	4932471267	
10	460	400	1	1\4	4932471268	
12	160	110	1	1\3	4932471236	
12	210	160	1	1\3	4932471237	
12	260	200	1	1\2	4932471238	
12	310	250	1	1\3	4932471269	
12	460	400	1	1\4	4932471270	

WIERTŁA SDS PLUS MX4

Milwaukee

Wyprodukowano w Niemczech.

	ROZMIAR	SYMBOL
NEW	5,5 x 250 \ 310 mm	MIL 4932478470
	6 x 50 \ 115 mm	MIL 4932352011
	6 x 100 \ 165 mm	MIL 4932352012
	6 x 150 \ 215 mm	MIL 4932352013
	6 x 200 \ 265 mm	MIL 4932352014
	6 x 250 \ 315 mm	MIL 4932352015
	7 x 50 \ 115 mm	MIL 4932352019
	7 x 100 \ 165 mm	MIL 4932352020
	8 x 50 \ 115 mm	MIL 4932352021
	8 x 100 \ 165 mm	MIL 4932352022
	8 x 150 \ 215 mm	MIL 4932352023
	8 x 200 \ 265 mm	MIL 4932352024
	8 x 250 \ 315 mm	MIL 4932352712
	10 x 100 \ 160 mm	MIL 4932352026
	10 x150 \ 210 mm	MIL 4932352027
	10 x 200 \ 260 mm	MIL 4932352028
	10 x 250 \ 310 mm	MIL 4932352029
	10 x 390 \ 455 mm	MIL 4932352030
	10 X 540 \ 600 mm	MIL 4932352945
	10 x 940 \ 1000 mm	MIL 4932352946
	12x 100 \ 160 mm	MIL 4932352031
	12 x 150 \ 210 mm	MIL 4932352032
	12 x 200 \ 260 mm	MIL 4932352033
	12 x 250 \ 310 mm	MIL 4932352034
	12 x 400 \ 450 mm	MIL 4932352035
	12 x 540 \ 600 mm	MIL 4932352947
	12 x 940 \ 1000 mm	MIL 4932352948
	14 x 150 \ 210 mm	MIL 4932352037
	14 x 200 \ 260 mm	MIL 4932352949
	14 x 250 \ 310 mm	MIL 4932352038

Wiertło SDS PUS krzyżowe do betonu i betonu zbrojonego

baumajster

	INDEX	Ø	DŁ.(CAŁ\ROB)	KOD KRESKOWY	
NEW	B3201	5,0mm	110mm/ 60mm	5904125132019	
	B3204	6,0mm	110mm/ 60mm	5904125132040	
	B3205	6,0mm	160mm/ 110mm	5904125132057	
	B3206	6,0mm	210mm/ 160mm	5904125132064	
	B3212	8,0mm	160mm/ 110mm	5904125132125	
	B3213	8,0mm	210mm/ 160mm	5904125132132	
	B3214	8,0mm	260mm/ 210mm	5904125132149	
	B3219	10,0mm	160mm/ 110mm	5904125132194	
	B3220	10,0mm	210mm/ 160mm	5904125132200	
	B3221	10,0mm	260mm/ 210mm	5904125132217	
	B3222	10,0mm	310mm/ 260mm	5904125132224	
	B3223	10,0mm	350mm/ 300mm	5904125132231	
	B3225	10,0mm	450mm/ 400mm	5904125132255	
	B3226	10,0mm	600mm/ 550mm	5904125132262	
	B3228	12,0mm	160mm/ 110mm	5904125132286	
	B3229	12,0mm	210mm/ 160mm	5904125132293	
	B3230	12,0mm	260mm/ 210mm	5904125132309	
	B3231	12,0mm	310mm/ 260mm	5904125132316	
	B3234	12,0mm	450mm/ 400mm	5904125132347	
	B3235	12,0mm	600mm/ 550mm	5904125132354	
	B3239	14,0mm	210mm/ 160mm	5904125132392	
	B3240	14,0mm	260mm/ 210mm	5904125132408	
	B3241	14,0mm	310mm/ 260mm	5904125132415	
	B3244	14,0mm	450mm/ 400mm	5904125132446	
	B3245	14,0mm	600mm/ 550mm	5904125132453	
	B3249	16,0mm	210mm/ 160mm	5904125132491	
	B3250	16,0mm	260mm/ 210mm	5904125132507	
	B3251	16,0mm	310mm/ 260mm	5904125132514	
	B3254	16,0mm	450mm/ 400mm	5904125132545	
	B3255	16,0mm	600mm/ 550mm	5904125132552	
	B3260	18,0mm	310mm/ 260mm	5904125132606	
	B3263	18,0mm	450mm/ 400mm	5904125132637	
	B3264	18,0mm	600mm/ 550mm	5904125132644	
	B3269	20,0mm	310mm/ 260mm	5904125132699	
	B3272	20,0mm	450mm/ 400mm	5904125132729	
	B3273	20,0mm	600mm/ 550mm	5904125132736	

WIERTŁA

ZESTAWY WIERTEŁ \ DŁUTA SDS PLUS \ SDS MAX

B3923 baumajster

ZESTAW WIERTEŁ SDS PLUS DO BETONU 5 SZT.

Zawiera :
ø 5 x 110 (mm)
ø 6 x 110 (mm)
ø 6 x 160 (mm)
ø 8 x 160 (mm)
ø 10 x 160 (mm)

MIL 4932471242 Milwaukee

ZESTAW WIERTEŁ SDS PLUS CONTRACTOR 5 SZT.

HIT

Zawiera :
ø 5 x 110 (mm)
ø 6 x 110 (mm)
ø 6 x 160 (mm)
ø 8 x 160 (mm)
ø 10 x 160 (mm)

B3926 baumajster

ZESTAW WIERTEŁ SDS PLUS DO BETONU KRZYŻOWE 5 SZT.

Zawiera :
ø 5 x 110 (mm)
ø 6 x 110 (mm)
ø 6 x 160 (mm)
ø 8 x 160 (mm)
ø 10 x 160 (mm)

MIL 4932352833 Milwaukee

ZESTAW WIERTEŁ SDS PLUS MX4, 4-OSTRZOWE 5 SZT.

Zawiera :
ø 5 x 110 (mm)
ø 6 x 110 (mm)
ø 6 x 160 (mm)
ø 8 x 160 (mm)
ø 10 x 160 (mm)

MIL 4932492113

ZESTAW WIERTEŁ UDAROWYCH DO BETONU SDS-PLUS MX4 4-OSTRZOWE, 5 - 12 MM 7 SZT.

Milwaukee

Zawiera :
Ø 5 / 6 x 115 mm,
Ø 6 / 8 / 8 / 10 / x 165 mm,
Ø 12 x 160 mm.

MIL 4932492113

ZESTAW WIERTEŁ UDAROWYCH DO BETONU SDS-PLUS MX2 2-OSTRZOWE, 5 - 10 MM 7 SZT.

Milwaukee

Zawiera :
Ø 5 / 6 x 110 mm
Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm

Adaptery do wierteł koronowych

baumajster

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3560	110mm x M22	1 / 100	5904125135607	
B3561	250mm x M22	1 / 50	5904125135614	
B3562	350mm x M22	1 / 30	5904125135621	
B3563	450mm x M22	1 / 25	5904125135638	
B3564	600mm x M22	1 / 20	5904125135645	

Wiertła koronowe SDS PLUS

baumajster

INDEX	ŚREDNICA	DŁ.(CAŁ/ROB)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3550	68,0mm	178mm / 50mm	6 / 24	5904125135508	
B3551	82,0mm	178mm / 50mm	4 / 16	5904125135515	

Dłuta SDS PLUS

baumajster

INDEX	TYP DŁUTA	ROZMIAR	Ø	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3500	szpicak	250mm	14mm	10 / 40	5904125135003	
B3501	płaskie wąskie	20x250mm	14mm	10 / 40	5904125135010	
B3502	płaskie szerokie	40x250mm	14mm	10 / 40	5904125135027	
B3503	płaskie podgięte	75x250mm	14mm	5 / 20	5904125135034	
B3504	bruzdownik	22x250mm	14mm	5 / 20	5904125135041	
B3505	skrzydełkowe	22x250mm	14mm	1 / 50	5904125135058	
B3506	łopatkowe podgięte	40x260mm	16mm	1 / 40	5904125135065	
B3507	groszkownik	32x140mm	19mm	1 / 25	5904125135072	

Dłuta SDS MAX

baumajster

INDEX	TYP DŁUTA	ROZMIAR	Ø	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3520	szpicak	280mm	18mm	1 / 25	5904125135201	
B3521	szpicak	400mm	18mm	1 / 25	5904125135218	
B3523	płaskie wąskie	25x280mm	18mm	1 / 25	5904125135232	
B3524	płaskie wąskie	25x400mm	18mm	1 / 25	5904125135249	
B3526	płaskie szerokie	50x400mm	18mm	1 / 20	5904125135263	
B3527	płaskie ekstra szerokie	75x300mm	18mm	1 / 20	5904125135270	
B3530	skrzydełkowe	35x380mm	18mm	1 / 20	5904125135300	
B3534	do uziomów	31x20x250mm	18mm	1 / 20	5904125135348	

SDS PLUS CLASSIC

MIL 4932339625
SZPICAK SDS-PLUS 250 MM

MIL 4932339626
DŁUTO PŁASKIE SDS-PLUS 20 X 250 MM

MIL 4932367146
DŁUTO SZEROKIE SDS-PLUS 40 X 250 MM

MIL 4932451732
DŁUTO CIENKIE WĄSKIE 180 MM

MIL 4932352344
DŁUTO DO USUWANIA TYNKU 75X165MM

SDS MAX CLASSIC

NAZWA	SYMBOL
SZPICAK SDS MAX 280 MM	MIL 4932343734
SZPICAK SDS MAX 400 MM	MIL 4932343735
SZPICAK SDS MAX 600 MM	MIL 4932343736
DŁUTO PŁASKIE SDS MAX 25/280 MM	MIL 4932343737
DŁUTO PŁASKIE SDS MAX 25/400 MM	MIL 4932343738
DŁUTO PŁASKIE SDS MAX 25/600 MM	MIL 4932343739
DŁUTO SZEROKIE SDS MAX 50/400 MM	MIL 4932343743
DŁUTO SZEROKIE SDS MAX 80/300 MM	MIL 4932343744

SDS PLUS SAMOOSTRZĄCE

MIL 4932493607
DŁUTO SDS+ SZPICAK 250MM

MIL 4932493609
DŁUTO SDS+ WĄSKIE 250X20MM

MIL 4932478264
DŁUTO SDS+ SZEROKIE 250X40MM

MIL 4932478265
DŁUTO SDS+ DO PŁYTEK 250X50MM

SDS MAX SAMOOSTRZĄCE

MIL 4932478266
DŁUTO SDS MAX SZPICAK 400MM

MIL 4932478267
DŁUTO SDS MAX WĄSKIE 400X25MM

MIL 4932478268
DŁUTO SDS MAX SZEROKIE 380X50MM

MIL 4932478269
DŁUTO SDS MAX SZEROKIE 300X80MM

MIL 4932430001
ZESTAW DŁUT SDS PLUS

MIL 4932352273
SMAR DO WIERTEŁ/ DŁUT SDS

15

ALPEN C PROTECTOR

Wiertło **C PROTECTOR** do wiercenia w bardzo twardych płytkach gresowych, w porcelanie i szkle firmy Alpen.
Wiertło z nowej serii **C PROTECTOR** umożliwia precyzyjne wiercenie bez zadziorów i pęknięć nawet w najtwardszych płytkach gresowy o stopniu twardości do 9 w skali Mohsa i Ritza. Podczas wiercenia nie wymaga chłodzenia, można nim wiercić z prędkością obrotową **do 600 obr./min. (Ø 5,6,8)**, oraz **do 400 obr./min. (Ø 10, 12).** Wiertło **C PROTECTOR** ma bardzo dokładne centrowanie, unikalny, antypoślizgowy uchwyt i pierścień w kolorze czerwonym, wskazujący idealną głębokość wiercenia.

- **ZWIĘKSZONA STABILNOŚĆ**
  Skrócona szyjka zmniejsza siły skręcające, redukuje drgania i zwiększa żywotność.
- **IDEALNE NAWIERCANIE.**
  Wierzchołek centrujący pozwalający na szybkie zagłębienie się w materiale, każde wiercenie rozpoczyna się dokładnie w żądanym punkcie

- **ANTYPOŚLIZGOWY UCHWYT**
  o sześciorowkowej konstrukcji, zapobiegający obracaniu się wiertła w uchwycie i zapewniający optymalne przenoszenie momentu obrotowego
- **OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI**
  Oznaczenie max. głębokości wiercenia
- **OPATENTOWANA PŁYTA WĘGLIKOWA**
  Stożkowo osadzona płytka skrawająca zwiększa odporność na złamanie.

SYMBOL	NAZWA	ŚREDNICA	MAX OBR/MIN
30300500100	Wiertło do twardego gresu Alpen C Protector 5,0 mm	**Ø 5 mm**	600
30300600100	Wiertło do twardego gresu Alpen C Protector 6,0 mm	**Ø 6 mm**	600
30300800100	Wiertło do twardego gresu Alpen C Protector 8,0 mm	**Ø 8 mm**	600
303001000100	Wiertło do twardego gresu Alpen C Protector 10,0 mm	**Ø 10 mm**	400
303001200100	Wiertło do twardego gresu Alpen C Protector 12,0 mm	**Ø 12 mm**	400
0000303003100	**Zestaw wierteł Alpen C Protector Ø 6, 8, 10 mm**	-	-

ZESTAW WIERTEŁ DO PŁYTEK GRESOWYCH I BETONU C PROTECTOR-CONCRETE ALPEN - 2 SZT.

SYMBOL	ŚREDNICA
0000303052100	**Ø 5 mm**
0000303062100	**Ø 6 mm**
0000303082100	**Ø 8 mm**
0000303102100	**Ø 10 mm**

WIERTŁA WĘGLIKOWE DO DACHÓWEK, CHWYT SZEŚCIOKĄTNY 1/4" ALPEN PROFI DACH

Do wiercenia BEZ UDARU w dachówkach ceramicznych, dachówkach cementowych, eternicie, łupkach, ceramice, płytkach, marmurze i granicie

SYMBOL	ŚREDNICA
0025200400100	**Ø 4 mm**
0025200500100	**Ø 5 mm**
0025200600100	**Ø 6 mm**

WIERTŁO KOBALTOWE DO ZGRZEWÓW I SPAWÓW

SYMBOL	ŚREDNICA
0033000600100	**Ø 6 mm**
0033000800100	**Ø 8 mm**

OTWORNICE DIAMENTOWE Z TRZPIENIEM

SYMBOL	Ø [MM]	KOD KRESKOWY
AOD-T5	5 mm	5903672440158
AOD-T6	6 mm	5903672440165
AOD-T8	8 mm	5903672440172
AOD-T10	10 mm	5903672440189
AOD-T12	12 mm	5903672440196
AOD-T14	14 mm	5903672440202
AOD-T15	15 mm	5903672440219
AOD-T16	16 mm	5903672440226
AOD-T18	18 mm	5903672440233
AOD-T20	20 mm	5903672440240
AOD-T22	22 mm	5903672440257
AOD-T25	25 mm	5903672440264

SYMBOL	Ø [MM]	KOD KRESKOWY
AOD-T30	30 mm	5903672440271
AOD-T35	35 mm	5903672440288
AOD-T38	38 mm	5903672440295
AOD-T45	45 mm	5903672440301
AOD-T53	53 mm	5903672440318
AOD-T55	55 mm	5903672440325
AOD-T60	60 mm	5903672440332
AOD-T65	65 mm	5903672440349
AOD-T68	68 mm	5903672440356
AOD-T74	74 mm	5903672440363
AOD-T83	83 mm	5903672440370

Otwornice diamentowe do wykonywania otworów na mokro, w takich materiałach jak: *gres, kamień, szkło, ceramika, glazura, terakota.*

OTWORNICA DIAMENTOWA HEX

Otwornice diamentowe z uchwytem HEX do wykonywania otworów na sucho, w takich materiałach jak: *gres, kamień, szkło, ceramika, glazura, terakota*. W otwornicach został zastosowany wosk chłodzący na całej długości otwornicy.

SYMBOL	Ø [MM]	KOD KRESKOWY
AOD-HEX/6	6 mm	5903672441759
AOD-HEX/8	8 mm	5903672441766
AOD-HEX/10	10 mm	5903672441773
AOD-HEX/12	12 mm	5903672441780

Tarcza diamentowa do podcinania

baumajster

INDEKS	ROZMIAR	WYSOKOŚĆ NASYPU	GRUBOŚĆ NASYPU	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1890	56mm x M14	8mm	1,8mm	1 / 25	5904125118907	
B1892	75mm x M14	7mm	1,8mm	1 / 25	5904125118921	

Tarcza diamentowa do podcinania BAUMAJSTER z wieńcem typu TURBO służy do cięcia, przycinania i podcinania betonu, cegły, gresu, ceramiki, klinkieru, granitu, marmuru, resztek kleju itp. Zbudowana jest z korpusu wykonanego z wysokogatunkowej, odpornej na ścieranie niskostopowej stali 65Mn z obwodowo umieszczoną (wprasowaną) pod wysokim ciśnieniem mieszaniną diamentu syntetycznego i miękkiego spoiwa metalowego. Adapter M14 umożliwia montaż tarczy bezpośrednio na wrzeciono szlifierki kątowej, co pozwala na zwiększenie ergonomii pracy. Idealnie sprawdza się m.in. podczas podcinania płytek, usuwanie resztek zaschniętego kleju pod płytkami, cięć w trudno dostępnych miejscach itp.

ADAPTER M14 - HEX DO OTWORNIC I FREZÓW Z UCHWYTEM M14

NEW

baumajster

INDEKS	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1880	60mm x M14 / HEX	1 / 50	5904125118808	

FREZY DIAMENTOWE

baumajster

INDEX	RODZAJ	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (CAŁ/NAS)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
AFD-M14/12	WALCOWY	12mm x M14	70mm/50mm	1/98	5903672441810	
B1861	WALCOWY	10mm x M14	70mm/50mm	1/98	5904125118617	
B1862	WALCOWY	20mm x M14	70mm/50mm	1/98	5904125118624	
B1863	WALCOWY - KONTUROWY	6 - 22mm x M14	70mm/50mm	1/98	5904125118631	
B1860	KONTUROWY	10-25mm x M14	65mm/50mm	1/98	5904125118600	
B1858	PALCOWY	10mm x M14	70mm/50mm	1/98	5904125118587	
B1859	PALCOWY	20mm x M14	70mm/50mm	1/98	5904125118594	
B1855	STOŻKOWY	2-38mm x M14	42mm/32mm	1/98	5904125118556	
B1856	STOŻKOWY	20-48mm x M14	35mm/25mm	1/98	5904125118563	
B1857	STOŻKOWY	35-75mm x M14	45mm/35mm	1/32	5904125118570	

OTWORNICE M14

M14

Otwornice diamentowe najwyższej jakości wykonane w technologii Vacum Brazing z diamentami lutowanymi próżniowo - dzięki tej metodzie otwornice mają większą odporność na wysokie temperatury i tarcie, a co za tym idzie dłuższą żywotność. Jest to profesjonalne narzędzie do wiercenia na sucho otworów szlifierkami kątowymi w gresie, porcelanowym gresie, ceramice, dachówkach, granicie, marmurze, oraz innych kamieniach naturalnych i sztucznych.

AZOD-M14-3

SYMBOL	NAZWA	Ø [MM]	KOD KRESKOWY
AOD-M14/5	OTWORNICA AKU TOOLS M14/5	**5 MM**	5903672440967
AOD-M14/6	OTWORNICA AKU TOOLS M14/6	**6 MM**	5903672440004
AOD-M14/8	OTWORNICA AKU TOOLS M14/8	**8 MM**	5903672440011
AOD-M14/10	OTWORNICA AKU TOOLS M14/10	**10 MM**	5903672440028
AOD-M14/12	OTWORNICA AKU TOOLS M14/12	**12 MM**	5903672440035
AOD-M14/14	OTWORNICA AKU TOOLS M14/14	**14 MM**	5903672440387
AOD-M14/16	OTWORNICA AKU TOOLS M14/16	**16 MM**	5903672440394
AOD-M14/20	OTWORNICA AKU TOOLS M14/20	**20 MM**	5903672440042
AOD-M14/25	OTWORNICA AKU TOOLS M14/25	**25 MM**	5903672440059
AOD-M14/27	OTWORNICA AKU TOOLS M14/27	**27 MM**	5903672441827
AOD-M14/30	OTWORNICA AKU TOOLS M14/30	**30 MM**	5903672440066
AOD-M14/32	OTWORNICA AKU TOOLS M14/32	**32 MM**	5903672440974
AOD-M14/35	OTWORNICA AKU TOOLS M14/35	**35 MM**	5903672440073
AOD-M14/40	OTWORNICA AKU TOOLS M14/40	**40 MM**	5903672440080
AOD-M14/45	OTWORNICA AKU TOOLS M14/45	**45 MM**	5903672440400
AOD-M14/50	OTWORNICA AKU TOOLS M14/50	**50 MM**	5903672440097
AOD-M14/55	OTWORNICA AKU TOOLS M14/55	**55 MM**	5903672440417
AOD-M14/60	OTWORNICA AKU TOOLS M14/60	**60 MM**	5903672440103
AOD-M14/65	OTWORNICA AKU TOOLS M14/65	**65 MM**	5903672440110
AOD-M14/68	OTWORNICA AKU TOOLS M14/68	**68 MM**	5903672440127
AZOD-M14	**ZESTAW OTWORNIC M14 6 EL.**	**6, 8, 10, 12, 35, 65 MM**	5903672440950
AZOD-M14-0	**WALIZKA NA ZESTAW OTWORNIC**	**-**	5903672440950
AZOD-M14-2	**ZESTAW OTWORNIC M14 4 EL.**	**6, 8, 10, 12 MM**	5903672441797
AZOD-M14-3	**ZESTAW OTWORNIC M14 + TARCZA 10 EL.**	**6, 8, 10, 12, 35, 65, H6, H8, F12, ASS-125**	5903672441834

Otwornica diamentowa z fazownikiem

NEW

Profesjonalne otwornice z nasypem diamentowym do wiercenia na sucho w twardych materiałach, m.in. w gresie. Idealne do wykonywania otworów pod syfony w umywalkach dzięki zastosowaniu fazownika.

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1867	40 / 60 mm	1 / 50	5904125118679	
B1868	45 / 65 mm	1 / 50	5904125118686	
B1869	50 / 70 mm	1 / 50	5904125118693	

baumajster

Otwornica diamentowa ULTRA LINE

INDEX	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (CAŁ/NAS)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1802	6,0mm x M14	63mm / 10mm	1 / 98	5904125118020	
B1803	8,0mm x M14	63mm / 10mm	1 / 98	5904125118037	
B1804	10,0mm x M14	63mm / 10mm	1 / 98	5904125118044	
B1805	12,0mm x M14	63mm / 10mm	1 / 98	5904125118051	
B1806	14,0mm x M14	63mm / 10mm	1 / 98	5904125118068	
B1807	16,0mm x M14	63mm / 10mm	1 / 98	5904125118075	
B1809	20,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 98	5904125118099	
B1811	25,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 98	5904125118112	
B1812	28,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 98	5904125118129	
B1813	30,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 98	5904125118136	
B1814	32,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 98	5904125118143	
B1815	35,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 98	5904125118150	
B1817	40,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 98	5904125118174	
B1819	45,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 50	5904125118198	
B1821	50,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 50	5904125118211	
B1823	55,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 50	5904125118235	
B1825	60,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 50	5904125118259	
B1827	65,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 50	5904125118273	
B1828	68,0mm x M14	64mm / 15mm	1 / 50	5904125118280	

Diamentowy dysk polerski do pracy na sucho

baumajster



TABELA DOBORU GRANULACJI DO WYKONYWANEJ PRACY

50	100	200	400	800	1500	3000
OBRÓBKA WSTĘPNA						
		POLEROWANIE POŚREDNIE				
				KOŃCOWA PRACA POLERSKA		

INDEX	ROZMIAR	GRANULACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1760	100mm x M14	50	10 / 200	5904125117603	
B1761	100mm x M14	100	10 / 200	5904125117610	
B1762	100mm x M14	200	10 / 200	5904125117627	
B1763	100mm x M14	400	10 / 200	5904125117634	
B1764	100mm x M14	800	10 / 200	5904125117641	
B1765	100mm x M14	1500	10 / 200	5904125117658	
B1766	100mm x M14	3000	10 / 200	5904125117665	

Półelastyczny uchwyt polerski 100 mm

do dysków diamentowych

baumajster

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B3980	100mm x M14	1 / 40	5904125139803	

44-1011

ALUMINIOWY UCHWYT POLERSKI 100MM DO DYSKÓW DIAMENTOWYCH

KINCZYK

Diamentowe kostki szlifierskie

baumajster

INDEX	ROZMIAR	GRADACJA	KOD KRESKOWY	
B1900	90 x 55 mm	60	5904125119003	
B1901	90 x 55 mm	120	5904125119010	
B1902	90 x 55 mm	200	5904125119027	
B1903	90 x 55 mm	400	5904125119034	

TARCZE DIAMENTOWE PREMIUM SLIM DO GRESU

AKU TOOLS

GRUBOŚĆ TYLKO 1,2mm!



SYMBOL	Ø [MM]	KOD KRESKOWY	
ASS-115	**115 MM**	5903672440134	CENA SPECJALNA PRZY 20 SZT.
ASS-125	**125 MM**	5903672440141	CENA SPECJALNA PRZY 20 SZT.

Diamentowy dysk polerski lutowany próżniowo

baumajster



INDEX	ROZMIAR	GRADACJA	KOD KRESKOWY	
B1910	100 x 3 mm	30	5904125119102	
B1911	100 x 3 mm	50	5904125119119	
B1912	100 x 3 mm	100	5904125119126	

Diamentowy dysk szlifierski

baumajster

INDEX	ROZMIAR	GRADACJA	KOD KRESKOWY	
B1920	100 x 2,4 x 22,23 mm	40	5904125119201	
B1921	100 x 2,1 x 22,23 mm	80	5904125119218	

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TARCZ DIAMENTOWYCH BAUMAJSTER

Tabela przedstawia ogólną charakterystykę i sposób wykonania tarcz diamentowych. Pozwala na dobór odpowiedniej tarczy diamentowej do obrabianego materiału oraz dostosowania sposobu jej pracy.

Rodzaj tarczy	Tarcza diamentowa CER-X	Tarcza diamentowa TURBO SLIM	Tarcza diamentowa HEX-RIM	Tarcza diamentowa X-RIM	Tarcza diamentowa X-RIM DUO	Tarcza diamentowa V-RIM DUO	Tarcza diamentowa ciągła	Tarcza diamentowa TURBO	Tarcza diamentowa SUPER TURBO	Tarcza diamentowa T-TURBO	Tarcza diamentowa segmentowa	Tarcza diamentowa segmentowa TURBO	Tarcza diamentowa segmentowa	Tarcza diamentowa segmentowa TURBO	Tarcza diamentowa segmentowa	Tarcza diamentowa segmentowa TURBO	Tarcza diamentowa dwurzędowa	Tarcza diamentowa TURBO	Tarcza diamentowa L-SEGMENT
Zdjęcie																			
Linia	ULTRA LINE	ULTRA LINE	ULTRA LINE	ULTRA LINE	ULTRA LINE	ULTRA LINE	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster	baumajster
Dostępne średnice	115mm; 125mm; 180mm; 200mm; 230mm; 250mm	115mm; 125mm; 230mm	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm; 230mm	125mm; 230mm	125mm; 230mm	125mm; 230mm	125mm; 230mm	125mm; 230mm	230mm	230mm	350mm	350mm	125mm	125mm	125mm
Wysokość nasypu	10mm	10mm	25 / 25mm	25 / 25mm	10 / 25mm	8 / 24mm	10mm	10mm	10mm	125mm: 7 / 14 / 25mm; 230mm: 7 / 14 / 28mm	10mm	10mm	15mm	15mm	10mm	12mm	5mm	5mm	5mm
Tryb produkcji	spiek na gorąco	spiek na gorąco	spiek na gorąco	spiek na gorąco	spiek na gorąco	spiek na gorąco	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno	spiek na zimno
Tryb pracy	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho	na mokro / na sucho
Przeznaczenie	cięcie	cięcie	cięcie / ukosowanie	cięcie / ukosowanie	cięcie / ukosowanie / doszlifowywanie	cięcie / ukosowanie / doszlifowywanie	cięcie	cięcie	cięcie	cięcie	cięcie	cięcie	cięcie	cięcie	cięcie	cięcie	szlifowanie	szlifowanie	szlifowanie
Cechy tarczy																			
Szybkość pracy	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●●●●○
Żywotność	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●○○○
Jakość wykończenia	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●○○○
Rodzaj materiału																			
ASFALT															○	○			
BETON		○						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BETON TWARDY I ZBROJONY		○						○	●	●	○	●	○	●	○	●			
KOSTKA BRUKOWA								○	○	○	○	○	●	●	●	●			
SZAMOT											○		●	●	●	●			
CEGŁA							○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
DACHÓWKA		●					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
KLINKIER	○	●					●	○	○	○	○	○	●	●	●	●			
CERAMIKA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●							
GRES	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○		○							
GRANIT	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MARMUR	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KAMIEŃ NATURALNY	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIASKOWIEC							○	○	○	○	○	○	○	●	○	●			

● - zastosowanie zalecane, ○ - zastosowanie opcjonalne

baumajster

Tarcze diamentowe CER-X ULTRA LINE

ULTRA line

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1610	115 x 10 x 1,2 x 0,8 x 22,23mm (flange 60mm)	10 / 200	5904125116101	
B1611	125 x 10 x 1,2 x 0,8 x 22,23mm (flange 60mm)	10 / 200	5904125116118	
B1613	180 x 10 x 1,6 x 1,2 x 25,4(22,23)mm (flange 75mm)	10 / 200	5904125116132	
B1614	200 x 10 x 1,8 x 1,4 x 25,4(22,23)mm (flange 75mm)	10 / 200	5904125116149	
B1615	230 x 10 x 2,0 x 1,6 x 25,4(22,23)mm (flange 75mm)	10 / 200	5904125116156	
B1616	250 x 10 x 2,2 x 1,6 x 25,4(22,23)mm (flange 125mm)	10 / 200	5904125116163	

Tarcze diamentowe SLIM TURBO ULTRA LINE

ULTRA line

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1620	115 x 10 x 1,2 x 0,8 x 22,23mm (flange 60mm)	10 / 200	5904125116200	
B1621	125 x 10 x 1,2 x 0,8 x 22,23mm (flange 60mm	10 / 200	5904125116217	
B1625	230 x 10 x 2,0 x 1,6 x 25,4(22,23)mm (flange 75mm)	10 / 200	5904125116255	

Tarcze diamentowe HEX-RIM ULTRA LINE

ULTRA line

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1756	125 x 25/25 x1.8 x 1.2 x 22.23mm	10 / 200	5904125117566	

Tarcze diamentowe X-RIM ULTRA LINE

ULTRA line

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1754	125 x 25/25 x1.8 x 1.2 x 22.23mm	10 / 200	5904125117542	

Tarcza diamentowa X-RIM DUO ULTRA LINE

ULTRA line

INDEX	ROZMIAR	NASYP (WxG)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1750	125x22,23mm	10/25x3,0mm	5 / 100	5904125117504	

Tarcze diamentowe V-RIM DUO ULTRA LINE

ULTRA line

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1752	125x 8/24 x2.4 x 1.4 x 22.23mm	10 / 200	5904125117528	

Tarcza diamentowa ciągła

baumajster

INDEX	ROZMIAR	NASYP (WxG)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1501	125x22,23mm	10x2,0mm	10 / 100	5904125115012	
B1505	230x22,23mm	10x2,6mm	10 / 20	5904125115050	

Tarcza diamentowa segmentowa

baumajster

INDEX	ROZMIAR	NASYP (WxG)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1511	125x22,23mm	10x2,0mm	10 / 100	5904125115111	
B1514	230x22,23mm	10x2,6mm	10 / 20	5904125115142	
B1581	230x22,23mm	15x2,6mm	10 / 20	5904125115814	
B1516	350x25,4/20mm	10x3,2mm	10 / 20	5904125115166	

SEGMENT 15mm

Tarcza diamentowa TURBO

baumajster

INDEX	ROZMIAR	NASYP (WxG)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1521	125x22,23mm	10x2,1mm	10 / 100	5904125115210	
B1524	230x22,23mm	10x2,8mm	10 / 20	5904125115241	

Tarcza diamentowa SUPER TURBO

baumajster

INDEX	ROZMIAR	NASYP (WxG)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1531	125x22,23mm	10x2,1mm	10 / 100	5904125115319	
B1534	230x22,23mm	10x2,8mm	10 / 20	5904125115340	

Tarcza diamentowa segmentowa T-TURBO

baumajster

INDEX	ROZMIAR	NASYP (WxG)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1541	125x22,23mm	7/14/25x2,1mm	10 / 100	5904125115418	
B1544	230x22,23mm	7/14/28x2,6mm	10 / 20	5904125115449	

Tarcza diamentowa segmentowa TURBO

baumajster

INDEX	ROZMIAR	NASYP (WxG)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1551	125 x 22,23mm	10x2,0mm	10 / 100	5904125115517	
B1554	230 x 22,23 mm	10x2,6mm	10 / 20	5904125115548	
B1586	230 x 22,23 mm	15x2,6mm	10 / 20	5904125115869	
B1556	350x25.4/20mm	12x3,2x2,2mm	10 / 20	5904125115562	

SEGMENT 15mm

Tarcza diamentowa dwurzędowa do szlifowania

OTWÓR 22,23 mm

M14

INDEX	ROZMIAR	NASYP (W)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1721	125x22,23mm	5mm	1 / 30	5904125117214	
B1722	180x22,23mm	5mm	1 / 20	5904125117221	
B1726	125mm x M14	5mm	1 / 30	5904125117269	

Tarcza diamentowa TURBO do szlifowania

OTWÓR 22,23 mm

M14

INDEX	ROZMIAR	NASYP (W)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1731	125x22,23mm	5mm	1 / 30	5904125117313	
B1736	125mm x M14	5mm	1 / 30	5904125117368	

Tarcza diamentowa L-SEGMENT do szlifowania

OTWÓR 22,23 mm

M14

INDEX	ROZMIAR	NASYP (W)	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1741	125x22,23mm	5mm	1 / 30	5904125117412	
B1746	125mm x M14	5mm	1 / 30	5904125117467	

baumajster

DIAMENTOWE WIERTŁO KORONOWE Z UCHWYTEM 1-1/4"

SEGMENT DIAMENTOWY TURBO

INDEX	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA	ROZMIAR SEGMENTU	ILOŚĆ SEGMENTÓW	KOD KRESKOWY	
B1950	450mm	25mm	12 x 3,5 x 10 mm	3	5904125119508	
B1951	450mm	28mm	12 x 3,5 x 10 mm	3	5904125119515	
B1952	450mm	32mm	15 x 3,5 x 10 mm	3	5904125119522	
B1954	450mm	42mm	24 x 3,5 x 10 mm	4	5904125119546	
B1956	450mm	52mm	24 x 3,5 x 10 mm	5	5904125119560	
B1958	450mm	62mm	24 x 3,5 x 10 mm	5	5904125119584	
B1959	450mm	68mm	24 x 3,5 x 10 mm	5	5904125119591	
B1960	450mm	72mm	24 x 3,5 x 10 mm	6	5904125119607	
B1962	450mm	82mm	24 x 3,5 x 10 mm	6	5904125119621	
B1966	450mm	102mm	24 x 3,5 x 10 mm	8	5904125119669	
B1968	450mm	112mm	24 x 3,5 x 10 mm	10	5904125119683	
B1970	450mm	122mm	24 x 3,5 x 10 mm	10	5904125119706	
B1971	450mm	127mm	24 x 3,5 x 10 mm	10	5904125119713	
B1972	450mm	132mm	24 x 3,5 x 10 mm	12	5904125119720	
B1974	450mm	152mm	24 x 4 x 10 mm	12	5904125119744	
B1975	450mm	162mm	24 x 4 x 10 mm	12	5904125119751	
B1977	450mm	182mm	24 x 4 x 10 mm	14	5904125119775	
B1979	450mm	202mm	24 x 4 x 10 mm	14	5904125119799	
B1981	450mm	225mm	24 x 4 x 10 mm	20	5904125119812	
B1983	450mm	252mm	24 x 4 x 10 mm	20	5904125119836	

PRZEDŁUŻKA DO WIERTEŁ KORONOWYCH Z UCHWYTEM 1-1/4"

INDEX	DŁUGOŚĆ	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1990	300mm	1 / 5	5904125119904	
B1991	500mm	1 / 4	5904125119911	

ADAPTERY DO KORON DIAMENTOWYCH

DO STOSOWANIA Z MŁOTOWIERTARKAMI SDS PLUS I MŁOTAMI SDS MAX

Adapter SDS PLUS nie przenosi udaru z urządzenia, dzięki czemu unikniemy uszkodzenia segmentów diamentowych.

INDEX	NAZWA	DŁUGOŚĆ	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1993	ADAPTER 1/2" / 1-1/4" - SDS PLUS NO IMPACT	190mm	1 / 40	5904125119935	
B1994	ADAPTER 1/2" / 1-1/4" - SDS MAX	190mm	1 / 40	5904125119942	

Ø [MM] WIERTŁA	ILOŚĆ SEGMENTÓW
42	3
52	5
62	6
72	7
82	7
92	8
102	8
107	9
112	9
122	10
132	11
142	12
152	12
162	12
172	13
182	13
200	15
225	16
250	17
300	19
350	21
400	23
450	26
600	32

Marka *KIŃCZYK* oferuje całościowy program narzędziowy w zakresie techniki diamentowej. Realizuje najbardziej nietypowe zamówienia pod potrzebę klienta.

KINCZYK®

Wiertła standardowo z uchwytem 11/4" lub 1/2", długość użytkowa 450mm. Na zamówienie dowolna długość użyteczna, dowolna średnica i zamocowanie.Do asfaltobetonu i innych materiałów ścieralnych, ceny na zapytanie.
Termin dostawy do 3 dni od daty zamówienia.
Regeneracja niezwłocznie po otrzymaniu wierteł.

- Linia Classic
- Linia Professional

PIERŚCIENIE REDUKCYJNE

MIEDZIANE

Symbol	Φ [mm]
13-1610	25,40/20,00
13-1611	25,40/22,23

ALUMINIOWE

Symbol	Φ [mm]
13-1612	25,40/20,00
13-1616	25,4/22,23

STALOWE

Symbol	Φ [mm]
13-1613	25,40/20,00-10
13-1614	60,00/25,40-10
13-1615	60,00/30,00-10

47-1010

TARCZA DIAMENTOWA DO PODCINANIA 56/8MM M14

DIAMENTOWE GĄBKI ŚCIERNE

NR. KAT.	GRANULACJA ŚCIERNA	ZASTOSOWANIE
19-2010	60	marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny
19-2011	100	marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny
19-2012	200	marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny
19-2013	400	marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny

TARCZE DO SZLIFOWANIA ORAZ CIĘCIA POD KĄTEM 45°

NR. KAT.	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
19-1210	Gold gres +	125	marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny
19-1310	Hexa gres	125	marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny
19-1310v2	Hexa gres pod Slider45	125	marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny
19-1410	Dragon gres	125	marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny

OTWORNICE DIAMENTOWE DO MURU Z UCHWYTEM M16

NR. KAT.	ŚREDNICA	WYMIARY SEGMENTU	LICZBA SEGMENTÓW	ZASTOSOWANIE
31-1011	68	7x20	3	cegła, silikat, poroton i inne materiały ścierne
31-1012	82	7x20	4	cegła, silikat, poroton i inne materiały ścierne
13-1510	M16	Nd.	Nd.	uchwyt HEX-M16 do otwornic do muru
13-1511	M16	Nd.	Nd.	uchwyt SDS-M16 do otwornic do muru

OTWORNICA DIAMENTOWA Z SEGMENTEM TURBO

baumajster

B1930

B1931

B1935

INDEX	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR	WYMIARY SEGMENTÓW	ILOŚĆ SEGMENTÓW	KOD KRESKOWY	
B1930	DIAMENTOWE WIERTŁO KORONOWE SDS PLUS (NO-IMPACT)	68 mm	24 x 3,5 x 10 mm	5	5904125119300	
B1931	DIAMENTOWE WIERTŁO KORONOWE SDS PLUS (NO-IMPACT)	82 mm	24 x 3,5 x 10 mm	5	5904125119317	
B1935	ADAPTER M16 / SDS PLUS (NO-IMPACT)	M16 x 115 mm	-	-	5904125119355	

KINCZYK®

- Linia Classic - Linia Professional

TARCZE DIAMENTOWE DO GRESU I CERAMIKI - NASYP WARKOCZOWY

Dodatkowa powłoka miedziowana dla zwiększenia żywotności, idealne do twardego gresu.

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
19-1011	Ceramic Super	115	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu
19-1012	Ceramic Super	125	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu
19-1014	Ceramic Super	180	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu
19-1015	Ceramic Super	200	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu
19-1016	Ceramic Super	230	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu
19-1017	Ceramic Super	250	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu

TARCZE DIAMENTOWE DO GRESU I CERAMIKI - NASYP KSIĘŻYCOWY

Dodatkowa powłoka miedziowana dla zwiększenia żywotności, idealne do dachówek.

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
17-1011	Turbo Special	115	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu, system turbo
17-1012	Turbo Special	125	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu, system turbo
17-1013	Turbo Special	180	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu, system turbo
17-1014	Turbo Special	200	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu, system turbo
17-1015	Turbo Special	230	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu, system turbo
17-1016	Turbo Special	250	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu, system turbo

TARCZE DIAMENTOWE DO GRESU I CERAMIKI GOLD-GRES

Poszerzona flansza wzmacniająca, dodatkowa powłoka miedziowana dla zwiększenia żywotności, idealne do twardego gresu. **MOŻLIWOŚĆ CIĘCIA POD KĄTEM.**

NR. KATALOGOWY	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
19-1111	115	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu (możliwość ukosowania)
19-1112	125	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu (możliwość ukosowania)
19-1113	180	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu (możliwość ukosowania)
19-1114	200	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu (możliwość ukosowania)
19-1115	230	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu (możliwość ukosowania)
19-1116	250	ultra cienkie tarcze do ceramiki i gresu (możliwość ukosowania)

TARCZE DIAMENTOWE DO GRESU I CERAMIKI - NASYP CIĄGŁY

Idealne do ukosowania płytek, bardzo precyzyjne cięcie.

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
20-1011	Ceramic A	115	tarcza ciągła, gres, ceramika (ukosowanie)
20-1012	Ceramic A	125	tarcza ciągła, gres, ceramika (ukosowanie)
20-1014	Ceramic A	180	tarcza ciągła, gres, ceramika (ukosowanie)
20-1015	Ceramic A	200	tarcza ciągła, gres, ceramika (ukosowanie)
20-1016	Ceramic A	230	tarcza ciągła, gres, ceramika (ukosowanie)
20-1017	Ceramic A	250	tarcza ciągła, gres, ceramika (ukosowanie)
20-1018	Ceramic A	300	tarcza ciągła, gres, ceramika (ukosowanie)
20-1019	Ceramic A	350	tarcza ciągła, gres, ceramika (ukosowanie)
20-1022	Ceramic B PRECISION	125	klinkier-T, marmur, granit, ceramika, gres, kamień naturalny

KINCZYK®

- Linia Classic
- Linia Professional

TARCZE DIAMENTOWE SEGMENTOWE DO BETONU

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
10-1012	Beton Classic A	125	materiały twarde kostka brukowa
10-1015	Beton Classic A	230	materiały twarde kostka brukowa
10-1028	Beton Classic B	400	materiały twarde kostka brukowa
10-1031	Beton Classic C	125	materiały twarde kostka brukowa
10-1033	Beton Classic C	230	materiały twarde kostka brukowa
10-1034	Beton Classic C	300	materiały twarde kostka brukowa

TARCZE DIAMENTOWE TURBO DO BETONU I BETONU ZBROJONEGO

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
11-1012	Turbo Classic A	125	materiały twarde, kostka brukowa, system turbo
11-1014	Turbo Classic A	230	materiały twarde, kostka brukowa, system turbo
11-1031	Turbo Classic C	125	materiały twarde, kostka brukowa, system turbo
11-1032	Turbo Classic C	230	materiały twarde, kostka brukowa, system turbo

TARCZA DO SZLIFOWANIA BETONU 125MM - II RZĘDOWY SEGMENT

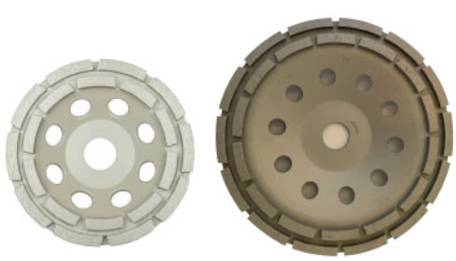

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
11-1111	Beton A	125	Beton, beton zbrojony
11-1112	Beton A	180	Beton, beton zbrojony

TARCZE DIAMENTOWE SEGMENTOWE DO BETONU

KINCZYK®

- Linia Classic
- Linia Professional

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
14-1013	Beton A	150	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny
14-1018	Beton A	350	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny
14-1019	Beton A	400	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny
14-1031	Beton C	230	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny
14-1033	Beton C	300	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny
14-1034	Beton C	350	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny

TARCZE DIAMENTOWE TURBO DO BETONU I BETONU ZBROJONEGO - WENTYLOWANE

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
15-1024	Turbo B	350	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny
15-1030	Turbo C	125	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny
15-1031	Turbo C	230	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny
15-1033	Turbo C	350	beto, beton zbrojony, kostka brukowa, granit, klinkier-T, marmur, kamień naturalny

TARCZE UNIWERSALNE NIEISKRZĄCE

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
23-1033	UNIVERSAL-A	230	Beton, beton zbrojony, stal, żeliwo, klinkier, PCV, drewno
23-1035	UNIVERSAL-A	350	Beton, beton zbrojony, stal, żeliwo, klinkier, PCV, drewno

TARCZE DIAMENTOWE DO ASFALTU I ŚWIEŻEGO BETONU

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
21-1013	Asfalt A	230	Asfslt, świezy beton, silikat, piaskowiec, szamot-M, klinkier-M
21-1015	Asfalt A	350	Asfslt, świezy beton, silikat, piaskowiec, szamot-M, klinkier-M
21-1016	Asfalt A	400	Asfslt, świezy beton, silikat, piaskowiec, szamot-M, klinkier-M
21-1032	Asfalt C	350	Asfslt, świezy beton, silikat, piaskowiec, szamot-M, klinkier-M

TARCZA DIAMENTOWA DO POROTERMU

NR. KATALOGOWY	RODZAJ TARCZ	ŚREDNICA	ZASTOSOWANIE
24-1011	Poroton A	650	Bloczki betonowe, poroton, silikat

SZCZOTKI

Z UCHWYTEM M14 \ TRZPIENIEM

baumajster

Szczotka doczołowa z nakrętką M14, drut falowany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6000	65mm x M14x2	6 / 60	5904125160005	
B6001	75mm x M14x2	6 / 60	5904125160012	
B6002	100mm x M14x2	9 / 54	5904125160029	

Szczotka doczołowa z nakrętką M14, drut splatany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6005	65mm x M14x2	16 / 64	5904125160050	
B6006	75mm x M14x2	12 / 48	5904125160067	
B6007	100mm x M14x2	8 / 32	5904125160074	

Szczotka tarczowa z nakrętką M14, drut falowany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6060	100mm x M14x2	16 / 96	5904125160609	
B6061	125mm x M14x2	8 / 48	5904125160616	

Szczotka tarczowa z nakrętką M14, drut splatany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6062	100mm x M14x2	16 / 96	5904125160623	
B6063	125mm x M14x2	8 / 48	5904125160630	

Szczotka doczołowa z trzpieniem, drut falowany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6011	50mm x fi 6mm	12 / 120	5904125160111	
B6012	63mm x fi 6mm	10 / 100	5904125160128	
B6013	75mm x fi 6mm	10 / 100	5904125160135	
B6014	100mm x fi 6mm	5 / 50	5904125160142	

Szczotka doczołowa z trzpieniem, drut splatany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6016	50mm x fi 6mm	12 / 120	5904125160166	
B6017	63mm x fi 6mm	10 / 100	5904125160173	
B6018	75mm x fi 6mm	10 / 100	5904125160180	

Szczotka pędzelkowa z trzpieniem, drut falowany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6022	19mm x fi 6mm	20 / 200	5904125160227	
B6023	24mm x fi 6mm	15 / 150	5904125160234	

Szczotka pędzelkowa z trzpieniem, drut splatany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6027	20mm x fi 6mm	20 / 200	5904125160272	
B6028	25mm x fi 6mm	15 / 150	5904125160289	

Szczotka tarczowa z trzpieniem, drut falowany

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6031	50mm x fi 6mm	12 / 120	5904125160319	
B6032	63mm x fi 6mm	12 / 120	5904125160326	
B6033	75mm x fi 6mm	12 / 120	5904125160333	
B6034	100mm x fi 6mm	9 / 90	5904125160340	

Szczotka ręczna metalowa z plastikową rączką

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6064	250mm	12 / 120	5904125160647	

Szczotka ręczna INOX z plastikową rączką

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6066	260mm	12 / 60	5904125160661	

Szczotka metalowa czołowa z plastikową rączką

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B6065	160mm	12 / 120	5904125160654	

0.6 mm

MADE IN GERMANY

Tarcza do cięcia metalu/INOX 125x0,6

ULTRA line

baumajster

Niezwykle precyzyjne, czyste i praktycznie bezzadziorowe cięcie, nawet ekstremalnie twardych materiałów, takich jak:
stal nierdzewna | stal kwasoodporna | stal narzędziowa | stal sprężynowa | blachy ze stali szlachetnej

Dzięki grubości zaledwie **0,6mm** znacznie redukujemy emisję ciepła, a co za tym idzie, w bardzo dużym stopniu ograniczamy przegrzanie i przebarwienie materiału poddawanego obróbce. Dodatkowym atutem jest znacznie cichsza praca, oraz zastosowanie przy produkcji technologii spowalniającej proces przyswajania wilgoci, co znacząco wydłuża jej żywotność.

NAJCIEŃSZA TARCZA DO CIĘCIA Z WOLNEJ RĘKI NA ŚWIECIE | OPTYMALNA DO ZASTOSOWANIA W SZLIFIERKACH AKUMULATOROWYCH | WYJĄTKOWA OCHRONA AKUMULATORA, DZIĘKI PRACY NA MNIEJSZYCH OBCIĄŻENIACH.

INDEX	ROZMIAR	SPECYFIKACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1130	125x0,6x22,23mm	42 A 60 U 9 BF	25 / 100	5904125111304	

Tarcza do cięcia metal / INOX ULTRA LINE

ULTRA line

baumajster

INDEX	ROZMIAR	SPECYFIKACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1103	125x1,0x22,23mm	41 WA 60 R BF	100 / 400	5904125111038	

Tarcza do cięcia metalu

baumajster

INDEX	ROZMIAR	SPECYFIKACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1000	115x1,0x22,23mm	41 A 60 R BF	50 / 400	5904125110000	
B1003	125x1,0x22,23mm	41 A 60 R BF	50 / 600	5904125110031	
B1004	125x1,5x22,23mm	41 A 46 R BF	50 / 400	5904125110048	
B1007	230x1,9x22,23mm	41 A 46 R BF	25 / 100	5904125110079	
B1010	350x3,5x25,4mm	41 A 30 R BF	1 / 25	5904125110109	

Tarcza do szlifowania metalu

baumajster

INDEX	ROZMIAR	SPECYFIKACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1021	125x6,0x22,23mm	27 A 24 R BF	10 / 100	5904125110215	

Tarcza do cięcia metalu

hausmajster

INDEX	ROZMIAR	SPECYFIKACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
H0103	125x1,0x22,23mm	41 A 60 T BF	100 / 400	5904125101039	
H0107	230x1,9x22,23mm	41 A 46 T BF	25 / 100	5904125101077	

MIL 4932479578

TARCZA MILWAUKEE DO CIĘCIA METALU/ INOX

125 x 1,0 MM

HIT

Milwaukee

MIN. ZAKUP
25 szt.

MIL 4932479579

TARCZA MILWAUKEE DO CIĘCIA METALU/ INOX

230 x 1,9 MM

Milwaukee

MIN. ZAKUP
25 szt.

Tarcza listkowa do szlifowania metalu

baumajster

INDEX	ROZMIAR	GRANULACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1205	125x22,23mm	40	10 / 200	5904125112059	
B1206	125x22,23mm	60	10 / 200	5904125112066	
B1207	125x22,23mm	80	10 / 200	5904125112073	
B1208	125x22,23mm	100	10 / 200	5904125112080	
B1209	125x22,23mm	120	10 / 200	5904125112097	

Tarcza listkowa do szlifowania INOX

baumajster

INDEX	ROZMIAR	GRANULACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1225	125x22,23mm	40	10 / 200	5904125112257	
B1226	125x22,23mm	60	10 / 200	5904125112264	
B1227	125x22,23mm	80	10 / 200	5904125112271	
B1228	125x22,23mm	100	10 / 200	5904125112288	
B1229	125x22,23mm	120	10 / 200	5904125112295	

Tarcza listkowa pachwinowa INOX

baumajster

INDEX	ROZMIAR	GRANULACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1280	125x22,23mm	40	10 / 200	5904125112806	
B1281	125x22,23mm	60	10 / 200	5904125112813	
B1282	125x22,23mm	80	10 / 200	5904125112820	

Tarcza listkowa do szlifowania metalu

hausmajster
made by baumajster

NEW

INDEX	ROZMIAR	GRANULACJA	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
H0125	125 x 22,23 mm	40	10 / 200	5904125101251	
H0126	125 x 22,23 mm	60	10 / 200	5904125101268	
H0127	125 x 22,23 mm	80	10 / 200	5904125101275	
H0128	125 x 22,23 mm	100	10 / 200	5904125101282	
H0129	125 x 22,23 mm	120	10 / 200	5904125101299	

Tarcza z włókniny ściernej

baumajster

B1291

B1296

B1298

INDEX	ROZMIAR	PAKOWANIE	KOD KRESKOWY	
B1291	75 mm x fi 6mm	10 / 200	5904125112912	
B1292	100 mm x fi 6mm	5 / 100	5904125112929	
B1293	125 mm x fi 6mm	5 / 100	5904125112936	
B1296	125 x 22,23 mm	5 / 100	5904125112967	
B1298	125 mm x M14x2	5 / 100	5904125112981	

NAJBARDZIEJ POPULARNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH.

Milwaukee

ZASTOSOWANIE / SERIA	DŁUGOŚĆ (MM)	ILOŚĆ ZĘBÓW NA CAL	NR ARTYKUŁU	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
Metal - ICE TOORCH	150	10	48004712	5
Metal - THIN KERF	NEW 100	24	48005185	5
	150	14	48005182	5
	150	18	48005184	5
	150	24	48005186	5
	230	18	48005188	5
	230	14	48005187	5
	300	14	48005194	5
	300	18	48005189	5
Metal - TORCH	150	18	48005784	5
	230	18	48005788	5
	230	14	48005787	5
	NEW 230	10	48005713	5
	300	18	48005789	5
Żeliwo - TORCH CARBIDE	230	7	48005202	1
Drewno - AX	150	5	48005035	5
	230	5	48005026	5
Drewno z gwoździami - AX CARBIDE	230	5	48005226	1
Drewno i tworzywa sztuczne	150	6	48001075	3
	240	5	48001077	3
	300	6	48001079	3
Brzeszczot uniwersalny	150	10	48005092	5
Drewno / Metal / Tworzywa sztuczne	300	8 / 12	48005094	5
Drewno / Metal	230	5	48005036	5
	300	5	48005037	5
Żeliwo	450	1,5	48001460	1
Żeliwo / Metal / Tworzywa sztuczne (nasyp diamentowy)	230	-	48001430	3
Materiały zamarznięte/lód	300	6	48001082	1
NEW Zestaw: 1 x AX™ do drewna z gwoździami - 230 mm x 5 Tpi (48005026), 1 x WRECKER™ multi material - 230 mm x 8 Tpi (48005706), 1 x TORCH™ do metalu - 230 mm x 14 TPi (48005787), 1 x TORCH™ do metalu - 150 mm, kaseta			49222211	10
Zestaw: 2x AX 150 mm, 2x AX 230 mm, 4x TORCH 150 mm 18 TPI, 2x TORCH 230 mm 14 TPI, 2x WRECKER 150 mm 7/11 TPI, kaseta			49222229	12

Najbardziej popularne brzeszczoty do wyrzynarki

NR ARTYKUŁU	DŁUGOŚĆ OSTRZA (MM)	PODZIAŁKA ZĘBÓW (MM)	ZASTOSOWANIE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
4932346079	75	2,5	Blaty kuchenne i laminowane płyty wiórowe	5
4932348072	105	2,5	Blaty kuchenne i laminowane płyty wiórowe	5
4932254061	75	2,5	Drewno i tworzywa sztuczne	5
4932213116	75	4	Drewno i tworzywa sztuczne	5
4932274351	75	4	Drewno i tworzywa sztuczne	5
4932373392	50	1,35	Drewno i tworzywa sztuczne	5
4932430141	91	2,5	Drewno i tworzywa sztuczne	5
4932254071	75	3	Drewno i tworzywa sztuczne	5
4932311633	105	4	Drewno i tworzywa sztuczne	5
4932430143	75	2,5	Drewno i tworzywa sztuczne	5
4932254063	55	1,2	Metal	5
4932254064	55	2	Metal	5
4932274654	105	1,2	Metal	5
4932430142	91	2,5/1,8	Metal	5
4932345826	75	1,2	Metal	5
4932345825	55/75	1,2/2/2,5/3/4	Drewno i metal	5
4932479088	55/75	1,2/2,5/4	Drewno i metal	35

MIL 48906090

ZESTAW OSTRZY DO MULTITOOL 11 EL.

MIL 48906011

OSTRZE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO DREWNA

35MM

Z ZĘBAMI Z 3 KRAWĘDZIAMI, ZAPEWNIAJĄCE SZYBKIE I CZYSTE CIĘCIE

MIL 48906021

OSTRZE UNIWERSALNE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO

35MM

W MIĘKKIM DREWNIE, TWORZYWIE SZTUCZNYM LUB DREWNIE Z GWOŹDZIAMI

Bimetalowe kobaltowe otwornice HOLE DOZER™

Ø (mm)	Ø (inch)	Maks. głębokość cięcia (mm)	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
14	9/16	41	1	1	49560002	045242271061
16	5/8	41	1	1	49560012	045242192922
17	11/16	41	1	1	49560014	045242193639
19	3/4	41	1	1	49560023	045242192632
20	25/32	41	1	1	49560024	045242271016
21	13/16	41	1	1	49560027	045242192649
22	7/8	41	1	1	49560032	045242192878
24	15/16	41	1	1	49560037	045242192885
25	1	41	1	1	49560043	045242192526
27	1 1/16	41	1	1	49560047	045242192892
29	1 1/8	41	1	1	49560052	045242192939
30	1 3/16	41	1	1	49560057	045242192946
32	1 1/4	41	1	1	49560062	045242192977
33	1 5/16	41	1	1	49560067	045242192984
35	1 3/8	41	1	1	49560072	045242192991
37	1 7/16	41	1	1	49560077	045242193028
38	1 1/2	41	1	1	49560082	045242193035
40	1 9/16	41	1	1	49560087	045242193042
41	1 5/8	41	1	1	49560092	045242193073
43	1 11/16	41	1	1	49560097	045242193080
44	1 3/4	41	1	1	49560102	045242193097
46	1 15/16	41	1	1	49560107	045242193127
48	1 7/8	41	1	1	49560112	045242193134
50	1 31/32	41	1	1	49560113	045242271023
51	2	41	1	1	49560117	045242193141
52	2 1/16	41	1	1	49560122	045242193172
54	2 1/8	41	1	1	49560127	045242193189
56	4/6	41	1	1	49560129	045242504664
57	2 1/4	41	1	1	49560132	045242193196
59	2 5/16	41	1	1	49560137	045242193226
60	2 3/8	41	1	1	49560142	045242193233
64	2 1/2	41	1	1	49560147	045242193240
65	2 9/16	41	1	1	49560153	045242193271
67	2 5/8	41	1	1	49560158	045242193288
68	2 11/16	41	1	1	49560159	045242271030
70	2 3/4	41	1	1	49560163	045242193295
73	2 7/8	41	1	1	49560167	045242193325
76	3	41	1	1	49560173	045242193332
79	3 1/8	41	1	1	49560177	045242193349
83	3 1/4	41	1	1	49560183	045242193370
86	3 3/8	41	1	1	49560187	045242193387
89	3 1/2	41	1	1	49560193	045242193394
92	3 5/8	41	1	1	49560197	045242193431
95	3 3/4	41	1	1	49560203	045242193448
98	3 7/8	41	1	1	49560207	045242193479
102	4	41	1	1	49560213	045242193486
105	4 1/8	41	1	1	49560217	045242193493
108	4 1/4	41	1	1	49560223	045242193523
111	4 3/8	41	1	1	49560227	045242193530
114	4 1/2	41	1	1	49560233	045242193547
121	4 3/4	41	1	1	49560237	045242193578
127	5	41	1	1	49560243	045242193585
133	5 1/4	41	1	1	49560244	045242271078
140	5 1/2	41	1	1	49560247	045242193592
152	6	41	1	1	49560253	045242193622
160	6 5/16	38	1	1	4932399885	4002395365395
168	6 5/8	38	1	1	4932399886	4002395365401
177	6 31/32	38	1	1	4932399887	4002395365418
200	7 7/8	38	1	1	4932399888	4002395365425
210	8 9/32	38	1	1	4932399889	4002395365432

Akcesoria do otwornic

Opis	Dla pił o średnicy w mm	Uchwyt	Uchwyt koronki lub otwornicy	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Trzpień.	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	1/2" x 20	1	1	4932479465	045242200177
② Trzpień.	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	3/8" x 18	1	1	4932479466	045242225798

①

②

OTWORNICE \ TARCZE

Z WĘGLIKIEM \ DO UKOŚNIC I PILAREK

OTWORNICE Z WĘGLIKIEM WOLFRAMU BIG HAWG™ MULTI MATERIAL

Milwaukee

Idealne dla elektryków, stolarzy, instalatorów oraz do ogólnego stosowania w budownictwie i pracach wykończeniowych.

ZASTOSOWANIE W SZEROKIM ZAKRESIE MATERIAŁÓW, NP:

- CEGŁA (ZARÓWNO PEŁNA, JAK I DZIURAWKA) • BETON KOMÓRKOWY • BLOCZKI Z PIASKOWCA O TWARDOŚCI DO 30 N/MM²
- PŁYTA WIÓROWA, MDF, SKLEJKA • PLASTIK, LAMINATY • PŁYTA G-K • *NIEODPOWIEDNIE DO TWARDYCH MATERIAŁÓW, TAKICH JAK BETON, GRANIT, KAMIEŃ NATURALNY, BLOCZKI Z PIASKOWCA O TWARDOŚCI POWYŻEJ 30 N/MM²

Ø (MM)	MAKS. GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA (MM)	ILOŚĆ W OP.	MIN. ZAM.	NUMER ARTYKUŁU
35	60	1	1	4932464923
51	60	1	1	4932464925
65	60	1	1	4932464928
68	60	1	1	4932464929
82	60	1	1	4932464932
102	60	1	1	4932464934

MIL 4932464941

TRZPIEŃ Z WIERTŁEM PROWADZĄCYM

MIL 4932479575

ZESTAW TARCZ DO UKOŚNICY 216 X 30 MM TWIN PACK MILWAUKEE 2 SZT.

1 TARCZA DO SZYBKIEGO CIĘCIA DREWNA **216 X 30 X 48** ZĘBÓW (4932471316)

\+ 1 TARCZA X **216 X 30 X 60** ZĘBÓW DO CZYSTEGO CIĘCIA DREWNA (4932471317)

MIL 4932479836

ZESTAW TARCZ 165 X 5/8″ TWIN PACK (2x24 ZĘBY) 2 SZT.

MIL 4932479837

ZESTAW TARCZ 165 X 5/8″ TWIN PACK (24/40 ZĘBY) 2 SZT.

MIL 4932479576

ZESTAW TARCZ DO UKOŚNICY 254 X 30 MM TWIN PACK MILWAUKEE 2 SZT.

1 TARCZA DO SZYBKIEGO CIĘCIA DREWNA **254 X 30 X 60** ZĘBÓW (4932471320)

\+ 1 TARCZA X **254 X 30 X 80** ZĘBÓW DO CZYSTEGO CIĘCIA ALUMINIUM (4932471318)

MIL 4932479804

ZESTAW TARCZ 190 X 30 MM TWIN PACK (2x24 ZĘBY) 2 SZT.

MIL 4932479574

ZESTAW TARCZ 190 X 30 MM TWIN PACK (24/48 ZĘBY) 2 SZT.

PIŁY TARCZOWE DO METALU

MIL 48404080

TARCZA DO M18FMCS

150 X 20 MM (34 ZĘBY)

MIL 48404515

TARCZA DO M18FMCS66

203 X 15,87 MM / 5/8"(42 ZĘBY)

BITY UDAROWE SHOCKWAVE IMPACT DUTY ™

NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ SZT.
BIT SHOCKWAVE CD PH1 25MM	MIL 4932430850	2
BIT SHOCKWAVE CD PH2 25MM	**MIL 4932430852**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD PH2 25MM	MIL 4932430853	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD PH2 50MM	**MIL 4932430854**	**1**
BIT SHOCKWAVE CD PH2 50MM	MIL 4932430855	10 ❑
BIT SHOCKWAVE CD PH2 90MM	MIL 4932430856	1
BIT SHOCKWAVE CD PH2 148MM do M18FSG	MIL 4932459393	3
BIT SHOCKWAVE CD PH2 150MM	MIL 4932471565	1
BIT SHOCKWAVE CD PH3 25MM	MIL 4932430857	2
BIT SHOCKWAVE CD PH3 50MM	**MIL 4932430858**	**1**
BIT SHOCKWAVE CD PZ1 25MM	**MIL 4932430860**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD PZ1 25MM	MIL 4932430861	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD PZ1 50MM	MIL 4932471566	1
BIT SHOCKWAVE CD PZ1 90MM	MIL 4932430862	1
BIT SHOCKWAVE CD PZ2 25MM	**MIL 4932430863**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD PZ2 25MM	MIL 4932430864	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD PZ2 50MM	**MIL 4932430865**	**1**
BIT SHOCKWAVE CD PZ2 50MM	MIL 4932430866	10 ❑
BIT SHOCKWAVE CD PZ2 90MM	MIL 4932430867	1
BIT SHOCKWAVE CD PZ2 150MM	MIL 4932471928	1
BIT SHOCKWAVE CD PZ3 25MM	**MIL 4932430868**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD PZ3 25MM	MIL 4932430869	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD PZ3 50MM	**MIL 4932430870**	**1**
BIT SHOCKWAVE CD TX10 25MM	MIL 4932430871	2
BIT SHOCKWAVE CD TX10 50MM	MIL 4932471570	1
BIT SHOCKWAVE CD TX15 25MM	**MIL 4932430872**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD TX15 25MM	MIL 4932430873	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD TX15 50MM	MIL 4932451286	1
BIT SHOCKWAVE CD TX20 25MM	**MIL 4932430874**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD TX20 25MM	MIL 4932430875	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD TX20 50MM	**MIL 4932430876**	**1**
BIT SHOCKWAVE CD TX20 50MM	MIL 4932430877	10 ❑
BIT SHOCKWAVE CD TX20 90MM	MIL 4932430878	1
BIT SHOCKWAVE CD TX25 25MM	**MIL 4932430879**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD TX25 25MM	MIL 4932430880	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD TX25 50MM	**MIL 4932430881**	**1**
BIT SHOCKWAVE CD TX25 50MM	MIL 4932430882	10 ❑
BIT SHOCKWAVE CD TX25 90MM	MIL 4932430883	1
BIT SHOCKWAVE CD TX30 25MM	**MIL 4932430885**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD TX30 25MM	MIL 4932430886	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD TX30 50MM	**MIL 4932430887**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD TX30 50MM	MIL 4932471574	10 ❑
BIT SHOCKWAVE CD TX30 90MM	MIL 4932471575	1
BIT SHOCKWAVE CD TX40 25MM	**MIL 4932430888**	**2**
BIT SHOCKWAVE CD TX40 25MM	MIL 4932430889	25 ❑
BIT SHOCKWAVE CD TX40 50MM	MIL 4932430890	1
BIT SHOCKWAVE CD TX50 25MM	MIL 4932430892	15 ❑
BIT SHOCKWAVE CD HEX3 25MM	MIL 4932430894	2
BIT SHOCKWAVE CD HEX4 25MM	MIL 4932430895	2
BIT SHOCKWAVE CD HEX5 25MM	MIL 4932430896	2
BIT SHOCKWAVE CD HEX6 25MM	MIL 4932430897	2

MIL 4932430478

SHOCKWAVE MAGNETYCZNY UCHWYT BITA HEX 1/4" 60 MM

Specjalnie opracowana stal oraz obróbka cieplna dla maksymalnej wytrzymałości i elastyczności. Solidna konstrukcja wytrzymuje przeciążenia w zastosowaniach udarowych. Mocny magnes końcówki dla pewnego chwytu.

MIN. ILOŚĆ **100 szt.**

SHOCKWAVE MAGNETYCZNY UCHWYT BITA HEX 1/4"

Specjalnie opracowana stal oraz obróbka cieplna dla maksymalnej wytrzymałości i elastyczności. Solidna konstrukcja wytrzymuje przeciążenia w zastosowaniach udarowych. Mocny magnes końcówki dla pewnego chwytu.

1 3 PAKOWANIE

MIL 4932459398 76 MM Z BLOKADĄ

MIL 4932471822 152 MM

MIL 4932471824 152 MM Z BLOKADĄ

MIL 4932471823 305 MM

MIL 4932471825 305 MM Z BLOKADĄ

NASADKI MAGNETYCZNE NUT DRIVER MAGNETIC SHOCKWAVE

ROZMIAR	SYMBOL	MAŁY \DUŻY KARTON	ILOŚĆ SZT.
HEX6 x 65mm	4932492435	1 \ 3	1
HEX7 x 65mm	4932492437	1 \ 3	1
HEX8 x 65mm	4932492439	1 \ 3	1
HEX10 x 65mm	4932492441	1 \ 3	1
HEX12 x 65mm	4932492442	1 \ 3	1
HEX13x 65mm	4932492443	1 \ 3	1
HEX17x 65mm	4932492444	1 \ 3	1
HEX8 x 150mm	4932492446	1 \ 3	1
HEX10 x 150mm	4932492447	1 \ 3	1
HEX13 x 150mm	4932492448	1 \ 3	1
ZESTAW NASADEK MAG (7,8,10,13)	4932492445	1 \ 1	4

MIL 4932493370

ZESTAW NASADEK DO ALUFELG

Kolor ułatwiający identyfikację. Zrobione z wysokiej jakości stopu stali dla siły i trwałości.

W rozmiarach:
17 mm
19 mm
21 mm.

MIL 4932471828

SHOCKWAVE ADAPTER BITÓW 1/2" - 1/4"

MIL 4932471826

SHOCKWAVE ADAPTER HEX 1/4" --> 1/4" KWADRAT

1 6 PAKOWANIE

MIL 4932478054

SHOCKWAVE ADAPTER HEX 1/4" -->3/8" KWADRAT

NEW

1 6 PAKOWANIE

MIL 4932478803

SHOCKWAVE ADAPTER HEX 1/4" --> 1/2" KWADRAT

1 6 PAKOWANIE

MIL 4932471274

PRZYSTAWKA KĄTOWA 1/4"

NEW

MIL 4932430179

UCHWYT MAGNETYCZNY BITA DO GK



NASADKA UDAROWA TX 1/2" Z KOŃCÓWKĄ BITA TORX

SYMBOL	ROZMIAR	MAŁY \DUŻY KARTON
4932478059	TX30	1 \ 2
4932478060	TX40	1 \ 2
4932478062	TX50	1 \ 2

MIL 4932459781

UDAROWA NASADKA KĄTOWA KNUCKLE

MIL 4932479228

ZESTAW ADAPTERÓW UDAROWYCH

ZESTAW ZAWIERA:
1 x ¼"HEX - ¼"KWADRAT,
1 x ¼"HEX - ⅜"KWADRAT,
1 x ¼"HEX - ½"KWADRAT

1 6 PAKOWANIE

UCHWYTY MAGNETYCZNE DO BITÓW ZE STREFĄ SKRĘTNĄ

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	PAKOWANIE
AUM-60	**60 MM**	1	40 / 200
AUM-150	**150 MM**	1	12 / 60

ADAPTERY HEX 1/4"

SYMBOL	NAZWA	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	PAKOWANIE
AA14	**ADAPTER 1/4"**	1	12 / 120
AA38	**ADAPTER 3/8"**	1	12 / 120
AA12	**ADAPTER 1/2"**	1	12 / 120

KLUCZYKI MAGNETYCZNE

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	PAKOWANIE
AKM7	**7 MM**	1	50
AKM8	**8 MM**	1	50
AKM10	**10 MM**	1	50
AKM13	**13 MM**	1	40
AKM17	**17 MM**	1	20

ZESTAW BITÓW UDAROWYCH 31 SZT.

SYMBOL	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	PAKOWANIE
AZBI-31	1	6 / 24

SKŁAD ZESTAWU:

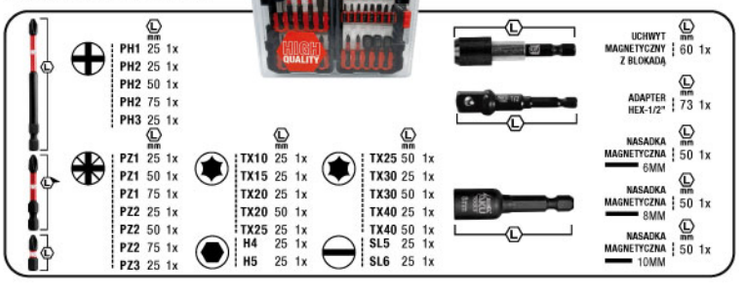

Wysokiej jakości bity, oraz akcesoria funkcyjne wykonane z wysokogatunkowej stali S2. Specjalna strefa skrętna zastosowana na trzpieniu maksymalnie amortyzuje obciążenia - przy napotkaniu dużego oporu ulega lekkiemu skręceniu dzięki czemu nie dochodzi do uszkodzenia końcówki oraz wydłuża jej żywotność. Opakowanie wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa ABS zamykane przesuwną blokadą.

ZESTAW BITÓW UNIWERSALNYCH 32 SZT.

SYMBOL	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	PAKOWANIE
AZBU-32	1	1 / 40

W ZESTAWIE UCHWYT DO PŁYT GK

1 x PH1	1 x SL4		
2 x PH2	1 x SL5	1 x TX30	1 x Hex 3mm
1 x PH3	1 x SL6	1 x TX40	1 x Hex 4mm
1 x PZ1	1 x TX10	1 x TX50	1 x Hex 5mm
2 x PZ2	1 x TX15	1 x TX B020	1 x Hex 6mm
1 x PZ3	1 x TX20	1 x TX B025	1 x PH2 bit z ogranicznikiem
1 x SL2	1 x TX25	1 x TX B030	1 x bit do wkręcania haków
1 x SL3	1 x TX27	1 x TX B040	1 x uchwyt magnetyczny

Bity wykonane z wysokogatunkowej stali S2, w zestawie został dołączony uchwyt do bitów z blokadą, bit do kołków z hakiem oczkowym oraz bit z ogranicznikiem do montażu płyt GK.

Opakowanie wykonane z odpornego na udeżenia tworzywa ABS zamykane przesuwną blokadą.

MIL 4932492939

ZESTAW BITÓW UDAROWYCH SHOCKWAVE Z KARABIŃCZYKIEM 10 SZT.

1 50 PAKOWANIE

Zestaw zawiera:
4 x PH2 50mm \ 4 x PZ2 50mm \
1 x TX20 50mm \ 1 x TX25 50mm \
1 x uchwyt z karabińczykiem

MIL 4932430910

ZESTAW BITÓW SHOCKWAVE DRIVE GUIDE II 12 SZT.

Smukły, kieszonkowy wzór. Uchwyt końcówki wkrętakowej Drive Guide z przedłużalną tuleją bezpiecznie utrzyma długie śruby. Długość całkowita do 110 mm. Rączka do bezpośredniego chwytu bitów.

Ściąganie izolacji z przewodów metalowych:
Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²

Tworzenie pętli z przewodu nawet do 5 mm².

1 12 PAKOWANIE

MIL 4932430904

ZESTAW BITÓW SHOCKWAVE IMPACT DUTY 15 SZT.

GRATIS DISPLAY PRZY ZAKUPIE 10 szt.

Zawartość:

Długość 25 mm:
1 x PH1
2 x PH2
1 x PZ1
2 x PZ2
1 x PZ3

1 x TX10
2 x TX15
2 x TX20
1 x TX25
1 x TX30

Długość 60 mm:
1 x uchwyt magnetyczny

1 10 PAKOWANIE

MIL 4932464240

ZESTAW BITÓW SHOCKWAVE 32 SZT.

GRATIS DISPLAY PRZY ZAKUPIE 12 szt.

Shockwave Impact Duty to linia akcesoriow nie tylko idealna do ciężkich zastosowań udarowych, ale pełny system rozwiązań dla potrzeb wiercenia i mocowania. **Geometria Shock Zone** - zaprojektowana tak, by była elastyczna, zmniejsza naprężenie na końcówce, dzięki czemu jest bardziej odporna na złamanie. Połączenie konstrukcji **Shock Zone** oraz specjalnej obróbki cieplnej pochłania udar i pozwala aby bit zginał się podobnie jak sprężyna. Kuta i prasowana główka bita zapewnia najlepsze dopasowanie do łba śruby, bez przeskoku i zdzierania go, co wydłuża okres trwałości. Stal opracowana na życzenie - Milwaukee® niestandardowy skład metalu sprawia, że bity Shockwave są bardziej odporne na wstrząsy przy uderzeniu.

1 12 PAKOWANIE

MIL 4932492003

ZESTAW BITÓW UDAROWYCH SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 35 SZT.

Bity udarowe SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm długości 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40.
7 x 50 mm długości 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x Udarowa magnetyczna nasadka sześciokątna: 48 mm długości 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.
1 x magnetyczny uchwyt bitów SHOCKWAVE™ 60 mm

1 6 PAKOWANIE

MIL 4932492005

ZESTAW BITÓW UDAROWYCH 48 SZT.

Zestaw zawiera:

Bity:

1 x PH1 25mm	1 x TX10 50mm
3 x PH2 25mm	1 x TX15 50mm
1 x PH3 25mm	2 x TX20 50mm
1 x PZ1 25mm	2 x TX25 50mm
3 x PZ2 25mm	2 x TX30 50mm
1 x PZ3 25mm	2 x TX40 50mm
2 x TX10 25mm	1 x PH2 90mm
1 x TX15 25mm	1 x PZ2 90mm
3 x TX20 25mm	1 x TX20 90mm
3 x TX25 25mm	1 x TX25 90mm
2 x TX30 25mm	**Uchwyt magnetyczny:**
1 x TX40 25mm	1 x 60mm
1 x HEX 4 25mm	**Wiertła uniwersalne:**
1 x HEX 5 25mm	1 x HEX 1/4" 5mm
2 x PH2 50mm	1 x HEX 1/4" 6mm
1 x PH3 50mm	1 x HEX 1/4" 8mm
2 x PZ2 50mm	
1 x PZ3 50mm	

1 6 PAKOWANIE

MIL 4932493653

ZESTAW BITÓW I WIERTEŁ Z PRZYSTAWKĄ KĄTOWĄ 1/4" 38 SZT.

Zestaw zawiera: Bity udarowe PH1x1, PH2x3; PZ1x1, PZ2x3, PZ3x1; T10x2, T15x3, T20x3, T25x3, T30x2, T40x1; HEX5x1, HEX6x1; Magnetyczne nasadki sześciokątne SHOCKWAVE™ 8mm x 1, 10mm x 1; Wiertła do metalu Red Hex 3mm x 1, 4mm x 1, 5mm x 1; Magnetyczny uchwyt do bitów SHOCKWAVE™ o długości 50mm x 1, 150mm x 1; Wiertło uniwersalne 8mm x 1, 6mm x 1; Udarowa przystawka kątowa 1 szt.

1 6

MIL 4932479853

ZESTAW BITÓW, WIERTEŁ UNIWERSALNYCH I RED HEX DO METALU 39 SZT.

1 6

MIL 4932498381

ZESTAW: GRZECHOTKA, NASADKI 1/4" I BITY UDAROWE 38 SZT.

Zawartość: Grzechotka 1/4", Uchwyt wkrętakowy 1/4", standardowe nasadki: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, przedłużki: 76 mm, 152 mm, bity Shockwave: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, złącze uniwersalne, adapter, nasadka 1/4SQ-1/4 Hex

Milwaukee

NEW

1 6

MIL 4932498382

ZESTAW KLUCZY GRZECHOTKOWYCH 1/4" + NASADEK 42 SZT.

Zawartość: Nasadki głębokie ¼˝: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Rękojeść śrubokręta, Końcówki wkrętakowe SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4,5, SL 5,5, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, T10 BO, T15 BO, T20 BO, T25 BO, T27 BO, T30 BO, T40 BO, Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Flex Head: 8 mm, 10 mm, 13 mm

1 6

NEW

MIL 4932492004

ZESTAW BITÓW I WIERTEŁ UDAROWYCH 40 SZT.

Zawartość: Bity udarowe SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm długości: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. 2x Magnetyczny uchwyt bitów SHOCKWAVE™: 1 x 60 mm długości, 1 x 152 mm. 3 x wiertło hex 1/4˝ SHOCKWAVE™: ø 3 / 4 / 5 mm.
2 x Udarowa magnetyczna nasadka sześciokątna SHOCKWAVE™:
48 mm długości 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm

1 6

MIL 4932459763

ZESTAW BITÓW I WIERTEŁ SHOCKWAVE IMPACT DUTY 40 SZT. + NÓŻ FASTBACK GRATIS

Zawartość: Bity Shockwave Impact Duty™:
Długość 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5 /
Długość 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 /1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30 /
1 x uchwyt magnetyczny długość 60 mm / 1 x uchwyt magnetyczny długość 152 mm

Wiertła Shockwave Impact Duty™ ¼˝: Ø 3 / 4 / 5 mm /
Nasadki Shockwave Impact Duty
Długość 48 mm 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm

1 6

DO ZESTAWU BITÓW NÓŻ GRATIS

MIL 4932492006

ZESTAWY BITÓW UDAROWYCH SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 56 SZT.

Bity udarowe SHOCKWAVE™: 48 x 25 mm długości 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3,
3 x TX10 / 3 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm,
1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm długości 1 x PH2, 1 x PZ2,
1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40.
1 x magnetyczny uchwyt bitów SHOCKWAVE™ 60 mm długości

1 6

MIL 4932492007

ZESTAW BITÓW UDAROWYCH 70 SZT.

Zawartość: Bity udarowe SHOCKWAVE™: 48 X 25 mm długości :1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3,
1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm.
19 bitów o długości 25 mm: 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3,1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40.
2x udarowe magnetyczne nasadki sześciokątne SHOCKWAVE™ o długości 48 mm:
Hex 8 mm / Hex 10 mm.
1x magnetyczny uchwyt do bitów SHOCKWAVE™ o długości 60 mm

1 6

MIL 4932492008

ZESTAW BITÓW XL TORX I NASADEK SHOCKWAVE IMPACT DUTY 75 SZT.

52 bity o długości 25 mm:
1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 3 x TX10 / 3x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 /1 x TX BO30 / 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm.

- 20 bitów o długości 50 mm: 2 x PH2 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40.
- 2 x udarowa magnetyczna nasadka sześciokątna SHOCKWAVE™ 48 mm: Hex 8 mm / Hex 10 mm.
- 1 x magnetyczny uchwyt bitów SHOCKWAVE™ 60 mm długości.

1 6

MIL 4932492009

ZESTAW BITÓW UDAROWYCH 38 SZT.

Zawartość: Bity udarowe SHOCKWAVE™: 16 x 25 mm długości : 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 ,
1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40.
21 x 50 mm długości 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3,
1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40.
1x magnetyczny uchwyt do bitów SHOCKWAVE™ 60mm

1 6

POZIOMNICE

Z MAGNESEM \ DLA ELEKTRYKÓW

	NAZWA
KA779-40-40	POZIOMNICA KAPRO 40 CM SPIRIT
KA779-40-60	POZIOMNICA KAPRO 60 CM SPIRIT
KA779-40-80	POZIOMNICA KAPRO 80 CM SPIRIT
KA779-40-100	POZIOMNICA KAPRO 100 CM SPIRIT
KA779-40-120	POZIOMNICA KAPRO 120 CM SPIRIT
KA779-40-150	POZIOMNICA KAPRO 150 CM SPIRIT
KA779-40-180	POZIOMNICA KAPRO 180 CM SPIRIT
KA779-40M-200	POZIOMNICA KAPRO 200 CM SPIRIT **Z MAGNESEM**
KA783-48	POZIOMNICA KAPRO 48 CM **DLA ELEKTRYKÓW**
KA773B	POZIOMNICA KAPRO 90 CM **DO GIPSKARTONU**

DLA ELEKTRYKÓW

Z MAGNESEM

DO GIPSKARTONU

MIL 4932459096

POZIOMICA TORPEDO REGULOWANA

Technologia **SHARPSITE** daje najlepszą ochronę i czytelność. **Regulacja i blokowanie libelli w zakresie 360°**. Pomiar i odtworzenie każdego kąta pochylenia. Blokada libelli, aby uniknąć przypadkowego przestawienia. **Magnesy** ziem rzadkich wzmacniają ich siłę do 2x. Wzmocnione mocowanie libelli. Trwałe, akrylowe libelle gwarantują długą żywotność i maksymalną czytelność. **Odlew z aluminium** idealny do ciężkich warunków na budowie. Precyzyjne szlifowane powierzchnie pomiarowe gwarantują dokładność we wszystkich pozycjach. Otwór do przechowywania na wieszaku. **Dokładność 0.029°** (0.0005"/in, 0.5 mm/m)

1 / 1 PAKOWANIE

MIL 4932459597

POZIOMNICA MAGNETYCZNA POCKET

1 / 6 PAKOWANIE

Długość **7,8cm** \\ Regulowana libelka 360° do odczytu rozmiaru kąta \\ Blokada libelli, aby uniknąć przypadkowego przestawienia \\ Magnesy wzmocnione pierwiastkami ziem rzadkich dla przyczepności o maksymalnej mocy \\ Podstawa w kształcie litery V do sprawdzania poziomu na rurach \\ Krawędź szlifowana dla zapewnienia dokładności pomiaru \\ Kompaktowy rozmiar zwiększający funkcjonalność w miejscu pracy \\ Dokładność 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m)

MIL 4932459100

POZIOMNICA MINI 10CM

1 / 10 PAKOWANIE

MIL 4932472091

POZIOMNICA SLIM 20CM

1 / 10 PAKOWANIE

MIL 4932459096

POZIOMICA TORPEDO MAGNETYCZNA 17CM

NEW

Magnesy ziem rzadkich zapewniają maksymalną siłę przyciągania. Łatwy odczyt pochylenia (1% lub 2%) w każdym kierunku. Wzmocnione mocowanie akrylowej libelli gwarantuje trwałość i maksymalną czytelność. Przerwa na spaw. Łatwe ustawianie spawanych rur lub innych elementów.Podstawa w kształcie litery V dla łatwego ustawiania na rurach.Laserowo wytrasowana podziałka cm/inch dla szybkich pomiarów długości. Wąska konstrukcja ułatwia przechowywanie i wyciąganie z torby narzędziowej.

1 / 54 PAKOWANIE

MIL 4933471978

POZIOMICA ELEKTRONICZNA 60 CM REDSTICK

1 / 16 PAKOWANIE

5m 25mm | I class | MATT | CE | ANTI SLIP

LEWA-5M

MIARA ZWIJANA DWUSTRONNA W I KLASIE DOKŁADNOŚCI Z ODWRÓCONĄ TAŚMĄ

I klasa dokładności
Gumowana kaseta
Karabińczyk do przechowywania i transportu
Dwustronna taśma | Matowa taśma
Długość: 5M
Szerokość taśmy: 25mm
Odwrócony zadruk skali

MIN. ZAKUP
12 szt.

NAJWYGODNIEJSZA MIARA DLA PRAWORĘCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW

II class | MATT | CE

MIARA ZWIJANA DWUSTRONNA Z MAGNESEM NEODYMOWYM

Certyfikowana miara zwijana w II klasie dokładności, występuje w czterech wersjach długości i szerokości taśmy.

SYMBOL	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ILOŚĆ W OP.
AMP-3M	**3 m**	16 mm	12
AMP-5M/19	**5 m**	19 mm	12
AMP-5M/25	**5 m**	25 mm	12
AMP-7,5M	**7,5 m**	25 mm	6

MIARA ZWIJANA ZEBRA

II class | CE | MATT

Certyfikowana miara zwijana w II klasie dokładności, występuje w czterech wersjach długości i szerokości taśmy.

SYMBOL	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ILOŚĆ W OP.
ZEBRA-3M	**3 m**	16 mm	12
ZEBRA-5M/19	**5 m**	19 mm	12
ZEBRA-5M/25	**5 m**	25 mm	12
ZEBRA-7,5M	**7,5 m**	25 mm	6
ZEBRA-10M	**10 m**	25 mm	6

MIARA ZWIJANA JOLA

II class | CE | MATT

SYMBOL	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ILOŚĆ W OP.
JOLA-3M	**3 m**	16 mm	12
JOLA-5M	**5 m**	25 mm	12
JOLA-8M	**8 m**	25 mm	6

AMAS-5,5M/25

MIARA ZWIJANA DWUSTRONNA 5,5M AUTOSTOP

5,5m 25mm | I class | MATT | CE | ANTI SLIP

Miara z automatycznym stopem wykonana w **1 klasie dokładności**. Została wyposażona **w dwustronną matową taśmę**; ***poziomą na froncie*** w kolorze białym oraz ***pionową na tylnej*** części w kolorze żółtym. Dodatkowo dla ułatwienia pomiaru został zastosowany **dwustronny zaczep**. Długość taśmy to **5,5m,** a jej szerokość to **25mm,** dzięki czemu nie łamie się na wyciągnięciu 240cm. Ergonomiczny kształt kasety pokryty **antypoślizgową gumą ABS** w celu lepszego chwytu w wilgotnych warunkach, oraz dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

MIN. ZAKUP
12 szt.

MIL 4932451637, MIL 4932451638, MIL 4932451640

MIARA ZWIJANA 3M, 5M, 8M

MIL 4932451637 C3/16 mm	12	
MIL 4932451638 C5/19 mm	12	
MIL 4932451640 C8/25 mm	6	

Płaska podstawa zapewniająca stabilność przy pomiarach w poziomie oraz zaczep ułatwiający pomiary w pionie. Klips do przyczepienia do paska. Klasa dokładności: II. Do zamówienia tylko w kartonach zbiorczych 24, 12 lub 6 szt., w zależności od modelu.

MIL 48227705, MIL 48227706, MIL 48227708

MIARA ZWIJANA SLIM 5M, 5M, 8M

Taśma pokryta ochronną warstwą nylonu zabezpiecza przed brudem, pyłem i wodą.
Obudowa wykonana z tworzywa ABS z miękkim uchwytem dla większego komfortu i żywotności.
4-punktowa, wzmocniona rama.
Płaska podstawa zapewniająca stabilność przy pomiarach w poziomie oraz zaczep ułatwiający pomiary w pionie.
Klips do przyczepienia do paska.
Klasa dokładności: II.

MIL 48227705 S5/19 mm	12	
MIL 48227706 S5/25mm	6	
MIL 48227708 S8/25mm	6	

MIL 4932478794

TAŚMA MIERNICZA STUD2 - 5M + OTWIERACZ DO BUTELEK

1 6

MIL 4932464599

TAŚMA MAGNETYCZNA PREMIUM 5M/27MM 3 GENERACJA

1 6

MIL 4932464663

TAŚMA MIERNICZA AUTOLOCK 5M/25MM

1 6

MIL 4932492469

TAŚMA MIERNICZA LED 7,5M MAGNETYCZNA

NEW

1 6

MIL 4932471627

TAŚMA MIERNICZA MAGNETYCZNA STUD2 - 8M

NEW

1 6

AUMP

UNIWERSALNY UCHWYT DO MIAR ZWIJANYCH

- KOMPATYBILNY Z MIARAMI ZWIJANYMI WSZYSTKICH PRODUCENTÓW



1. wykręcamy oryginalny zaczep z miary
2. przykręcamy plastikowy adapter z zestawu
3. wczepiamy miarę z adapterem w uchwyt
4. aby zwolnić zaczep, należy wcisnąć przycisk zwalniający w uchwycie

ZASTOSOWANIE

PASEK PRZY SPODNIACH | PAS DEKARSKI
TORBA MONTERSKA | SKRZYNIA NARZĘDZIOWA
DRABINA | SPODNIE ROBOCZE | WÓZEK NARZĘDZIOWY
ORAZ WIELE INNYCH.

MIL 48225103

TAŚMA MIERNICZA ZAMKNIĘTA

TAŚMA MIERNICZA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Taśma z włókna szklanego zapewnia niską wagę miarki. Przekładnia 3:1 zapewnia płynne zwijanie i do 10x dłuższą trwałość konstrukcji. GRIME GUARD: mechanizm zapobiegający dostawaniu się zanieczyszczeń i utrzymujący taśmę w czystości. Dwustronna skala - metryczna na górze, calowa od spodu taśmy.

SYMBOL	DŁUGOŚĆ (M)
MIL 48225330	30
MIL 48225360	60

AMD-2M

MIARA SKŁADANA DREWNIANA 2M Z KĄTOMIERZEM CO 1'

WYPRODUKOWANE W UE

Profesjonalna miara składana z kątomierzem co 1' Długość: **2m**
Szerokość: **10 mm** **III klasa dokładności** Kolor: **biały** Opatentowane stalowe łączniki
Przegub blokujący się na 90 º

WYPRODUKOWANE W UE

Miara klasyfikowana jest w **III klasie dokładności** i występuje w dwóch długościach: **1** oraz **2** metry.

MIARY SKŁADANE AMDM

SYMBOL	DŁUGOŚĆ
AMDM-1M	1 m
AMDM-2M	2 m

Miary składane AMDM są wykonane z wyselekcjonowanego drewna bukowego, zastosowane przeguby są ukryte w elementach pomiarowych, dzięki czemu, po rozłożeniu powstaje prosta krawędź znakująca. Dodatkowo na pierwszym i ostatnim przegubie oznaczono podziałkę kątową która pozwala ustawić ramiona pod kątem: **15°, 30°, 45°, 60°, 75°, oraz 90°**.

MIL 4932459302

MIARA SKŁADANA 2M DREWNIANA

MIL 4932459303

MIARA SKŁADANA 2M DREWNIANA CIENKA

Medid 2000 (biała), Medid 2012 (czarna)

MIARA SKŁADANA MEDID Z WŁÓKNA 2M

Wytrzymała konstrukcja z włókna szklanego
Długość: **2 m**
Szerokość: **10 mm**
III klasa dokładności
Kolor: **biały lub czarny**
Odporna na pęknięcia, zarysowania, odkształcenia, wilgoć
Bardzo elastyczna
Grawerowana podziałka
Przegub blokujący się na 90 º

AMK-200

MIARA SKŁADANA Z TWORZYWA 2M Z ODWRÓCONĄ SKALĄ

JEDYNA TAKA NA RYNKU

NAJWYGODNIEJSZA DLA WYKONAWCY

MIN. ZAKUP **10 szt.**

Pierwsza miara składana na świecie, która pozwala robić szybki pomiar. Skala na jednej stronie od 0 do 200, a odwrotnej od 200 do 0, dzięki czemu umożliwia szybki pomiar z dużą dokładnością.Dodatkowo oznaczony na miarze rozstaw wiercenia otworów pod puszki elektryczne dla systemów ramkowych co 71mm. Odporna na wilgoć, wykonana w III klasie dokładności, bardzo elastyczna - gwarancja długiej żywotności, blokada 90° ułatwiająca znakowanie, grawerowana podziałka w kontrastowych kolorach również wydłużająca żywotność.

ANI-01

NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ I STYROPIANU 420MM

NEW

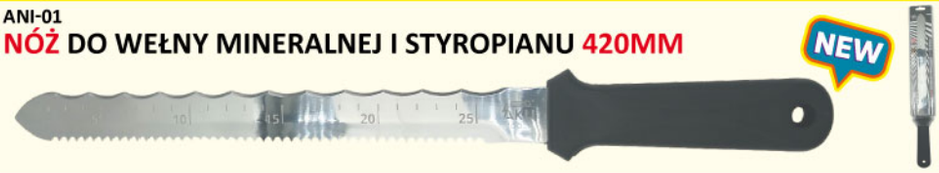

AN-01

NÓŻ UNIWERSALNY Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM SK2BLACK

18 mm | SK2 BLACK

MIN. ZAKUP **24 szt.**

Uniwersalny nóż z wymiennym ostrzem łamanym 18mm | Najwyższej klasy ostrze ze stali SK2 z dodatkowa powłoką wydłużającą żywotność | Ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego ABS zapewniająca dobry uchwyt i komfort pracy | Obudowa wyposażona w zaczep na pasek | Metalowa dwustronna prowadnica | Antypoślizgowy mechanizm przesuwny pokryty tworzywem TRP dla wygodniejszej i bezpieczniejszej pracy | 8 segmentów tnących ostrza | Display ekspozycyjny naladowy

AN-02

NÓŻ UNIWERSALNY Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM SK5

18 mm | SK5 BLACK

MIN. ZAKUP **12 szt.**

AN-03

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM Z PŁETWĄ +2 OSTRZA ZAPASOWE W MAGAZYNKU

18 mm | SK2 BLACK

MIN. ZAKUP **10 szt.**

AN-04

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM +2 OSTRZA ZAPASOWE W MAGAZYNKU

18 mm | SK4 BLACK

MIN. ZAKUP **24 szt.**



Ostrza łamane co 5mm (14 segmentów na 1 ostrzu)

AN-05

UNIWERSALNY NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 25MM

25 mm | SK4 BLACK

W zestawie wewnątrz noża **magazynek wraz z dwoma zapasowymi ostrzami.**

Ostrza wysokiej klasy, **ze stali SK4 z dodatkową powłoką** wydłużającą żywotność.

Dwu kompozytowa **obudowa - ABS + guma.**

Obudowa wyposażona **w skalę pomiarową 0-115mm.**

MIN. ZAKUP **12 szt.**

AN-06B, AN-06E

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM + DWA OSTRZA ZAPASOWE W MAGAZYNKU

18 mm | SK5

AN-06B: 12 / 144

AN-06E: 24 / 144

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU:

W BLISTRACH LUB W EKSPOZYTORZE

MIN. **12 szt.** MIN. **24 szt.**

AN-07

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM

18 mm | SK5 BLACK

MIN. ZAKUP **12 szt.**

NARZĘDZIA TNĄCE

NOŻE ROBOCZE \ MALARSKIE \ TRAPEZOWE | DŁUTA

MIL 48221961

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM Z POKRĘTŁEM

MIL4932492661

NÓŻ SKŁADANY Z OSTRZEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

MIN. ZAKUP
1 szt.

380010

NÓŻ ROBOCZY Z KABURĄ

Hultafors

Japońska stal **2,5 mm**
Skala twardości Rockwella **58-60 HRC**
Ostrzony multi-etapowo
Ostatecznie osełkowany na skórze

Japońska stal **2,5 mm**
Skala twardości Rockwella **58-60 HRC**
Ostrzony multi-etapowo
Ostatecznie osełkowany na skórze

380040

NÓŻ MALARSKI Z KABURĄ

Hultafors

Płaszczona końcówka noża do wykręcania wkrętów. Ząb przeznaczony do łatwiejszego otwierania puszek z farbą.

MIL 4932471356

NÓŻ TRAPEZOWY SKŁADANY FASTBACK

MIL 4932471357

NÓŻ TRAPEZOWY SKŁADANY FASTBACK

MIL 4932471358

NÓŻ TRAPEZOWY SKŁADANY FASTBACK ZE SCHOWKIEM NA WYMIENNE OSTRZA

DŁUTA DO DREWNA O SFAZOWANEJ KRAWĘDZI

\\ Rdzeń wykonany w całości z metalu. \\ Trwałe oznaczenia rozmiaru na ostrzu i rękojeści dla szybkiej identyfikacji. \\ Stalowa końcówka do pobijania. \\ Nakładka na ostrze do przechowywania.

SYMBOL	ROZMIAR (MM)
4932479892	6
4932479893	12
4932479894	19
4932479895	25
4932479896	32
4932479897	ZESTAW (6,12,19,25)

AO18-SK5

OSTRZA ŁAMANE 18MM STAL SK5 10 SZT.

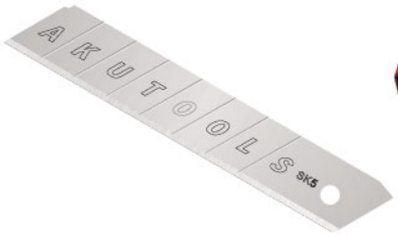

20 240

AO18-SK2

OSTRZA ŁAMANE 18MM STAL SK2 10 SZT.

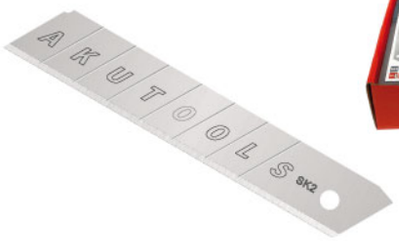

20 240

AO18-SK2BLACK

OSTRZA ŁAMANE 18MM STAL SK2 Z DODATKOWĄ POWŁOKĄ

20 240

18mm

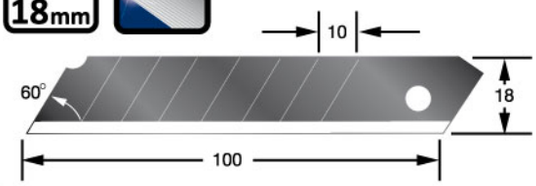

Profesjonalne ostrza segmentowe, łamane 18 mm, do zastosowania w różnych modelach noży typu "tapeciak". Precyzyjnie ostrzona laserowo krawędź tnąca. Wykonane ze stali wysokogatunkowej z dodatkową powłoką, znacznie wydłużającą żywotność ostrza, zwiększona odporność na pęknięcia i wykruszenia. Zapakowane w bezpiecznym i wygodnym magazynku z tworzywa. Możliwość ekspozycji zarówno na regale, jak i w ekspozytorze naladowym, który jest jednocześnie opakowaniem zbiorczym.

AO25-SK4BLACK

OSTRZA ŁAMANE 25MM STAL SK4 Z DODATKOWĄ POWŁOKĄ

SK4 BLACK | 25 mm | LONG LIFE

10 120

10x | 25mm

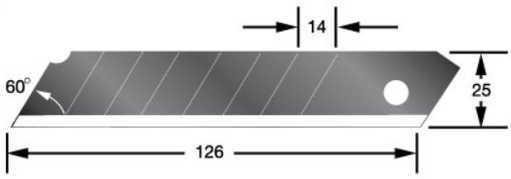

AO18-SK4BLACK

OSTRZA ŁAMANE 18MM STAL SK4 Z DODATKOWĄ POWŁOKĄ

20 240

SK4 BLACK | 18 mm | LONG LIFE

10x | 14x | 18mm

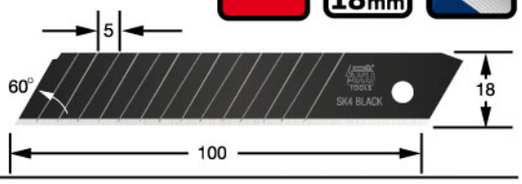

AOT-SK2BLACK

OSTRZA TRAPEZOWE SK2 10 SZT.

20 240

MIL 48221905

OSTRZA TRAPEZOWE 5 SZT.

Zestaw markerów i ołówków

do precyzyjnego znakowania

Idealny ekspozytor do sprzedaży impulsywnej **zwiększający sprzedaż.**

AKU TOOLS | Pica | Hultafors

LP.	MARKA	SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ
1.	AKU TOOLS	AMP-B	MARKER PRECYZYJNY CZARNY	10
2.	AKU TOOLS	AMP-R	MARKER PRECYZYJNY CZERWONY	10
3.	PICA	532/52	MARKER PERMANENTNY BIAŁY	10
4.	AKU TOOLS	AOA-01	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY	10
5.	PICA	3030	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY DRY	5
6.	HULTAFORS	650100	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY	5
7.	AKU TOOLS	AWG-01	ZAPAS DO OŁÓWKA GRAFIT - 6 SZT.	10
8.	AKU TOOLS	AWY-01	ZAPAS DO OŁÓWKA ŻÓŁTY - 6 SZT.	10
9.	HULTAFORS	650190	ZAPAS DO OŁÓWKA BIAŁY - 10 SZT.	5
10.	HULTAFORS	650120	ZAPAS DO OŁÓWKA MIX - 10 SZT.	5

AOA-01

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY Z TEMPERÓWKĄ

AKU TOOLS

Długość ołówka: 145mm
Długość części roboczej znacznika: 45mm
Średnica części roboczej: 6mm

Automatyczne wysuwanie wkładów.
Zintegrowana temperówka w przycisku.
Wymienne wkłady o śr. 2,8 mm, dł. 120mm.
Wytrzymała, ergonomiczna obudowa z tworzywa ABS, element roboczy wykonany ze stali.
Wytrzymały klips do mocowania na pasek, w torbie monterskiej, notatnik itp.
Możliwość znakowania na większości powierzchni gładkich, szorstkich, mokrych oraz suchych.

3030

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY

Pica

Wyjątkowo trwały dzięki możliwości ponownego napełniania.
Jego grafitowe wkłady 2B FOR ALL do stosowania na prawie każdej powierzchni, czy to suchej, mokrej, błyszczącej, chropowatej czy zakurzonej.
Najbardziej wszechstronne możliwości dzięki specjalnym końcówkom: do jasnych lub ciemnych powierzchni, rozpuszczalne w wodzie lub odporne na strumień wody.
Opatentowany: Zintegrowana temperówka w kołczanie - zawsze i natychmiast pod ręką
Wysokiej jakości mechanizm popychający do automatycznego podawania ołowiu w rurze ze stali nierdzewnej.

AOS-176

OŁÓWEK STOLARSKI

AKU TOOLS

WYMIAR OŁÓWKA:
176x13x7[mm]

WYMIAR WKŁADU:
176x6x2,6[mm]

STOLARSKI | 176 mm | HB

MIN. ZAKUP **72 szt.**

AOM-176

OŁÓWEK MURARSKI

AKU TOOLS

WYMIAR OŁÓWKA:
176x13x7[mm]

WYMIAR WKŁADU:
176x6x2,6[mm]

MURARSKI | 176 mm | 4H

MIN. ZAKUP **72 szt.**

559-10

OŁÓWEK INSTALACYJNY DWUSTRONNY

Pica

PAKOWANY PO **10szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

650100

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY

Hultafors

Hultafors Dry-Marker można łatwo wyjąć z kabury, dzięki czemu nie musisz rezygnować z tego, z czym pracujesz.
Kształt kabury zapewnia, że ołówek pozostaje na miejscu nawet podczas ruchu.
Ostrzałka do pióra znajduje się w kaburze dla łatwego dostępu.
Przez otwór w dnie kabury brud i wilgoć są odprowadzane z pióra, co zapewnia dłuższą trwałość.

PAKOWANY PO **10szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

WKŁADY DO OŁÓWKA AUTOMATYCZNEGO

KOMPATYBILNE WKŁADY Z OŁÓWKAMI:

AKU TOOLS · Hultafors · Pica

	SYMBOL	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
AKU TOOLS	AWG-01	**6X GRAFIT**	2,8MM	120MM
	AWY-01	**6X YELLOW**	2,8MM	120MM
Pica	4030	**10X GRAFIT**	2,8MM	120MM
	4020	**4X GRAFIT**	2,8MM	120MM
		2X RED		
		2X YELLOW		
Hultafors	650110	**10X GRAFIT**	2,8MM	120MM
	650120	**4X GRAFIT**	2,8MM	120MM
		3X RED		
		3X YELLOW		
	650160	**10X YELLOW**	2,8MM	120MM
	650190	**10X WHITE**	2,8MM	120MM

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY KONSTRUKCYJNY PICA BIG DRY

Pica

Unikalny, zaawansowany technologicznie mechanizm push
Maksymalna ochrona przed kurzem i wilgocią
Do wytrzymałych prostokątnych wkładów o profilu 2 x 5 mm
Idealne do znakowania
Precyzyjne prowadzenie krawędzi podczas znakowania
Wyjątkowo długa zdolność znakowania

SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ SZTUK
6060	**OŁÓWEK**	1
6055	**WKŁADY 10H (BETON/KAMIEŃ)**	12
6050	**WKŁADY 2H (DREWNO)**	12
6030	**WKŁADY 2B (UNIWERSALNE)**	12
6045	**WKŁADY 2B (UNIWERSALNE KOLOROWE)**	12

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY PICA FINE DRY Z WKŁADEM GRAFITOWYM 0,9 MM

Pica

(5 WKŁADÓW HB W KOMPLECIE)

Do wykonywania precyzyjnych oznaczeń na większości suchych powierzchni, ale nie nadaje się do powierzchni gładkich jak szkło, błyszczących. Ołówek posiada zintegrowaną dużą gumkę, którą można na bieżąco korygować oznaczenia oraz szczelną kaburę z uszczelką chroniącą wkład przed kurzem i wodą. Kabura posiada wytrzymały klips, który umożliwia umocowanie ołówka do kieszeni koszuli bądź spodni, aby zawsze mieć ołówek pod ręką.

SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ SZTUK
7070	**OŁÓWEK**	1
7030	**WKŁADY HB 0,9MM GRAFIT**	24
NEW 7031	**WKŁADY CZERWONE 0,9MM**	12
NEW 7032	**WKŁADY BIAŁE 0.9MM**	12

MARKER BUDOWLANY PRECYZYJNY

Marker budowlany precyzyjny do znakowania głębokich otworów.
- Znakowanie trwałe i precyzyjne.
- Bardzo długa, wąska końcówka markera, zawiera specjalny tusz permanentny.
- Wąska końcówka markera, możliwa praca w zagłębieniach do 20 mm.
- Niewielka średnica końcówki: **3 mm.**
- Szerokość napisu: **ok. 1 mm.**
- Kolor tuszu: **czerwony / czarny**
- Precyzyjnie przylegająca skuwka zapobiegająca wysychaniu markera, dodatkowo wyposażona w wytrzymały klips
- Zastosowanie: do znakowania otworów np. do wiercenia, do pracy w trudno dostępnych miejscach, do precyzyjnych oznaczeń.

multi material do wszystkich materiałów o suchej powierzchni, zarówno gładkiej, jak i chropowatej.

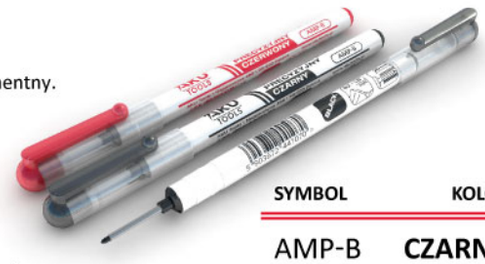

SYMBOL	KOLOR	MAX GŁ. OTWORU	GR. LINII
AMP-B	CZARNY	20 mm	1 mm
AMP-R	CZERWONY	20 mm	1 mm
AMP-W	BIAŁY	20 mm	1mm

AMPD-1,0/0,5

DWUSTRONNY PRECYZYJNY MARKER PERMANENTNY

Idealny do precyzyjnego znakowania, szybkoschnący i ciężko ścieralny.
Do szybkiego zastosowania na wszystkich powierzchniach,
bez potrzeby potrząsania i pompowania.

20 720
PAKOWANIE

MIL 48223164

MARKER PRECYZYJNY CIENKI CZARNY 4 SZT.

MARKER DO GŁĘBOKICH OTWORÓW PICA-INK

Idealny do trudno dostępnych miejsc: ślady na prawie wszystkich rodzajach suchych powierzchni * wygodna czapka z daszkiem typu quiver ze specjalnym klipsem dla idealnej obsługi jedną ręką * trwały tusz na bazie alkoholu, usuwalny z błyszczących powierzchni za pomocą alkoholu i innych użytecznych rozpuszczalników * błyskawicznie odporny na wodę i ścieranie * przedłużona końcówka wykonana ze stali nierdzewnej * samoregulująca i opatentowana: do 3 razy większa zdolność znakowania dzięki wykorzystaniu * pełnej 7 mm długości ścierania końcówki włókna zamiast 2 mm

SYMBOL	KOLOR
150/40	CZERWONY
150/41	NIEBIESKI
150/46	CZARNY

170/52

MARKER BIAŁY XL DO GŁĘBOKICH OTWORÓW 2MM

Biały marker XL do z końcówką ze stali nierdzewnej BIG Ink Pica z tuszem na bazie wody, znakuje natychmiast bez wstrząsania i pompowania. Wykonane oznaczenia są odporne na wodę i rozmazywanie po około 20 sekundach. Dzięki swojej budowie marker znakomicie sprawdza się w miejscach trudno dostępnych. Końcówkę roboczą **„TWIST & REVIVE"** - można odwrócić, co zapewnia możliwość nieprzerwanej pracy.

532/52

CIENKI MARKER DLA GLAZURNIKA PICA 1-2MM

Marker permanentny okrągły do wielu powierzchni PICA 532 - 1-2mm. Profesjonalny, oryginalny niemiecki marker Pica. Permanentny, bardzo odporny na usunięcie,szybkoschnący, model Classic z nowym atramentem **INSTANT-WHITE** lub **INSTANT-BLACK**. Odporny na warunki atmosferyczne. Przeznaczony do oznaczania powierzchni porowatychi śliskich, takich jak: *szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, metal, drewno, sucha guma i inne*. Znajduje zastosowanie w takich branżach jak elektryka, teleinformatyka, branża budowlana, przemysł i inne.

DOSTĘPNE KOLORY:

MIN. ZAKUP **10 szt.**

OŁÓWKI I MARKERY

MARKERY PERMANENTNE

AMDD-4,5/2,5

DWUSTRONNY MARKER PERMANENTNY

20 120 360

PAKOWANIE

4,5mm | 2,5mm

Idealny do szybkiego i widocznego znakowania, szybkoschnący i ciężko ścieralny.
Do zastosowania na wszystkich powierzchniach bez potrzeby potrząsania i pompowania.

522/52

PERMANENTNY MARKER BIAŁY

1 10

Z nowym atramentem **INSTANT-WHITE** \\ Natychmiast zaznacza bez konieczności potrząsania \\ Znakuje na większości powierzchni: *szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, stal, drewno, sucha guma* \\ **Wodoodporny** tusz na bazie wody \\ Wszechstronna użyteczność \\ Bez toluenu i ksylenu \\ Bardzo ekonomiczne, w porównaniu do markerów białej farby \\ Szybki, płynny, ekonomiczny \\ Z końcówką kulistą: **szerokość oznaczenia 1-4 mm**

AMC

MARKER BUDOWLANY CZARNY

Czarny marker budowlany, końcówka **1,5 mm.**
Do zastosowania na wszystkich powierzchniach.
Tusz wodoodporny, nie zawiera ksylenu i toluenu.

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PAKOWANY PO **20 szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

MIL 48223100

MARKER INKZALL ZE STANDARDOWĄ KOŃCÓWKĄ

MIL 48223170

MARKER INKZALL ZE STANDARDOWĄ KOŃCÓWKĄ

PAKOWANY PO **36 szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

MIL 48223106

ZESTAW 4 MARKERÓW ZE STANDARDOWĄ KOŃCÓWKĄ

MIL 4932492126

MARKER INKZALL ZE STANDARDOWĄ KOŃCÓWKĄ

NEW

MIL 4932492127

MARKER INKZALL ZE STANDARDOWĄ KOŃCÓWKĄ

NEW

Końcówka pozostaje ostra, nie tworzy grzybka, ani nie cofa się pod naciskiem.

Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni, np. OSB czy betonu.

Marker pisze nadal po ponad 72 godzinach od zdjęcia nasadki.

Można go używać do betonu, drewna, metalu, sklejki, płyt OSB, tworzyw sztucznych.

Mogą być stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, zardzewiałych, z drobnymi odłamkami gruzu.

MIL 4932471555

MARKER INKZALL GRUBY "L" CZARNY

PAKOWANY PO **12 szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

MIL 4932471559

MARKER INKZALL GRUBY "XL" CZARNY

PAKOWANY PO **12 szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

Możliwość pisania po betonie, drewnie, metalu, płycie OSB, tworzywach sztucznych. Marker nie zasycha nawet do 72 godzin od zdjęcia skuwki.
Tusz zastyga w ciągu kilku sekund i nie rozmazuje się. Końcówka o grubości **6,2 mm**.

MIL 48223103

MARKER Z KOŃCÓWKĄ TYPU DŁUTO

Końcówka pozostaje ostra, nie tworzy grzybka, ani nie cofa się pod naciskiem. Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni, np. OSB czy betonu. Marker pisze nadal po ponad 72 godzinach od zdjęcia nasadki. Mogą być stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, zardzewiałych z drobnymi odłamkami gruzu. Krótki czas wysychania - zredukowane rozmazywanie się oznaczeń na PCW, powierzchniach metalowych. Cienka konstrukcja umożliwia stosowanie w ciasnych, trudno dostępnych miejscach. Zaczep na hełm ochronny - można je przyczepić na kasku budowlanym, do spodni lub kombinezonu. Łatwo otwierająca się nasadka, obsługiwana jedną ręką. Otwór do zaczepienia smyczy, np. w celu zamocowania markera przy pasku. Konstrukcja zapobiegająca przetaczaniu się markera.

AMOB

MARKER BUDOWLANY OLEJOWY BIAŁY

kolor | z pompką 1,5 mm

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PAKOWANIE: 20 / 400

Budowlany marker olejowy biały, tusz wodoodporny, z pompką, końcówka **1,5 mm**.
Do zastosowania na wszystkich powierzchniach.

AMOB-3,0

MARKER OLEJOWY BIAŁY

Budowlany marker olejowy **biały**, tusz wodoodporny, z pompką, końcówka **3,0 mm**. Do zastosowania na wszystkich powierzchniach.
Pojemność tuszu **8ml**.

kolor | z pompką 3 mm

PAKOWANIE: 20 / 180 / 540

AMOC-3,0

MARKER OLEJOWY CZARNY

Budowlany marker olejowy **czarny**, tusz wodoodporny, z pompką, końcówka **3,0 mm**. Do zastosowania na wszystkich powierzchniach.
Pojemność tuszu **8ml**.

kolor | z pompką 3 mm

PAKOWANIE: 20 / 180 / 540

MIL 48223711

MARKER OLEJOWY BIAŁY

Milwaukee

PAKOWANY PO **12 szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

MIL 48223731

MARKER OLEJOWY CZARNY

Milwaukee

PAKOWANY PO **12 szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

MIL 48223721

MARKER OLEJOWY ŻÓŁTY

Milwaukee

PAKOWANY PO **12 szt.** W OPAKOWANIE ZBIORCZE

WMW109

WSKAŹNIK NAPIĘCIA 100-250V

Opakowanie zbiorcze: 24 szt.
Materiał wykonania grota: Część wkrętakowa wykonana z odpornej na korozję stali CrV
Długość: 190 mm
Grot próbnika: Płaski o szerokości 3mm
Certyfikaty: Zgodność z CE na podstawie norm
Zakres roboczy: 100-250V
Trwałość: Deklarowana ilość cykli sygnalizacyjnych żarówki neonowej 30000

MIN. ZAKUP **24 szt.**

MIL 4932471598

UNIWERSALNY WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ 9 W 1

Zawiera:
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 mm

KA389

WYKRYWACZ PRZEWODÓW, DREWNA, PROFILI, RUR

MIL 4932471807

ZESTAW WKRĘTAKÓW PH & SL 6 SZT.

HIT

Zestaw zawiera:
PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

MIL 4932471810

ZESTAW KRÓTKICH WKRĘTAKÓW 2 SZT.

Zawiera:
PZ2 x 45mm
SL6.5 x 45mm

MIL 4932478737

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 5 SZT.

Zestaw zawiera:
Wkrętak Plaski SL3
Wkrętak Plaski SL4
Próbnik Napięcia
Wkrętak Pozidrive PZ1
Wkrętak Pozizdrive PZ2

MIL 4932478738

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 7 SZT.

Zestaw zawiera:
1 x SL2.5
1 x SL3
1 x SL4
1 x PH2
1 x PZ1
1 x PZ2
1 x próbnik napięcia

MIL 4932471869

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNE 6 SZT.

Zawiera:
PH00 \ PH0 \ SL1.6 \ SL2
SL3.2 \ SL4

MIL 4932472003

ZESTAW WKRĘTAKÓW W WALIZCE 12 SZT.

Zestaw zawiera:

PH 0 x 75 mm \ PH 1 x 100 mm
PH 2 x 125 mm \ PZ 0 x 75 mm
PZ 1 x 100 mm \ PZ 2 x 125 mm

SL 2.5 x 75mm \ SL 4 x 100 mm
SL 5.5 x 125 mm \ SL 6.5 x 45 mm
SL 6.5 x 125 mm \ SL 8 x 150 mm

NARZĘDZIE DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW - LINKA POLIESTROWA

SYMBOL	DŁ. (M)
4932472118	15
4932472119	30

MIL 4932492660

ZESTAW ELEKTRYKA

Zawartość zestawu:
Wkrętak VDE 0.5 x 3 x 100
Wkrętak VDE 0.8 x 4 x 100
Wkrętak VDE 1.0 x 5.5 x 125
Wkrętak VDE PH1 x80
Wkrętak VDE PH2 x100
Tester 0.5 x 3 x 65mm
Szczypce długie okrągłe VDE 205mm
Szczypce do cięcia bocznego VDE 160mm
Szczypce uniwersalne VDE 180mm
Nożyczki dla elektryków | Nożyk 6 w 1
Klucz płasko-oczkowy Maxbite 8mm
Klucz płasko-oczkowy Maxbite 10mm
Klucz płasko-oczkowy Maxbite 13mm
Klucz płasko-oczkowy Maxbite 17mm
Klucz płasko-oczkowy Maxbite 19mm
9x Klucze imbusowe HEX

MIL 4932352561

DETEKTOR NAPIĘCIA 2200-40

Szeroki zakres napięcia 50-1000 AC
Najwyższy stopień bezpieczeństwa CAT IV 1000 V
Wskazówka dla sprawdzania gniazdek
Zielone światło wskazuje, gdy narzędzie jest włączone
Głośny sygnalizator wskazuje napięcia
Migające, czerwone światło sygnalizuje napięcia
Włącznik On/Off
Zaczep w celu łatwego przechowywania

AWM-01

WYCISKACZ DO MAS 225MM / 310ML NIEKAPEK

POZNAJ NASZĄ JAKOŚĆ

- LEKKA KONSTRUKCJA
- FUNKCJA COFANIA
- SZPILKA DO PRZEPYCHANIA ZASCHNIĘTYCH TUB
- 225 mm — DO TUB 225 MM/310 ML
- 1200 N — MAKSYMALNA SIŁA WYTŁACZANIA
- WZMOCNIONY SPUST UCHWYTU
- 1:12 — PRZEŁOŻENIE
- PROFILOWANY SPUST UCHWYTU

AWK-01

WYCISKACZ DO KOTEW 230MM

Pistolet do kotwy chemicznej, kotwy wklejanej, żywic, mas i mocowań chemicznych 230mm | Został wykonany z wysokiej jakości, trwałego metalu, charakteryzuje się wysoką trwałością. | Posiada potrójną prowadnicę, która znacznie ułatwia wyciskanie gęstej masy.

AP-01

PISTOLET DO PIANY

Podstawowy model pistoletu do aplikacji piany poliuretanowej. **Korpus** pistoletu wykonany z metalu, wyposażony jest w pokrętło płynnej regulacji strumienia piany. | **Rękojeść** z tworzywa sztucznego została specjalnie wyprofilowana, aby pistolet dobrze leżał w dłoni wykonawcy.

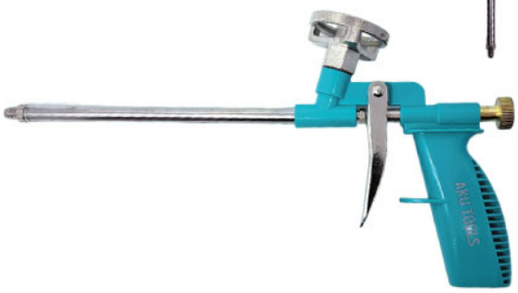

APAZ-01

PISTOLET DO PIANY Z AUTOMATYCZNYM TEFLONOWYM ZAWOREM

NOWOŚĆ NA RYNKU

Wysokiej jakości *pistolet do aplikacji piany poliuretanowej*, wyposażony w automatyczny zawór, pozwalający na czystą wymianę kolejnych puszek piany oraz pozwalający na użytkowanie narzędzia bez używania czyścika. **Korpus** pistoletu w całości wykonany z metalu. **Rękojeść** pistoletu została wyposażona w gumowy element, dzięki czemu użytkownik ma lepszy i wygodniejszy chwyt. Dodatkowo wyposażony w bardzo precyzyjne-skokowe pokrętło do regulacji strumienia piany.

APT-01

PISTOLET DO PIANY TEFLONOWY

Aluminiowy korpus pistoletu. | Pokryty warstwą teflonu. | Przystosowany do współpracy ze wszystkimi piankami montażowymi ze standardowym gwintem. | Miedziana dysza wylotowa. Pokrętło umożliwiające precyzyjne dozowanie pianki. | Ergonomiczna, wygodna rękojeść z tworzywa sztucznego.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W PROMOCJI 10+1

AZR-01

ZSZYWACZ RĘCZNY 4-14 MM | TYP 53

4770822

WYCISKACZ DO MAS 225MM 3 W 1

fortum

Wzmocniona obudowa | Obracana obudowa 360° | Hartowana prowadnica | Siła 16:1 i 32:1 | Pokrętło do włączaniabiegu wstecznego | Pokrętło do ustawienia prędkkości i siły wyciskania (37 lub 78 cykli)

MIL 48220305

SKŁADANA PIŁA Z WYMIENNYM BRZESZCZOTEM DO SUCHEJ ZABUDOWY 150 MM

MIL 48220012

KOMPAKTOWA PIŁA DO METALU

Wymiana brzeszczotu bez użycia innych narzędzi (10x szybsza) Ergonomiczny uchwyt, regulowana długość ostrza, idealna do cięcia w ciasnych przestrzeniach. Kompatybilna z brzeszczotem 300mm.

Milwaukee

MIL 4932479783

NOŻYK DO GIPSU I SUCHYCH ŚCIAN GEN.2

Ostrze **150 mm** do gipsu i suchych ścian. Ostrze pokryte powłoką przeciwkorozyjną. Rękojeść z wstawką gumową dla lepszego komfortu trzymania. Pozwala ciąć szybko i uzyskać gładkie otwory.

BRZESZCZOTY DO PIŁ RĘCZNYCH 300MM HSS BI-METAL

SYMBOL	GEOMETRIA ZĘBÓW (TPI)	PAKOWANIE
981219	**20\24**	10\100
971210-18	**18**	10\100
971210-24	**24**	10\100
971210-32	**32**	10\100

MIL 4932479407

OBCINAK DO RUR PCV 25MM

Do cięcia rur z tworzyw sztucznych (PE, PB, PEX, PDVF) do Ø 25 mm | Ostrza w kształcie V pozwalają na szybkie i proste cięcie,zapobiegając kruszeniu materiału | Wymienne ostrze | Trwała, mocna metalowa konstrukcja | Żebrowane krawędzie tnące zapewniają dobr przyczepność do obrabianego materiału | Głowica odporna na korozję | Jednoręczny mechanizm zwalniający, ułatwiający otwieranie narzędzia | Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu użytkowania

NOŻYCE DO BLACHY

SYMBOL	OKREŚLENIE KIERUNKU CIĘCIA	DŁ. CAŁ. (MM)	DŁ. KRAWĘDZI CIĘCIA (MM)
MIL 48224532	**prosto** (żółty)	260	37
MIL 48224522	**prawo** (zielony)	260	30
MIL 48224512	**lewo** (czerwony)	260	30

MIL 48224533

ZESTAW NOŻYC DO BLACHY 3 SZT.

Do cięcia prostego i cięcia kształtów. Konstrukcja z funkcją dźwigni dla mniejszego wysiłku podczas pracy. Automatyczna sprężyna otwierająca. Kute stalowe ostrza zapewniają maksymalną wytrzymałość narzędzi – stal Cr.

MIL 4932472124

KĄTOWNIK CIESIELSKI 18CM

MIL 4932479409

NOŻYCZKI PROSTE CHROMOWANE Z PODZIAŁKĄ 230MM

MIL 4932479410

NOŻYCZKI KĄTOWE CHROMOWANE Z PODZIAŁKĄ 240MM

NARZĘDZIA RĘCZNE

SZCZYPCE \ KLUCZE NASTAWNE \ MŁOTKI \ ŁOMY \ AKCESORIA

SZCZYPCE NASTAWNE Z SZYBKĄ REGULACJĄ SZCZĘK Z FUNKCJĄ GRATOWANIA

SYMBOL	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (CALE)	ZDOLNOŚĆ CHWYTU - ROZMIAR NAKRĘTKI (MM)	ZDOLNOŚĆ CHWYTU - Ø TUBY RURY (MM)	WAGA (G)	Ø GŁOWICY DO GRADOWANIA (MM)	Ø UCHWYTU DO GRADOWANIA (MM)
MIL 48226208	**200**	8	30	32	250	38	25
MIL 48226210	**250**	10	36	42	425	51	25

KLUCZE NASTAWNE SZWEDZKIE

SYMBOL	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (CALE)	OTWARCIE SZCZĘK DLA RUR (MM)	GRUBOŚĆ SZCZĘK (MM)	GRUBOŚĆ WIERZCHOŁKA (MM)	WAGA (G)
MIL 48227408	**200**	8	30	14	8,7	353
MIL 48227410	**250**	10	36,5	16	9,9	535
MIL 48227412	**300**	12	42,5	17	10,8	748
MIL 48227415	**380**	15	46	22	13,5	1,470
MIL 48227400	**150 mm** (48227406) **i 250 mm** (48227410)					

KLUCZE NASTAWNE TYP S

SYMBOL	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	MAX ŚREDNICA RURY (Ø MM)	WAGA (G)
MIL 4932464576	**340**	52	965
MIL 4932464577	**450**	67	1570
MIL 4932464578	**550**	83	3000

ŁAPKA PRECYZYJNA DO USUWANIA GWOŹDZI

SYMBOL	DŁUGOŚĆ	
4932478249	22,9 cm	
4932478250	25,4 cm	
4932478251	30,5 cm	
4932478252	25,4 cm	

MIL 4932352473

NAKRĘTKA FIXTEC M14

Zastosowanie w szlifierkach **115-150 mm**

MIL 4932498607

NAKRĘTKA FIXTEC M14 GEN II

NEW

Zastosowanie w szlifierkach **115-230 mm**

MŁOTEK CIESIELSKI Z TRZONKIEM STALOWYM

MIL 4932478653
pazur prosty 16 uncji
450g

MIL 4932478654
pazur prosty 20 uncji
570 g

MIL 4932478655
pazur zakrzywiony 16 uncji
450g

MIL 4932478656
pazur zakrzywiony 20 uncji
570 g

MIL 4932464916

OSŁONA PRZECIWPYŁOWA SDS-PLUS

ŁOM - WYCIĄGACZ

SYMBOL	OPIS	
4932478253	Łom 305 mm	
4932478254	Łom 381 mm	

KOMPLETY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

Etui wykonane z **DWÓCH warstw czerwonego plecionego materiału**, obszytego czarną lamówką. Dolna i górna część kieszeni na klucze również z dwóch warstw materiału, a między nimi bardzo trwała siatka z *polietylenu*. W dolnej części kieszeni **duże i wyraźne oznaczenia rozmiaru klucza. Szerokie zapięcie z poprzecznie naszytym rzepem** zamiast standardowego paska rzep. W górnej części etui **3 oczka do zawieszenia zestawu** - wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego w celu uniknięcia rdzewienia i wypadania. **Największy zestaw powiększony o rozmiar 36.**

TYP 12 kąt

NORMA DIN 3113

MATERIAŁ stal chromowo-wanadowa Cr-V

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI czarny mat

AKK-12

Komplet kluczy 12 el. 6-22

Zestaw zawiera rozmiary: *6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22*

1 5

AKK-13

Komplet kluczy 13 el. 6-24

Zestaw zawiera rozmiary: *6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24*

1 20

AKK-17

Komplet kluczy 17 el. 6-32

Zestaw zawiera rozmiary: *6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32*

1 4

AKK-25

Komplet kluczy 25 el. 6-36

Zestaw zawiera rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36

1 4

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

SYMBOL	ROZMIAR	SYSTEM ZAPADKOWY ILOŚĆ ZĘBÓW	SKOK GRZECHOTKI	KOD KRESKOWY	PAKOWANIE
AKG-8	**8 mm**	90	4°	5903672442473	1 / 5
AKG-10	**10 mm**	90	4°	5903672442480	1 / 5
AKG-13	**13 mm**	90	4°	5903672442497	1 / 5
AKG-17	**17 mm**	90	4°	5903672442503	1 / 5
AKG-19	**19 mm**	90	4°	5903672442510	1 / 5
AKG-22	**22 mm**	90	4°	5903672442527	1 / 5
AKG-24	**24 mm**	120	3°	5903672442534	1 / 5

AZKT-L9

ZESTAW KLUCZY TORX EXTRA DŁUGICH Z OTWOREM 9EL.

NEW

CR-V

52 HRC

Zestaw zawiera rozmiary: T10, T15, T20, T25, T27 T30, T40, T45, T50

AZKTM-L9

ZESTAW KLUCZY MAGNETYCZNYCH TORX EXTRA DŁUGICH Z OTWOREM 9EL.

CR-V

54 HRC

NEW

Zestaw zawiera rozmiary: T10, T15, T20, T25, T27 T30, T40, T45, T50

AZKI-L9

ZESTAW KLUCZY IMBUS EXTRA DŁUGICH Z KULKĄ 9EL.

NEW

CR-V

52 HRC

∠25°

Zestaw zawiera rozmiary: H1,5; H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10

AZKIM-L9

ZESTAW KLUCZY MAGNETYCZNYCH IMBUS EXTRA DŁUGICH Z KULKĄ 9EL.

CR-V

54 HRC

∠25°

NEW

Zestaw zawiera rozmiary: H1,5; H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10

MIL 4932480978

ZESTAW SKŁADANYCH KLUCZY IMBUSOWYCH HEX 8EL.

Milwaukee

MIL 4932480979

ZESTAW SKŁADANYCH KLUCZY TORX 8EL.

Milwaukee

MIL 4932498268

AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI

Milwaukee

MIL 4932498269

ŚCIĄGACZ IZOLACJI

Milwaukee

MIL 4932498270

ŚCIĄGACZ IZOLACJI 4W1

Milwaukee

4770651

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH - ADAPTER DO WKRĘTARKI

fortum

- do nitów zrywalnych 2,4-4,8mm
- CrMo
- kompatybilna z wszystkimi wkrętarkami i wiertarkami
- do nitów aluminiowych, stalowych, nierdzewnych

4770663

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH - ADAPTER DO WKRĘTARKI Z UCHWYTEM

fortum

- do nitów zrywalnych 2,4-6,4mm
- CrMo
- kompatybilna z wszystkimi wkrętarkami i wiertarkami
- do nitów aluminiowych, stalowych, nierdzewnych

4770654

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK - ADAPTER DO WKRĘTARKI

fortum

- do nitonakrętek M3-M8
- CrMO
- kompatybilna z wszystkimi wkrętarkami i wiertarkami
- do nitonakrętek aluminiowych, stalowych, nierdzewnych

4770664

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK - ADAPTER DO WKRĘTARKI Z UCHWYTEM

fortum

- do nitonakrętek M3-M12
- CrMO
- kompatybilna z wszystkimi wkrętarkami i wiertarkami
- do nitonakrętek aluminiowych, stalowych, nierdzewnych

4770667

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK I NITÓW - ADAPTER Z UCHWYTEM FORTUM 2W1

fortum

- do nitonakrętek M3-M12
- do nitów zrywalnych 2,4-6,4mm
- CrMo
- w zestawie klucz krótki z grzechotką 12mm

3243845

KOŃCÓWKA SMAROWNICY MATO / NILS

4-szczękowa hydrauliczna końcówka M10x1 z toczonymi i hartowanymi szczękami chwytającymi. Wyprodukowano w Niemczech.

3244002

KOŃCÓWKA SMAROWNICY ZE STOPEM MATO / NILS

4-szczękowa hydrauliczna końcówka M10x1 z toczonymi i hartowanymi szczękami chwytającymi oraz zaworem zwrotnym - zgodnie z DIN 71412.
Wyprodukowano w Niemczech.

3042288

SMAROWNICA MATO/NILS E503

Model wysokiej jakości, krótki skok, miarka dozowania. Stały system sprężyn, zawór odpowietrzający, antypoślizgowy uchwyt.
Ciśnienie robocze powyżej 400 bar / 5 800 psi, maksymalne ciśnienie robocze 1000 bar / ok. 14 500 psi
Zgodne z: TÜV, DLG, BLT. Zgodne z DIN 1283, pakowane w kartonowe pudełko, pasuje do 400g kartuszy.

W zestawie wąż 50cm wraz z końcówką 4-szczękową.
Wyprodukowano w Niemczech

SZCZYPCE ZACISKOWE

NR ARTYKUŁU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	TYP SZCZĘK	SZCZYPCE MORSE'A
4932471730	170	MAXBITE	
4932471729	250	MAXBITE	
4932471732	170	WYGIĘTE	
4932471725	250	WYGIĘTE	
4932472257	230	SZEROKIE Z PUNKTOWYMI KOŃCÓWKAMI	
4932472258	230	SZEROKIE KOŃCÓWKI OBROTOWE	
4932471734	200	ZĄBKOWANE DO BLACH	
4932493616	229	SPAWALNICZE	
4932493617	152	TYP-C SZEROKIE	
4932493618	102	MAXBITE	
4932493619	305	SPAWALNICZE OWALNE	

ZESTAW MILWAUKEE POWERPACK

JEDYNY TAKI NA RYNKU

OFICJALNY STANDARDOWY ZESTAW MILWAUKEE

ZESTAW MILWAUKEE POWERPACK

JEDYNY TAKI NA RYNKU

MIL 4933451211

AG800-125EK SZLIFIERKA KĄTOWA

Moc wejściowa (W): 800
Płynny rozruch: TAK
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 11 500
Regulacja obrotów: NIE
Średnica tarczy (mm): 125
Gwint wrzeciona: M 14
Ciężar: 2,00 kg

MIL 4933451222

AGV10-125EK SZLIFIERKA KĄTOWA

Moc wejściowa (W): 1000
Prędkość bez obciążenia (obr/min) : 11 000
Średnica tarczy (mm) : 125
Funkcja wolnego startu

MIL 4933451218

AGV13-125XE SZLIFIERKA KĄTOWA Z REGULACJĄ OBROTÓW

Moc wejściowa (W): 1250
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 2,800 - 11,500
Regulacja prędkości: TAK
Średnica tarczy (mm): 125

MIL 4933428127

AGV15-125XE SZLIFIERKA KĄTOWA Z REGULACJĄ OBROTÓW

Moc wejściowa (W): 1550
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 2800 - 11,000
Regulacja prędkości: TAK
Średnica tarczy (mm): 125

MIL 4933432230

AGV17-125XE SZLIFIERKA KĄTOWA Z REGULACJĄ OBROTÓW

Moc wejściowa (W): 1750
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 2,600 - 11,000
Regulacja prędkości: TAK
Średnica tarczy (mm): 125

MIL 4933431850

AGV22-230E SZLIFIERKA KĄTOWA

Moc wejściowa (W): 2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min) : 6 600
Średnica tarczy (mm) : 230
Funkcja wolnego startu

MIL 4933464579

MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS PH26TX

Wytrzymały i kompaktowy młot do wiercenia w murze i betonie. W zestawie adapter FIXTEC i uchwyt na wiertła cylindryczne.

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) : 0 - 4500
Energia udaru (EPTA) (J) : 2.4
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 26
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) : 30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) : 13
Moc wejściowa (W): 800

MIL 4933396392

MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS PH28X

Wytrzymały i kompaktowy młot do wiercenia w murze i betonie. W zestawie adapter FIXTEC i uchwyt na wiertła cylindryczne.

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) : 0 - 4000
Energia udaru (EPTA) (J) : 3.4
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) : 28
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) : 30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) : 13
Moc wejściowa (W) : 820

MIL 4933446800

MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS Z SILNIKIEM PIONOWYM 3KG PLH28XE

Mocny, wytrzymały młot o doskonałych osiągach przy wierceniu w betonie dzięki silnikow i skrzynce przekładniowej o wysokim momencie obrotowym i energii pojedynczego udaru 4,1 J.

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) : 0 - 4000
Energia udaru (EPTA) (J) : 4.1
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 28
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 40
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13
Moc wejściowa (W) : 800

MIL 4933418100

WIELOFUNKCYJNY MŁOT SDS MAX K540-S

Moc: 1000W
Energia udaru: 7,5 J
Waga: 6,3 kg
Walizka: TAK
Kabel: 6 m

MIL 4933398200

WIELOFUNKCYJNY MŁOT SDS MAX K545-S

Moc: 1300W
Energia udaru: 8.5 J
Waga: 6,7 kg
Walizka: TAK
Kabel: 6 m

MIL 4933398600

WIELOFUNKCYJNY MŁOT SDS MAX K750S

Moc: 1550W
Energia udaru: 11.9 J EPTA
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min): 2740
Kabel: 6 m
Waga: 8,2 kg

MIL 4933431955

WIERTARKA UDAROWA PD 705

Kompaktowy i mocny silnik o mocy 705W.
Metalowy uchwyt bezkluczowy 13 mm.
Nadaje się do pracy stacjonarnej w stojakach wiertarskich o średnicy szyjki przekładni 43 mm.
Kabel: 4 m

AKU TOOLS

OFICJALNYM DYSTRYBUTOREM Collomix

Produkty Collomix są projektowane i produkowane w Niemczech. Każdy etap procesu jest wykonywany zgodnie z wysokimi standardami, zapewniając bezpieczeństwo i regulując spójność.

Posiadamy dedykowane zakłady produkcyjne, a każdy produkt przechodzi intensywną kontrolę jakości zapewniającą, że wytrzyma najtrudniejsze warunki przez wiele lat.

Od roku 2005 firma Collomix sprzedała ponad 14,2 milionów mieszadeł, ponad 1,2 milionów mieszarek Collomixer i 14.000 systemów Collomatic.

Mieszarki jednowrzecionowe

Seria Xo-R HF | Elektryczne mieszarki ręczne wyposażone w mieszadło z szybkim złączem HEXAFIX

Nr art.	Typ			Grupa produktu	Kod EAN 4011024...
25100	Xo 1 R HF	mieszadło WK 120 HF	1150 W, 230 V,-640 min^{-1}	036	251008
25118	Xo 4 R HF	mieszadło WK 140 HF	1500 W, 230 V, 2-biegowa-420/-590 min^{-1}	036	251183
25130	Xo 4 R HF	mieszadło MK 140 HF	1500 W, 230 V, 2-biegowa-420/-590 min^{-1}	036	251305
25142	Xo 6 R HF	mieszadło MK 160 HF	1750 W, 230 V, 2-biegowa-400/-560 min^{-1}	036	251428

Seria Xo-R M | Elektryczne mieszarki ręczne wyposażone w mieszadło z szybkim złączem M 14

Nr art.	Typ			Grupa produktu	Kod EAN 4011024...
25106	Xo 1 R M	mieszadło WK 120 M	1150 W, 230 V,-640 min^{-1}	036	251060
25124	Xo 4 R M	mieszadło WK 140 M	1500 W, 230 V, 2-biegowa-420/-590 min^{-1}	036	251244
25136	Xo 4 R M	mieszadło MK 140 M	1500 W, 230 V, 2-biegowa-420/-590 min^{-1}	036	251367
25148	Xo 6 R M	mieszadło MK 160 M	1750 W, 230 V, 2-biegowa-400/-560 min^{-1}	036	251480

Seria Xo-R duo | Mieszarki ręczne dwuwrzecionowe

Nr art.	Typ		Grupa produktu	Kod EAN 4011024...
25154	Xo 33 R duo	1200 W, 230 V,-360 min^{-1} + zestaw mieszadeł MKD 120 HF	040	251541
25160	Xo 55 R duo	1600 W, 230 V,-450 min^{-1} + zestaw mieszadeł MKD 140 HF	040	251602
44060	Mieszadła MKD 100 HF	1 zestaw, Ø łącznie 180 mm, do modeli Xo duo i CX-DUO	040	440600
44070	Mieszadła MKD 120 HF	1 zestaw, Ø łącznie 190 mm, do modeli Xo duo i CX-DUO	040	440709
44080	Mieszadła MKD 140 HF	1 zestaw, Ø łącznie 210 mm, do modeli Xo duo i CX-DUO	040	440808

Akcesoria

dust.EX

AQiX

Nr art.	Typ	Jednostka opakowania szt.	Grupa produktu	Kod EAN 4011024...
49517-000	**Zestaw akcesoriów HEXAFIX** kompatybilność z gwintem M-14	1	020	495174
49582-000	**Adapter kombi** Do przezbrajania modeli HF na gwint M-14	1	020	495822
19040	**dust.EX** Przenośny odpylacz	2	050	190406
19042	**AQiX** Bezprzewodowe urządzenia automatyczne dozujące wodę, zakres dozowania 0,3–99 l: dozowanie co 0,1 l, 2–6 bar, przepływ: 40 l/min. przy 6 barach, obudowa z tworzywa sztucznego	1	050	190420

Mieszadła

Collomix

Mieszadła do wiertarek i ręcznych mieszarek jednowrzecionowych

COLLOMIXER MK

Wyjątkowo trwałe wykonanie, kształt uformowany w prawą stronę, do wszelkiego rodzaju ciężkich i bardzo lepkich materiałów; Np. wszelkiego rodzaju zaprawy, tynki, jastrychy, żywice epoksydowe z kwarcem, betony itp. Przebieg mieszania: od dołu do góry

Nr art.	Typ	Min. rozmiar uchwytu wiertarskiego/ złącza	Mieszana ilość w kg	Ø w mm	Długość w mm	Jednostka opakowania szt.
41700-000	MK 100 S	13 mm	10-15	100	590	4
40114-000	MK 120 HF	HEXAFIX*	15-25	120	590	2
40115-000	MK 140 HF	HEXAFIX*	20-40	135	590	2
40116-000	MK 160 HF	HEXAFIX*	30-60	160	590	2
41719-000	MK 120 M	M 14	15-25	120	590	2
41749-000	MK 140 M	M 14	20-40	135	590	2
41759-000	MK 160 M	M 14	30-60	160	590	2

COLLOMIXER WK

do gęstych materiałów, np. jastrych, zaprawa klejowa, gotowy tynk, masa szpachlowa itp.; Przebieg mieszania: od dołu do góry

41100-000	WK 70 S	10 mm	-7	70	400	8
41200-000	WK 90 S	10 mm	5-10	90	400	5
41207-000	WK 90/500 S	10 mm	5-10	90	500	4
41258-000	WK 100 S	13 mm	10-15	100	590	4
41250-000	WK 120 S	13 mm	15-25	120	590	2
40112-000	WK 120 HF	HEXAFIX*	15-25	120	590	2
40113-000	WK 140 HF	HEXAFIX*	25-35	135	590	2
41269-000	WK 120 M	M 14	15-25	120	590	2
41319-000	WK 140 M	M 14	25-35	135	590	2

COLLOMIXER MM

Zwłaszcza do materiałów gotowych jak klej do płytek, zaprawa do fugowania, gotowa zaprawa itp. Przebieg mieszania: od dołu do góry; odpowiednie dla szybkich wiertarek

41650-000	MM 85 S	10 mm	5-10	85	400	6

COLLOMIXER KR

Mieszadło o dużej sile przecinania, do mas szpachlowych, zapraw klejowych, klejów do płytek (S1); Przebieg mieszania: wirowanie

41621-000	KR 90 S	13 mm	5-15	90	590	4
41630-000	KR 120 S	13 mm	15-25	120	590	2
40120-000	KR 120 HF	HEXAFIX*	15-25	120	590	2
40121-000	KR 140 HF	HEXAFIX*	25-35	140	590	2
40122-000	KR 160 HF	HEXAFIX*	35-50	160	590	2
41631-000	KR 120 M	M 14	15-25	120	590	2
41635-000	KR 140 M	M 14	25-35	140	590	2
41636-000	KR 160 M	M 14	35-50	160	590	2

COLLOMIXER AR/DMR

Typ AR: idealny dla powłok bitumicznych i grubych; Typ AR 90 przeznaczony jest również do płynnych żywic epoksydowych
Typ DMR: Mieszadło do kartuszy, idealne do mas klejowych i uszczelniających



40129-000	AR 90 S	10 mm	2-10	90	400	4
40140-000	AR 170 HF	HEXAFIX*	24-40	170	590	2
40141-000	AR 170 M	M 14	25-40	170	590	2
40148	DMR 40 S	10 mm	-5	45	500	1

Collomix

COLLOMIXER MKN

Kształt uformowany w lewą stronę, do materiałów płynnych, zbrojonych włóknami i połączonych z gipsem jak tynki gipsowe, farby, powłoki, zaprawy z włóknami zbrojącymi itp.; Przebieg mieszania od góry do dołu

Nr art.	Typ	Min. rozmiar uchwytu wiertarskiego/ złącza	Mieszana ilość w kg	Ø w mm	Długość w mm	Jednostka opakowania szt.
40117-000	**MKN 120 HF**	HEXAFIX*	15-25	120	590	2
40118-000	**MKN 140 HF**	HEXAFIX*	20-40	135	590	2
40119-000	**MKN 160 HF**	HEXAFIX*	30-60	160	590	2
41724-000	**MKN 120 M**	M 14	15-25	120	590	2
41754-000	**MKN 140 M**	M 14	20-40	135	590	2
41758-000	**MKN 160 M**	M 14	30-60	160	590	2

COLLOMIXER LX

Do materiałów płynnych i samorozlewnych jak farby, płynne powłoki, mieszanki EP, płynne tworzywa sztuczne; Typ LX 70 S: do materiałów rozrzedzonych i substancji agresywnych; Przebieg mieszania: od góry do dołu

40030-000	**LX 70 S**	10 mm	-10	70	400	8
40950-000	**LX 90 S**	10 mm	10-15	90	500	4
40960-000	**LX 120 S**	13 mm	15-25	120	590	2
40108-000	**LX 120 HF**	HEXAFIX*	15-25	120	590	2
40970-000	**LX 120 M**	M 14	15-25	120	590	2

COLLOMIXER DLX

Do zapraw cienkowarstwowych, mas wyrównujących itp.; Przebieg mieszania: od góry do dołu

40128-000	**DLX 90 S**	13 mm	5-15	90	590	4
40109-000	**DLX 120 HF**	HEXAFIX*	15-30	120	590	2
40983-000	**DLX 152 HF**	HEXAFIX*	30-50	150	590	2
40974-000	**DLX 120 M**	M 14	15-30	120	590	2
40984-000	**DLX 152 M**	M 14	30-50	150	590	2

COLLOMIXER FM

Do materiałów płynnych, farb dyspersyjnych, farb ściennych, podkładów itp.; Przebieg mieszania: od góry do dołu

40880-000	**FM 60 S**	10 mm	-5	60	400	8
40881-000	**FM 80 S**	10 mm	5-10	80	400	6
40882-000	**FM 100 S**	13 mm	10-25	100	590	4
40883-000	**FM 120 S**	13 mm	20-30	120	590	2
40102-000	**FM 120 HF**	HEXAFIX*	20-30	120	590	2
40884-000	**FM 100 M**	M 14	10-25	100	590	2
40886-000	**FM 120 M**	M 14	20-30	120	590	2

COLLOMIXER NIROSTA

NIROSTA – mieszadła o wyjątkowo długiej żywotności do pracy z materiałami ściernymi oraz o specjalnych zastosowaniach; Specyfika materiału;
***Specyfika materiału: 1.4301 V2A; piaskowana powierzchnia; Przebieg mieszania: w zależności od typu urządzenia** Collomixer*

40205	**RK 120 S-N**	13 mm	15-30	120	590	1
41255	**WK 120 S-N**	13 mm	15-25	120	590	1
41278	**WK 120-N**	M 14	15-25	120	590	1
41769	**MK 140-N**	M 14	20-40	135	590	1

Przebieg mieszania *od dołu do góry* *od góry do dołu* *równolegle*

***Mieszadeł HEXAFIX** można użyć także z uchwytem wiertarskim 16 mm

INNOWACYJNY SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

Podkładka zabezpieczająca pod czarną i szarą nakrętkę

Ilość sztuk w opakowaniu: 300
Nr katalogowy: **AT010**

Wspornik prosty 1mm

Ilość sztuk w opakowaniu: 250
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10x250
Nr katalogowy: **AT011**

Wspornik prosty 1,5 mm

Ilość sztuk w opakowaniu: 250
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10x250
Nr katalogowy: **AT012**

Nakrętka czarna

Zakres grubości płytki: 3-12mm
Ilość sztuk w opakowaniu: 150
Nr katalogowy: **AT008**

Nakrętka szara

Zakres grubości płytki: 12-20mm
Ilość sztuk w opakowaniu: 150
Nr katalogowy: **AT009**

Wspornik 2 mm w trzech wariantach

Ilość sztuk w opakowaniu: 250
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10x250
* *prosty* | Nr katalogowy: **AT013**
* *typ T* | Nr katalogowy: **AT014**
* *typ +* | Nr katalogowy: **AT015**

Wspornik 3 mm w trzech wariantach

Ilość sztuk w opakowaniu: 250
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10x250
* *prosty* | Nr katalogowy: **AT016**
* *typ T* | Nr katalogowy: **AT017**
* *typ +* | Nr katalogowy: **AT018**

Klin glazurniczy w dwóch wariantach

Ilość sztuk w opakowaniu: 250
* *żółty 14°* | Nr katalogowy: **AT023**
* *czerwony 20°* | Nr katalogowy: **AT024**

Wspornik 4 mm w trzech wariantach

Ilość sztuk w opakowaniu: 250
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10x250
* *prosty* | Nr katalogowy: **AT019**
* *typ T* | Nr katalogowy: **AT020**
* *typ +* | Nr katalogowy: **AT021**

Wspornik prosty MAXI 1 mm

Ilość sztuk w opakowaniu: 200
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10x200
Nr katalogowy: **AT022**

MADE IN ITALY

INNOWACYJNY I NAJBARDZIEJ WYDAJNY SYSTEM DO POZIOMOWANIA PŁYTEK.
NAKRĘTKI SĄ WIELOKROTNEGO UŻYTKU, WSPORNIKI - JEDNORAZOWE.

OPASKI ZACISKOWE

Najwyższej jakości opaski zaciskowe przystosowane do szybkiego zaciskania ręcznego oraz mechanicznego.

Odporne na UV, wodę morską, olej, tłuszcz, rozpuszczalniki itp.

Niepalne zgodnie z UL-94 V2

Wykonane wg normy EN IEC 62275:2019

Wykonane z Poliamidu (Nylon 66)

Zapakowane w woreczek z zapięciem strunowym, który jest istotny dla dwóch czynników:

- Wygody przechowywania oraz transportu.
- Wydłużenia cyklu życia produktu - opaski są wykonane z materiału o właściwościach higroskopijnych dlatego zalecane jest jak najbardziej szczelne przechowywanie produktu po otwarciu.

Do każdego opakowania dołączona jest Deklaracja Zgodności UE oraz instrukcja zawierająca tabelę z parametrami wszystkich dostępnych rozmiarów.

Etykieta zaprojektowana tak, aby była maksymalnie czytelna oraz przedstawiająca wszystkie możliwe parametry produktu (wraz z piktogramami graficznymi) - dla ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

PRZYKŁADOWA ETYKIETA

OPASKI ZACISKOWE BIAŁE

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W OP.	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	MAŁE OPAK. ZBIORCZE
AOB-2,5/100	**2.5/100 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-2,5/150	**2.5/150 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-2,5/200	**2.5/200 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-3,6/150	**3.6/150 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-3,6/200	**3.6/200 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-3,6/250	**3.6/250 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-3,6/300	**3.6/300 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-4,8/200	**4.8/200 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-4,8/250	**4.8/250 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-4,8/300	**4.8/300 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-4,8/350	**4.8/350 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-4,8/400	**4.8/400 MM**	100 SZT.	1	10
AOB-7,2/300	**7.2/300 MM**	50 SZT.	1	5
AOB-7,2/350	**7.2/350 MM**	50 SZT.	1	5
AOB-7,2/400	**7.2/400 MM**	50 SZT.	1	5
AOB-9,0/450	**9.0/450 MM**	25 SZT.	1	5
AOB-9,0/550	**9.0/550 MM**	25 SZT.	1	5
AOB-9,0/650	**9.0/650 MM**	25 SZT.	1	5

OPASKI ZACISKOWE CZARNE

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W OP.	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	MAŁE OPAK. ZBIORCZE
AOC-2,5/100	**2.5/100 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-2,5/150	**2.5/150 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-2,5/200	**2.5/200 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-3,6/150	**3.6/150 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-3,6/200	**3.6/200 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-3,6/250	**3.6/250 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-3,6/300	**3.6/300 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-4,8/200	**4.8/200 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-4,8/250	**4.8/250 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-4,8/300	**4.8/300 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-4,8/350	**4.8/350 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-4,8/400	**4.8/400 MM**	100 SZT.	1	10
AOC-7,2/300	**7.2/300 MM**	50 SZT.	1	5
AOC-7,2/350	**7.2/350 MM**	50 SZT.	1	5
AOC-7,2/400	**7.2/400 MM**	50 SZT.	1	5
AOC-9,0/450	**9.0/450 MM**	25 SZT.	1	5
AOC-9,0/550	**9.0/550 MM**	25 SZT.	1	5
AOC-9,0/650	**9.0/650 MM**	25 SZT.	1	5

8856100

ZACISKARKA DO TRYTYTEK

Szczypce do opasek zaciskowych wysokiej jakości szczypce do zaciskania opasek kablowych o maksymalnej szerokości 10mm, dodatkowa dźwignia oraz ostrze umożliwiają odcięcie odstającej części opaski po zaciśnięciu. Cięcie czyste i bezpośrednio przy elemencie zapadkowym opaski.

OPASKI ZACISKOWE KOLOROWE

SYMBOL	KOLOR OPASKI	ROZMIAR	ILOŚĆ W OP.	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	MAŁE OPAK. ZBIORCZE
AOZ-3,6/250	ZIELONY	**3.6/250 MM**	100 SZT.	1	10
AOR-3,6/250	CZERWONY	**3.6/250 MM**	100 SZT.	1	10
AON-3,6/250	NIEBIESKI	**3.6/250 MM**	100 SZT.	1	10
AOY-3,6/250	ŻÓŁTY	**3.6/250 MM**	100 SZT.	1	10

brennenstuhl®

Multibattery System

Multi Battery Lampa ręczna akumulatorowa LED HL 3000

Maksymalna elastyczność. Pełna kompatybilność z wiodącymi technologiami akumulatorowymi.

- **Kompatybilny z różnymi akumulatorami 18 V (różne klasy Ah) 7** producentów elektronarzędzi: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Światło robocze wraz z adapterem interfejsu dla wymienionych producentów.
- brennenstuhl® jest częścią AMPShare - Powered by Bosch Professional: sojusz akumulatorowy AMPShare umożliwia stosowanie lamp roboczych **Brennenstuhl z akumulatorami 18 V Bosch Professional.**
- **2 w 1 lampa ręczna i reflektor w jednym - max. zasięg 200 m.**

Artykuł nr.	Oznaczenie
1173730000	Multi Battery Lampa ręczna akumulatorowa LED HL 3000, 1140 + 2160lm, IP54

Multi Battery Reflektor LED

Maksymalna elastyczność. Pełna kompatybilność z wiodącymi technologiami akumulatorowymi.

- **Kompatybilny z różnymi akumulatorami 18 V (różne klasy Ah) 7** producentów elektronarzędzi: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS i Milwaukee.
- **Reflektor roboczy wraz z adapterami interfejsów dla 5 producentów** (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® jest częścią AMPShare - Powered by Bosch Professional: sojusz akumulatorowy AMPShare umożliwia stosowanie lamp roboczych **Brennenstuhl z akumulatorami 18 V Bosch Professional.**
- **Przełącznik z funkcją: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % światła.**
- Czas trwania światła w zależności od zastosowanego akumulatora.

Artykuł nr.	Oznaczenie
1173140400	Reflektor LED akumulatorowy Multi Battery 4000 MA, 4500lm, IP65
1173140600	Reflektor LED Hybrid Multi Battery 6050 MH, 6200lm, IP65

Multi Battery reflektor budowlany LED

Maksymalna elastyczność. Pełna kompatybilność z wiodącymi technologiami akumulatorowymi.

- **Kompatybilny z różnymi akumulatorami 18 V (różne klasy Ah) 7** producentów elektronarzędzi: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Lampy robocze wraz z adapterami interfejsów dla wymienionych producentów.
- brennenstuhl® jest częścią AMPShare - Powered by Bosch Professional: sojusz akumulatorowy AMPShare umożliwia stosowanie lamp roboczych **Brennenstuhl z akumulatorami 18 V Bosch Professional.**
- **Z 4 poziomami przełączania (100 % - 75 % - 50 % - 25 %),** bezpośrednia pełna moc po włączeniu.

Artykuł nr.	Oznaczenie
1173700001	Multi Battery LED Hybrydowa Reflektor budowlany 10050 MH, 12500 lm, IP55

Multi Battery reflektor budowlany LED

Maksymalna elastyczność. Pełna kompatybilność z wiodącymi technologiami akumulatorowymi.

- **Kompatybilny z różnymi akumulatorami 18 V (różne klasy Ah) 7** producentów elektronarzędzi: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Lampy robocze wraz z adapterami interfejsów dla wymienionych producentów.
- brennenstuhl® jest częścią AMPShare - Powered by Bosch Professional: sojusz akumulatorowy AMPShare umożliwia stosowanie lamp roboczych **Brennenstuhl z akumulatorami 18 V Bosch Professional.**
- **Z 4 poziomami przełączania (100 % - 75 % - 50 % - 25 %),** bezpośrednia pełna moc po włączeniu.

Artykuł nr.	Oznaczenie
1173700007	Multi Battery reflektor budowlany LED 3000 MA, 3150 lm, IP65

Multi Battery LED Teleskopowa lampa robocza 6050 MA

Maksymalna elastyczność. Pełna kompatybilność z wiodącymi technologiami akumulatorowymi.

- **Kompatybilny z różnymi akumulatorami 18 V (różne klasy Ah)** producentów elektronarzędzi Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS i Milwaukee.
- brennenstuhl® jest częścią AMPShare - Powered by Bosch Professional: sojusz akumulatorowy AMPShare umożliwia stosowanie lamp roboczych **Brennenstuhl z akumulatorami 18 V Bosch Professional.**
- **Teleskopowy reflektor roboczy wraz z adapterami interfejsu dla** wymienionych producentów.
- **Z wysuwanym teleskopem i odchylaną głowicą reflektora.**

Artykuł nr.	Oznaczenie
1173700004	Multi Battery LED Teleskopowa lampa robocza 6050 MA, 7700lm, IP54

Hybrydowy reflektor budowlany Multi Battery LED 360° 12050 MH

Maksymalna elastyczność. Pełna kompatybilność z wiodącymi technologiami akumulatorowymi.

- **Kompatybilny z różnymi akumulatorami 18 V (różne klasy Ah) 7** producentów elektronarzędzi: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- brennenstuhl® jest częścią AMPShare - Powered by Bosch Professional: sojusz akumulatorowy AMPShare umożliwia stosowanie lamp roboczych **Brennenstuhl z akumulatorami 18 V Bosch Professional.**
- Lampy robocze wraz z adapterami interfejsów dla wymienionych producentów.

Artykuł nr.	Oznaczenie
1173700003	Hybrydowy reflektor budowlany Multi Battery LED 360° 12050 MH, 12000lm, IP54

1173100100

AKUMULATOROWA LAMPA ROBOCZA Z FUNKCJĄ POWERBANK Z KABLEM DO ŁADOWANIA 1500LM, IP65

Niezwykle wytrzymała ładowalna lampa robocza LED zapewnia jasne światło robocze w miejscach bez dostępu do zasilania

Lampa robocza LED z 5 poziomami przełączania 10% - 25% - 50% - 75% - 100% i funkcją powerbanku (port ładowania USB 1 A) dla urządzeń z kablem ładowania USB, takich jak smartfony, tablety itp.

Reflektor Budowlany LED wstrząsoodporny i odporny na upadek (z wysokości do 3m) - naświetlacz LED idealny na plac budowy, do warsztatu, ...

Lampa warsztatowa ze wskaźnikiem naładowania, funkcja powerbanku do wygodnego ładowania np. smartfonów (port ładowania typu C) oraz stabilna, wielopoziomowa rama rozkładana

Akumulatorowa lampa robocza LED (akumulator litowo-jonowy 74V/5Ah) o czasie świecenia: 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h (10%) - w zestawie 1x kabel do ładowania, 1x torba transportowa

1173110100

AKUMULATOROWA LAMPA ROBOCZA Z FUNKCJĄ POWERBANK Z KABLEM DO ŁADOWANIA 3000LM, IP65

brennenstuhl®

Niezwykle wytrzymała ładowalna lampa robocza LED zapewnia jasne światło robocze w miejscach bez dostępu do zasilania

Lampa robocza LED z 5 poziomami przełączania 10% - 25% - 50% - 75% - 100% i funkcją powerbanku (port ładowania USB 1 A) dla urządzeń z kablem ładowania USB, takich jak smartfony, tablety itp.

Reflektor Budowlany LED wstrząsoodporny i odporny na upadek (z wysokości do 3m) - naświetlacz LED idealny na plac budowy, do warsztatu, ...

Lampa warsztatowa ze wskaźnikiem naładowania, funkcja powerbanku do wygodnego ładowania np. smartfonów (port ładowania typu C) oraz stabilna, wielopoziomowa rama rozkładana

Akumulatorowa lampa robocza LED (akumulator litowo-jonowy 3,7 V/5 Ah) o czasie świecenia: 3 godziny (100%), 4 godziny (75%), 6 godzin (50%), 12 godzin (25%), 25 godzin (10%) - w tym 1x kabel do ładowania, 1x torba transportowa

1173070010

REFLEKTOR BUDOWLANY LED Z ZACISKIEM 10W

Lampa robocza LED z urządzeniem zaciskowym dla większej elastyczności i funkcji, dzięki szerokości mocowania do 55 mm, do użytku domowego i rzemieślniczego lub w warsztatach

Proste i indywidualne ustawianie światła roboczego Dzięki łożysku kulkowemu kąt nachylenia światła roboczego można elastycznie regulować we wszystkich kierunkach o prawie 360°

Reflektor LED z 3 poziomami przełączania (100% - 50% - 25%) zapewniający czas świecenia do 12 godzin oraz zintegrowany powerbank USB do ładowania urządzeń z kablem USB, takich jak smartfony itp.

Solidny reflektor budowlany o mocy 10 W z obudową odporną na stłuczenia i uderzenia - z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (3,7 V/2,5 Ah), wskaźnikiem ładowania i kablem USB typu A/C

Zakres dostawy : 1 x Lampa robocza LED CL 1050 MA 10W (950lm) wraz z akumulatorem litowo-jonowym (3,7 V/2,5 Ah), 1 x kabel USB typ A/C - najlepsza jakość firmy brennenstuhl®

1173070020

REFLEKTOR BUDOWLANY LED Z ZACISKIEM 40W

Lampa robocza LED z urządzeniem zaciskowym dla większej elastyczności i funkcji, dzięki szerokości mocowania do 55 mm, do użytku domowego i rzemieślniczego lub w warsztatach

Proste i indywidualne ustawianie światła roboczego Dzięki łożysku kulkowemu kąt nachylenia światła roboczego można elastycznie regulować we wszystkich kierunkach o prawie 360°

Reflektor LED z 3 poziomami przełączania (100% - 50% - 25%) zapewniający czas świecenia do 12 godzin oraz zintegrowany powerbank USB do ładowania urządzeń z kablem USB, takich jak smartfony itp.

Solidny reflektor LED o mocy 40 W z obudową odporną na stłuczenia i uderzenia - z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (7,4 V/ 5 Ah), wskaźnikiem ładowania i kablem USB typu A/C

Zakres dostawy : 1 x Lampa robocza LED CL 4050 MA 40W (3800lm) wraz z akumulatorem litowo-jonowym (7,4 V/5 Ah), 1 x kabel USB typ A/C - najlepsza jakość firmy brennenstuhl®

1175680

LATARKA LED Z AKUMULATOREM I MAGNESAMI 1000+200LM

Akumulatorowa lampa ręczna LED HL 1000 A z aktualizacją techniczną: Lampa robocza została zmieniona ze złącza ładowania USB A na USB C, a czas ładowania został skrócony (około 3,5 godziny).

Lampa inspekcyjna LED ze zginaną stopką przytrzymującą do +/- 60° ze zintegrowanym magnesem, 2 magnesami z tyłu i rozkładanym hakiem - idealna do elastycznego zastosowania w różnych aktywnościach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Latarka LED z niezwykle mocną diodą COB LED z przodu (1000lm) i dodatkowym stopniem przełączania dla 1 diody SMD LED (200lm) w głowicy lampy ma funkcję bezstopniowego ściemniania (od 10 do 100%), co zapewnia długi czas świecenia.

Akumulatorowa lampa warsztatowa z gumową powłoką zapewniającą zwiększoną odporność na uderzenia i najlepszy chwyt może być wygodnie ładowana za pomocą dołączonego kabla USB dzięki interfejsowi ładowania USB C.

Niezwykle wytrzymała latarka robocza LED z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (3,7V / 4,4Ah) ze wskaźnikiem stanu i ładowania zapewnia maksymalną moc światła i czas świecenia do 24 godzin.

1175590

LATARKA LED Z DIODĄ COB LED 200LM

Lampa robocza LED o mocy 200 lumenów i czasie świecenia do 12 godzin ma w sumie pięć różnych trybów pracy: 100% - 40% - 10% - czerwony - migający czerwony.

Poręczna, solidna i uniwersalna warsztatowa lampa ręczna z włącznikiem / wyłącznikiem zapewnia mocne światło w ciemnych miejscach dzięki wysokiej jakości diodom LED COB.

Lampa warsztatowa z wbudowanym akumulatorem (akumulator Li-Pol 3,7 V / 450 mAh) dzięki swojej smukłej i poręcznej konstrukcji idealnie nadaje się do oświetlania najciaśniejszych miejsc.

Lampa warsztatowa można przymocować np. do torebki lub paska dzięki praktycznemu klipsowi, a dzięki magnesowi w podstawie można ją również przymocować do metalowych powierzchni.

Ładowalna lampa ręczna LED PL 200 A z wbudowanym akumulatorem i 1x kablem USB - idealna do kieszeni koszuli lub marynarki.

1298680

MIERNIK WILGOTNOŚCI MD

Bada stan wilgotności drewna oraz materiałów budowlanych, np. betonu, cegieł, gipsu czy tapet.

Zakres pomiaru od 5 do 50 % dla drewna i 1,5 do 33 % dla materiałów budowlanych.

Wskazania na wyświetlaczu LCD (w procentach, rozdzielczość 0,1 %) i w formie akustycznej (włączany).

Praktyczna funkcja „Hold" umożliwia pomiary w miejscach trudno dostępnych.

Automatyczny wyłącznik wyłącza urządzenie po 3 min. od ostatniej operacji.

Wyświetlanie informacji o słabym stanie baterii.

Solidna i poręczna obudowa z osobnym zasobnikiem na blok baterii 9 V (dostawa bez baterii).

Osłona elektrod.

1507071

MINI GNIAZDKO NA PILOTA 3+1

3 INTELIGENTNE GNIAZDKA

3 gniazd do wygodnego włączania \ wyłączania urządzeń elektrycznych \ lamp o mocy do 2300 W w pomieszczeniach zamkniętych.
Gniazdka elektryczne z podwyższoną ochroną przed przypadkowym dotknięciem: płytki z tworzywa sztucznego uszczelniają styki gniazda wtyczkowego
3-kanałowy nadajnik ręczny (433,92 MHz) do uniwersalnego sterowania jednym lub wieloma odbiornikami jednocześnie - zasięg do 25m
Łatwa i elastyczna obsługa dzięki samouczącym się kodom - sterowanie urządzeniami elektronicznymi w trudno dostępnych miejscach w dowolnym miejscu w domu i w dowolnym czasie
Zakres dostawy: 3 x gniazda elektryczne, 1 x nadajnik ręczny, 1 x bateria typu CR2032 w kolorze białym - w najlepszej jakości od brennenstuhl®

brennenstuhl®

1506951

ADAPTER PRZEPIĘCIOWY

13.500A *FR*

1 wtyczka 16 A/230 V.
1 gniazdo 2P+T 16 A/230 V.
Max. obciążenie 3680 W.
Lampka kontrolna sygnalizująca prawidłowe działanie.
Chroni urządzenia elektroniczne przed przepięciami oraz prądami błędnymi do 13.500 A.

1290090

CZUJKA DYMU I WYSOKIEJ TEMPERATURY WIFI WRHM01

Przy pierwszych oznakach dymu lub pożaru natychmiast pojawia się powiadomienie alarmowe za pośrednictwem aplikacji dzięki funkcji push notification na smartfonie.
Czujka fotoelektryczna, testowana zgodnie z normą EN 14604.
Z dodatkowym wykrywaniem ciepła.
Sygnał alarmu penetrującego 85 dB.
Powiadomienie o alarmie za pomocą wiadomości push. Sygnał dźwiękowy niskiego poziomu baterii.
Łatwe uruchamianie i sterowanie za pomocą bezpłatnej aplikacji brennenstuhl®Connect.
Baterie w zestawie. Materiał montażowy w zestawie.

1290080

CZUJKA DYMU RM C 9010

Fotoelektryczna czujka dymowa z nadajnikiem radiowym, sprawdzona według normy EN 14604.

Optyczny sygnał funkcji, oraz klawisz do sprawdzania prawidłowości pracy.

Przenikliwy sygnał alarmowy 85 dB.

Sygnał w przypadku niskiego stanu baterii.

Bateria blokowa 9 V w zestawie.

Okres żywotności min. 1 rok.

Wraz z materiałem montażowym.

1167814

PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY

10M 3G1.5

Dane techniczne
Oznaczenie kabla: H07RN-F 3G1,5
Długość kabla: 10 m
Z wyłącznikiem różnicowo-prądowym: Nie
Odporny na olej: Tak
Podłączenie: Styk ochronny przedłużacz, Styk ochronny wtyczki
Stopień ochrony (IP): IP44
Do zastosowań zewnętrznych: Tak
Wysokość: 8 cm
Długość: 21 cm
Ciężar: 1,55 kg
Szerokość: 21 cm

1166814

PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY

10M 3G2.5

Dane techniczne
Oznaczenie kabla: H07RN-F 3G2,5
Długość kabla: 10 m
Z wyłącznikiem różnicowo-prądowym: Nie
Odporny na olej: Tak
Podłączenie: Styk ochronny wtyczki, Styk ochronny przedłużacz
Stopień ochrony (IP): IP44
Do zastosowań zewnętrznych: Tak
Wysokość: 12 cm
Długość: 22 cm
Ciężar: 2,21 kg
Szerokość: 22 cm

1161104

PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY

20M 3G2.5

Dane techniczne
Oznaczenie kabla: H07RN-F 3G2,5
Długość kabla: 20 m
Z wyłącznikiem różnicowo-prądowym: Nie
Odporny na olej: Tak
Podłączenie: Styk ochronny przedłużacz, Styk ochronny wtyczki
Stopień ochrony (IP): IP44
Do zastosowań zewnętrznych: Tak
Wysokość: 27 cm
Długość: 9,50 cm
Ciężar: 4,24 kg
Szerokość: 27 cm

1151734010

PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY

5M 3G2.5 Z 4-DROŻNYM GNIAZDEM

Wysokiej jakości odporne na uderzenia i złamania na zewnątrz dystrybutor gniazdo. / 4 gniazda odporne na kurz i zachlapanie / Ze składanym metalowym hakiem / Jakość kabla: guma neoprenowa / Oznaczenie kabla: H07RN-F 3G2,5 / Długość kabla: 5m

1168504010

PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY

10M 3G2.5 Z 4-DROŻNYM GNIAZDEM

Wysokiej jakości odporne na uderzenia i złamania na zewnątrz dystrybutor gniazdo. / 4 gniazda odporne na kurz i zachlapanie / Ze składanym metalowym hakiem / Jakość kabla: guma neoprenowa / Oznaczenie kabla: H07RN-F 3G2,5 / Długość kabla: 10m

1081071010

POWERBLOCK Z GNIAZDAMI WTYKOWYMI 230V/16A IP54 4-GNIAZD

Wysokiej jakości, odporny na uderzenia blok obudowy.
Max.obciążenie: 230 V/3500 W.
Ze składanym haczykiem do zawieszania.

1198524130

GARANT S IP44 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 25M 3G1.5

Dane techniczne

Oznaczenie kabla: H05RR-F 3G1,5
Długość kabla: 25 m
Jakość kabla: Guma
Moc w stanie zwijanym 230V: 1000 W
Moc po rozwinięciu 230V: 3500 W
Średnica bębna: 240 mm
Z CABLEPILOT: TAK
Z uchwytem transportowym: TAK
Zastosowanie: Aktywność na świeżym powietrzu
Materiał obudowy: Blacha stalowa
Z garaż na wtyczki: TAK
Stopień ochrony (IP): IP44
Obszar stosowania: Zewnątrz
Wysokość: 34 cm
Długość: 19 cm
Ciężar: 4,38 kg
Szerokość: 25 cm

1198534130

GARANT S IP44 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M 3G1.5

Dane techniczne

Oznaczenie kabla: H05RR-F 3G1,5
Długość kabla: 50 m
Jakość kabla: Guma
Moc w stanie zwijanym 230V: 1000 W
Moc po rozwinięciu 230V: 3500 W
Średnica bębna: 240 mm
Z CABLEPILOT: TAK
Z uchwytem transportowym: TAK
Zastosowanie: Aktywność na świeżym powietrzu
Materiał obudowy: Blacha stalowa
Z garaż na wtyczki: TAK
Stopień ochrony (IP): IP44
Obszar stosowania: Zewnątrz
Wysokość: 36 cm
Długość: 19 cm
Ciężar: 7,40 kg
Szerokość: 29 cm

1198354130

GARANT S IP44 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 25M 3G2.5

brennenstuhl®

Dane techniczne

Oznaczenie kabla: H07RN-F 3G2,5
Długość kabla: 25 m
Jakość kabla: Guma neoprenowa
Moc w stanie zwijanym 230V: 1000 W
Moc po rozwinięciu 230V: 3300 W
Średnica bębna: 290 mm
Z CABLEPILOT: TAK
Z uchwytem transportowym: TAK
Zastosowanie: Rzemiosło/ place budowy
Materiał obudowy: Blacha stalowa
Z garaż na wtyczki: TAK
Stopień ochrony (IP): IP44
Obszar stosowania: Zewnątrz
Wysokość: 36,50 cm
Długość: 19 cm
Ciężar: 7 kg
Szerokość: 28 cm

1208344

GARANT IP44 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 40M 3G2.5

Dane techniczne

Oznaczenie kabla: H05RR-F 3G2,5
Długość kabla: 40 m
Moc w stanie zwijanym 230V: 1300 W
Moc po rozwinięciu 230V: 3500 W
Z wyłącznikiem różnicowo-prądowym: Nie
Z Bretec: Nie
Automatyczne zwijanie kabla: Nie
Średnica bębna: 290 mm
Z CABLEPILOT: Tak
Z uchwytem transportowym: Tak
Zastosowanie: Aktywność na świeżym powietrzu
Materiał obudowy: Plastik
Z garaż na wtyczki: Tak
Liczba gniazdek CEE: 0
Liczba gniazdek z zestykiem ochronnym: 0
Stopień ochrony (IP): IP44
Obszar stosowania: Zewnątrz
Wysokość: 36,50 cm
Długość: 19,20 cm
Ciężar: 7,96 kg
Szerokość: 29,20 cm

MADE IN GERMANY

LISTWY ZASILAJĄCE

DANE TECHNICZNE	1	2	3	4	5	6	7
NAZWA SERII	ecolor	ecolor	ecolor	ecolor	ecolor	ecolor	PRIMERA-LINE
SYMBOL	1153234000	1153234020	1153254000	1153254300	1153244006	1153244026	1153304120
KOD KRESKOWY	4007123683994	400712366757	4007123684038	4007123684021	4007123656639	4007123656622	4007123214365
PAKOWANIE	1/8	1/8	1/8	1/8	1/4	1/4	1/2
DŁUGOŚĆ KABLA	1,5m	1,5m	1,5m	3,0m	1,5m	1,5m	2,0m
OZNACZENIE KABLA	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
JAKOŚĆ KABLA	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
ILOŚĆ GNIAZD	3	3	5	5	4	4	10
MAKS. OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
GNIAZGA USB	-	-	-	-	2/TYP A/2,1 A	2/TYP A/2,1 A	-
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA							
KOLOR	CZARNY	BIAŁY/CZARNY	CZARNY	CZARNY	CZARNY	BIAŁY/CZARNY	CZARNY
CENA KATALOGOWA NETTO							

DANE TECHNICZNE	8	9	10	11	12	13	14
NAZWA SERII	PRIMERA-LINE	SUPER-SOLID	SUPER-SOLID	SUPER-SOLID	SUPER-SOLID	ECO-LINE	ECO-LINE
SYMBOL	1153394120	1153344115	1153344118	1153344315	1153344318	1153904314	1153954314
KOD KRESKOWY	4007123214426	4007123174027	4007123174034	4007123174140	4007123174157	4007123091744	4,00712E+12
PAKOWANIE	1/2	1	1	1	1	1/4	1/4
DŁUGOŚĆ KABLA	2,0m	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m	1,5m	1,5m
OZNACZENIE KABLA	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
JAKOŚĆ KABLA	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
ILOŚĆ GNIAZD	10	5	8	5	8	4	4
MAKS. OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
GNIAZGA USB	-	-	-	-	-	-	-
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA			-	TAK/13.500A	TAK/13.500A	TAK/13.500A	TAK/13.500A
KOLOR	SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY	ANTRACYT	SZARY KOMPUTEROWY
CENA KATALOGOWA NETTO							

MIL 4932464078
SKRZYNIA PACKOUT 1

MIL 4932472128
BLAT ROBOCZY PACKOUT

NEW

Milwaukee

NEW

MIL 4932472130
PŁYTA MONTAŻOWA PACKOUT

MIL 4932464079
SKRZYNIA PACKOUT 2

MIL 4932471723
KOMPAKTOWA SKRZYNIA PACKOUT

MIL 4932471724
KRATA PACKOUT

MIL 4932464080
SKRZYNIA PACKOUT 3

MIL 4932472129
SKRZYNIA PACKOUT Z 2 SZUFLADAMI

MIL 4932472130
SKRZYNIA PACKOUT Z 3 SZUFLADAMI

MIL 4932471064
ORGANIZER SLIM PACKOUT DUŻY

MIL 4932471065
ORGANIZER SLIM PACKOUT ŚREDNI

MIL 4932464082
ORGANIZER PACKOUT DUŻY

NEW

MIL 4932464083
ORGANIZER PACKOUT ŚREDNI

TRANSPORTERY

SKRZYNIE \ TORBY \ PLECAKI

MIL 4932464084
TORBA PACKOUT 25 CM

NEW

MIL 4932493190
SKRZYNIA PACKOUT Z SZUFLADAMI 2+1

NEW

MIL 4932493189
SKRZYNIA PACKOUT Z 4 SZUFLADAMI

NEW

MIL 4932471131
PLECAK PACKOUT

MIL 4932464252
PLECAK ROBOCZY

MIL 4932464085
TORBA PACKOUT 40CM

MIL 4932464086
TORBA PACKOUT 50CM

MIL 4932471066
TORBA NA RAMIĘ PACKOUT 38CM

MIL 4932471067
TORBA NA RAMIĘ PACKOUT 50CM

MIL 4931411254
TORBA ROBOCZA L

MIL 4933459429
TORBA ROBOCZ XL NA KÓŁKACH

MERCATOR NITRYLEX BLACK

Dostępne rozmiary: S, M, L, XL

Opakowanie:

100 sztuk **8% VAT**

MERCATOR GOGRIP BLACK

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Opakowanie:

50 sztuk **23% VAT**

KAMIZELKA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI ŻÓŁTA/POMARAŃCZOWA

SYMBOL	KOLOR / ROZMIAR
4932471889	ŻÓŁTA - S/M
4932471890	ŻÓŁTA - L/XL
4932471891	ŻÓŁTA - 2XL/3XL
4932471892	POMARAŃCZOWA - S/M
4932471893	POMARAŃCZOWA - L/XL
4932471894	POMARAŃCZOWA - 2XL/3XL

10 kieszeni - dużo miejsca na najpotrzebniejsze narzędzia ręczne i inne elementy | Przezroczysta kieszeń na identyfikator - szybka identyfikacja pracownika w miejscu pracy. | Możliwość szybkiej regulacji rozmiaru (od wewnętrznej strony kamizelki) o jeden rozmiar w górę lub w dół. | Otwór do przymocowania uprzęży - kamizelka idealna do przymocowania uprzęży w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. | Odzież o wysokiej widoczności kategorii 2 zgodnie z normą EN 20471:2013/A1:2016; posiada oznaczenie CE.

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA I UDERZENIA - POZIOM OCHRONY C

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU
4932478128	9	1 PARA
4932478129	10	1 PARA

RĘKAWICE OCHRONNE ODPORNE NA UDERZENIA

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU	CENA KATALOGOWA NETTO
4932471909	9	1 PARA	
4932471910	10	1 PARA	

RĘKAWICE SKÓRZANE

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU
4932478124	9	1 PARA
4932478125	10	1 PARA

RĘKAWICE SKÓRZANE (HYBRYDOWE)

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU
4932471913	9	1 PARA
4932471914	10	1 PARA

RĘKAWICE OCHRONNE FLEX

Dostępne rozmiary: 6/XS – 11/XXL

Opakowanie jednostkowe: 12 par

Opakowanie zbiorcze: 120 par

Rękawice ultraodporne na ścieranie! Powlekane cienką, wytrzymałą i oddychającą warstwą mikrospienionego nitrylu, zapewniają dobre czucie trzymanego przedmiotu. Niezwykle **lekkie i rozciągliwe**, doskonale dopasowują się do dłoni, gwarantując precyzję działania. **FLEX** wykonane z miękkiego, komfortowego dla dłoni nylonu oraz spandesku, dzięki aplikacji **Sanitized** zapewniają ochronę antybakteryjną. Model **odporny na ciepło** kontaktowe do 100 °C (EN 407).

RĘKAWICE OCHRONNE ZIMOWE

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAKUPU
4932479731	7	1 PARA
4932479566	8	1 PARA
4932479567	9	1 PARA
4932479568	10	1 PARA
4932479569	11	1 PARA
4932480976	12	1 PARA

NEW

RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE

NEW

lewar TOOLS

Rękawice robocze ochronne ocieplane, wykonane z dzianiny poliestrowej, powlekane do kości śródręcza lateksem typu foam w kolorze czarnym. | Odporne na ścieranie, rozdarcie. Spieniony lateks zapewnia świetną chwytność. | Mają szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, rolnictwie, pracach remontowych i budowlanych oraz w logistyce.

DOSTĘPNE ROZMIARY:
9 \ 10 \ 11

SPEŁNIONE NORMY:
EN ISO 21420 \ CAT I

NAZWA PRODUKTU:	KOD PRODUKTU:
RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE LT-WINTER 9	LT-WIN9
RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE LT-WINTER 10	LT-WIN10
RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE LT-WINTER 11	LT-WIN11

PAKOWANIE:
12 PAR / 120 PAR

WYMIARY KARTONU ZBIORCZEGO:
57x26x44 cm

ODZIEŻ ROBOCZA

RĘKAWICE OCHRONNE \ NAKOLANNIKI \ AKCESORIA

KSDR/09, KSDR/10

RĘKAWICE KOZIA SKÓRA DZIANINA RZEP

Min. zakup 12 Par/rozm.
Dostępne rozmiary: 9, 10

KS/09, KS/10

RĘKAWICE KOZIA SKÓRA

Min. zakup 12 Par/rozm.
Dostępne rozmiary: 9, 10

KSD/09, KSD/10

RĘKAWICE KOZIA SKÓRA DZIANINA

Min. zakup 12 Par/rozm.
Dostępne rozmiary: 9, 10

RĘKAWY ODPORNE NA PRZECIĘCIA - POZIOM C

SYMBOL	DŁ. (CM)
4932478584	40
4932478585	45

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA POZIOM OCHRONY A

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE
4932479007	7	12 par	144 pary
4932479008	8	12 par	144 pary
4932479009	9	12 par	144 pary
4932479010	10	12 par	144 pary
4932479011	11	12 par	144 pary

RĘKAWICE OCIEPLANE ODPORNE NA PRZECIĘCIA POZIOM OCHRONY A

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE
4932479704	7	12 par	72 pary
4932471343	8	12 par	72 pary
4932471344	9	12 par	72 pary
4932471345	10	12 par	72 pary
4932471346	11	12 par	72 pary

RĘKAWICE OCHRONNE W PEŁNI POWLEKANE NITRYEM POZIOM OCHRONY A - ODPORNE NA OLEJE, SMARY, ROZPUSZCZALNIKI

SYMBOL	ROZMIAR	MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE
4932493223	7	12 par	144 pary
4932493224	8	12 par	144 pary
4932493225	9	12 par	144 pary
4932493226	10	12 par	144 pary
4932493227	11	12 par	144 pary

MIL 4932471351

SMYCZ DO NARZĘDZI DO 4,5 KG

MIL 4932471352

SMYCZ DO NARZĘDZI DO 6,8 KG

MIL 4932478548

PÓŁMASKA MILWAUKEE FFP2 Z ZAWOREM

MIN. ZAKUP **10 szt.**

★ **CENA SPECJALNA** PRZY ZAMÓWIENIU 30 SZT. ★

MIL 4932471904

ZATYCZKI DO USZU WIELOKROTNEGO UŻYTKU

OKULARY OCHRONNE ODPORNE NA ZARYSOWANIA I ZAPAROWANIE (ANTY FOG)

CENA SPECJALNA PRZY ZAKUPIE 10 SZT. W DOWOLNYM MODELU

MIL 4932478763 BEZBARWNE

MIL 4932479026 SZARE

MIL 4932478764 PRZYCIEMNIANE

OKULARY OCHRONNE PREMIUM ODPORNE NA ZARYSOWANIA I ZAPAROWANIE (ANTY FOG)

NEW MIL 4932479027 BEZBARWNE

NEW MIL 4932479029 SZARE

NEW MIL 4932479028 PRZYCIEMNIANE

MIL 4932478139

NAKOLANNIKI OCHRONNE ŻELOWE NIERYSUJĄCE POWIERZCHNI

Milwaukee FLEXTRED™

NEW

ROLLCAGE™
STABILIZATOR PIĘTY

ODBLASKOWA
PĘTLA NA PIĘTĘ

KIESZEŃ
NA SZNUROWADŁA

TECHNOLOGIA
STEP RELESE™

PIANKA
ENERGY
FOAM
ZNAJDUJĄCA SIĘ NAD PŁYTKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ DLA MAKSYMALNEGO KOMFROTU

WYTRZYMAŁY NOSEK
O OBNIŻONEJ WADZE

Milwaukee AUTHORISED DISTRIBUTOR

FLEXTRED™ S1PS BUTY OCHRONNE CZARNE
1L110133 ESD FO SR

EN 20345 S1PS

MATERIAŁ TKANINA **1**

FLEXTRED™ S1PS BUTY OCHRONNE CZARNE
1M110133 ESD FO SR

EN 20345 S1PS

MATERIAŁ TKANINA **2**

FLEXTRED™ S3S BUTY OCHRONNE CZARNE
1L110133 ESD SC FO SR

EN 20345 S1PS EN 20345 S3S

MATERIAŁ SKÓRA **3**

FLEXTRED™ S3S BUTY OCHRONNE CZARNE
1M110133 ESD SC FO SR

EN 20345 S3S

MATERIAŁ SKÓRA **4**

FLEXTRED™ S3S BUTY OCHRONNE BEŻOWE
1M171311 ESD FO SR

EN 20345 S3S

MATERIAŁ SKÓRA **5**

		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	FLEXTRED™ S1PS BUTY OCHRONNE CZARNE 1L110133 ESD FO SR	4932493688	4932493689	4932493690	4932493691	4932493692	4932493693	4932493694	4932493695	4932493696	4932493697	4932493698	4932493699	4932493700
2	FLEXTRED™ S1PS BUTY OCHRONNE CZARNE 1M110133 ESD FO SR	4932493701	4932493702	4932493703	4932493704	4932493705	4932493706	4932493707	4932493708	4932493709	4932493710	4932493711	4932493712	4932493713
3	FLEXTRED™ S3S BUTY OCHRONNE CZARNE 1L110133 ESD SC FO SR	4932493714	4932493715	4932493716	4932493717	4932493718	4932493719	4932493720	4932493721	4932493722	4932493723	4932493724	4932493725	4932493726
4	FLEXTRED™ S3S BUTY OCHRONNE CZARNE 1M110133 ESD SC FO SR	4932493727	4932493728	4932493729	4932493730	4932493731	4932493732	4932493733	4932493734	4932493735	4932493736	4932493737	4932493738	4932493739
5	FLEXTRED™ S3S BUTY OCHRONNE BEŻOWE 1M171311 ESD FO SR	4932493740	4932493741	4932493742	4932493743	4932493744	4932493745	4932493746	4932493747	4932493748	4932493749	4932493750	4932493751	4932493752

WYPRODUKOWANO W POLSCE

AKU TOOLS

WORKI NA GRUZ

NEW

ROZMIAR: 70 x 110 cm
POJEMNOŚĆ: 120L
GRUBOŚĆ: 95 mikron

5 30 PAKOWANIE

WORKI NA ODPADY BUDOWLANE

NEW

ROZMIAR: 100 x 150 cm
POJEMNOŚĆ: 240L
GRUBOŚĆ: 52 mikron

10 30 PAKOWANIE

WORKI NA ODPADY STYROPIANOWE I LEKKIE

ROZMIAR: 120 x 150 cm
POJEMNOŚĆ: 380L
GRUBOŚĆ: 30 mikron

NEW

10 30 PAKOWANIE

WORKI NA ODPADY NA ODPADY Z UCHWYTAMI TYP ZRYWKA

NEW

SYMBOL	POJEMNOŚĆ	ROZMIAR	GRUBOŚĆ	ILOŚĆ OP.	KARTON ZBIORCZY
WO-120	120 L	70x110 cm	35 mikron	10 szt.	48 szt.
WO-160	160 L	90x110 cm	35 mikron	10 szt.	48 szt.
WO-240	240 L	90x140 cm	35 mikron	10 szt.	27 szt.

TYMCZASOWA RURA SPUSTOWA DO RYNIEN

ŚREDNICA: 75-125mm
DŁUGOŚĆ: 22m
GRUBOŚĆ: 120 mikron

NEW

9 27 PAKOWANIE

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.
NOWA GENERACJA
AKUMULATORA M18
OD MILWAUKEE!
NEW
NEW
NEW
M18 REDLITHIUM FORGE 8.0Ah
M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ah
M18 REDLITHIUM FORGE 12.0Ah
JUŻ
W SPRZEDAŻY

NOWOŚCI W OFERCIE

str.3

str.9-10

str.11

str.15-16

str.22-23

str.28

str.30-31

str.36

str.39-40

str.42

str.44

str.48

str.50

str.55

str.57

str.72-73

str.74-75

str.76-77

str.78

str.79